


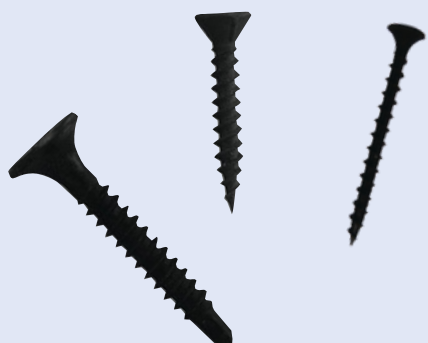

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rögzítőelemek

A szerelt szerkezetek építéséhez használt rögzítőelemek csoportosítása

- Csavarok építőlemezek rögzítéséhez
- Fém a fémhez csavarok
- Beütődübelek, beütőék, turbódübel

1. Szállítás, raktározás és anyagmozgatás

A rögzítőelemek és csavarok szállítása és raktározása az eredeti gyári csomagolásban történik. A rögzítőelemek csomagolása dobozokba történik. A rögzítőelemek kiszerelési információit, a Rigips® Kivitelezői Kézikönyv és a Termékkatalógus tartalmazza.

2. A rögzítőelemek szakszerű felhasználása

A szerelt szerkezetek szerelése csak sérülésmentes rögzítőelemekkel történhet. Az építőlemezek rögzítéséhez használt csavarokat csavarbehajtó segítségével kell behajtani. A beütődübel és beütőék rögzítéséhez előfúrást kell alkalmazni a fogadószerszög anyagának megfelelően, majd ezt követően kell a végleges helyükre kalapáccsal beütni. A részletes leírás a Kivitelezői Kézikönyvben található az egyes szerkezetek építési útmutatóinál.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes rögzítőelemek használati feltételeit és a szerelt szerkezetekhez történő alkalmazását:

Csavarok építőlemezek rögzítéséhez

1.TÁBLÁZAT: Rögzítő és csatlakozó elemek

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Méretek [mm]	Mennyiségek db/doboz	Min. eladási egység
	212. típusú önmetsző gyorscsavar (TN)	A Rigips gipszkarton lapok CW- és CD-profilhoz történő rögzítésére.	3,5x25	1000	1 doboz
			3,5x35	1000	1 doboz
			3,5x45	500	1 doboz
			3,5x55	500	1 doboz
			4,2x70	250	1 doboz
	Famenetű gipszkarton gyorscsavar (TD)	Rigips gipszkarton lapok favázra történő rögzítésére.	3,5x35	1000	1 doboz
			3,5x45	500	1 doboz
			3,5x55	500	1 doboz
			4,2x70	250	1 doboz
	221. típusú önfúró gyorscsavar (TB)	A Rigips lapok merevítő profilhoz történő rögzítésére.	3,5x25	1000	1 doboz
			3,5x35	1000	1 doboz
			3,5x45	500	1 doboz
	Glasroc F csavar	A Glasroc F építőlemezek egymáshoz történő rögzítésére.	40	1000	1 doboz
			50	1000	1 doboz
			58	1000	1 doboz
			70	500	1 doboz
	Rigidur FIX csavar	A Rigidur H gipszrost lapok CW- és CD-profilhoz történő rögzítésére.	3,5x30	1000	1 doboz
			3,5x40	1000	1 doboz
	Rigidur szárazpadló csavar	A Rigidur E20 és E25 szárazpadló elemek egymáshoz történő csatlakoztatásához.	3,9x19 (E20 szárazpadlóhoz)	1000	1 doboz
			3,9x22 (E25 szárazpadlóhoz)	1000	1 doboz
	Hydro TN csavar	Megnövelt korrózióállóságú csavar magas páratartalmú helyiségekbe, Glasroc H Ocean profilvázhoz történő rögzítésére.	3,5x25	1000	1 doboz
			3,5x35		

2.TÁBLÁZAT: Speciális rendszerekhez használt csavarok

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Méretek [mm]	Mennyiségek db/doboz	Min. eladási egység
	HartFix HD Csavar	Habito® és Xroc építőlemezek profilvázhoz történő rögzítésére.	3,9x25	1000	1 doboz
			3,9x 35	1000	1 doboz
			3,9x 45	1000	1 doboz
	HartFix csavar	Habito® és Blue Acoustic építőlemezek profilvázhoz történő rögzítésére.	3,9x25	1000	1 doboz
			3,9x35	1000	1 doboz
	Ergofast GTX-F Csavar	1, illetve 2 réteg Habito® építőlemez profilvázhoz történő rögzítéséhez.	4,2 x 26	1000	1 doboz
			4,2x41	800	1 doboz
	Climafit fehér csavar	Fehér korrózióálló bevonattal ellátott csavar fúróhegygyel, két bekezdésű menettel. Climafit grafitos építőlemez max. 1 mm lemezvastagságú profilhoz történő rögzítésére.	3,5x23	1000	1 doboz
	Climafit fehér csavar	Fehér korrózióálló bevonattal ellátott csavar tűhegygyel. Climafit grafitos építőlemez max. 0,7mm lemezvastagságú profilhoz történő rögzítésére.	3,5x35	1000	1 doboz
	Rigitone® csavar	A Rigitone perforált építőlemezek profilvázhoz történő rögzítésére.	3,5x30	500	1 doboz
	Integra csavar	Önfúró csavar, korrózióálló bevonattal. Glasroc® X építőlemez acél tartóvázhoz történő rögzítéséhez.	4,2x25	1000	1 doboz

3.TÁBLÁZAT: Fém a fémhez csavarok

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Méretek [mm]	Mennyiségek db/doboz	Min. eladási egység
	Opel csavar	Profilok és fém szerkezeti elemek egymáshoz történő rögzítésére.	4,2x13	1000	1 doboz
			4,2x19	500	1 doboz
	SHARP 11 önmetező csavar	Profilok és fém szerkezeti elemek egymáshoz történő rögzítésére.	3,5x11	1000	1 doboz
	TEX 13, 25 önfúró csavar	A Rigips® gipszkarton építőelemek UA-merevítő profilhoz történő rögzítésére.	3,5x13	1000	1 doboz
			3,5x25	1000	1 doboz

4.TÁBLÁZAT: Beütődübelek, beütőék, turbódübel

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Méretek [mm]	Mennyiségek [db/doboz]	Min. eladási egység
	Beütőék	Álmennyezeti függesztő vasbeton szerkezethez rögzítésére alkalmas.	6/35	100	1 doboz
	Beütődübel	Az UW-profil teherhordó födémhez, illetve a szerelt fal szélső CW-profiljának falazott szerkezethez történő rögzítésére alkalmas. A műanyag beütődübel húzásra nem vehető igénybe.	6/40	100	1 doboz
			6/60	100	1 doboz
			80/ 100	100	1 doboz
	Beütőék	Berendezési tárgyak gipszkarton válaszfalhoz történő rögzítésére használjuk. A turbódübel gipszkartonba történő szerelése egyszerű, nem igényel előfúrást.		100	1 doboz

További részletes felhasználási útmutató a Rigips® Kivitelezői Kézikönyvben szerepelnek.