


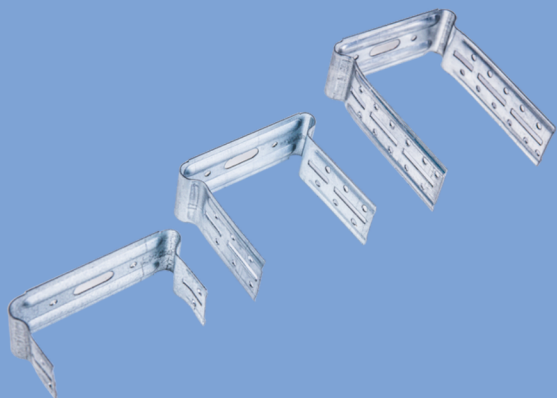

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rigips® tartozékok

A szerelt szerkezetek építéséhez használt tartozéktípusok csoportosítása:

- L rögzítő és L rögzítő készlet UA horganyzott merevítő acélprofilokhoz
- Rögzítők, kengyelek és távtartók
- CD-profil toldók és keresztösszekötők
- Nóniusz függesztőrendszer
- Rugós függesztőrendszer
- Fém revíziós ajtók
- ALU-ECO FLEX revíziós nyílások

1. Szállítás, raktározás és anyagmozgatás

A tartozékok esetében a szállítás és raktározás lehetőleg az eredeti gyári csomagolásban kell történni. A tartozékok csomagolása dobozokba vagy kötegekbe rendezve történik. Az egyes tartozékok kiserelési információit, a Rigips® Kivitelezői Kézikönyv és a Termékkatalógus tartalmazza.

2. A tartozékok beépítése

A szerelt szerkezetekbe csak sérülésmentes tartozékokat szabad beépíteni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes tartozékok használati feltételeit és a szerelt szerkezetekbe történő beépítési előírásait:

L rögzítő és L rögzítő készlet UA horganyzott merevítő acélprofilokhoz:

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Tárolási egység	Tömeg [kg/tárolási]
	L rögzítő 100x50x45 mm	Az UA merevítő profil rögzítéséhez. Anyagvastagság: 2 mm	100 db/doboz	8 kg/doboz
	L rögzítő 100x75x65 mm		100 db/doboz	15 kg/doboz
	L rögzítő 100x75x90 mm		100 db/doboz	22 kg/doboz
	L rögzítő készlet UA 50-hez	Az UA merevítő profil rögzítéséhez. Csomag: 4 rögzítő + 8 beütődübel	4 db/csomag	0,7 kg/csomag
	L rögzítő készlet UA 75-hez		4 db/csomag	0,9 kg/csomag
	L rögzítő készlet UA 100-hoz		4 db/csomag	1,3 kg/csomag

Rögzítők, kengyelek és távtartók:

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Csomagolás típusa	Db/tárolási egység	Tömeg [kg]/db	Min. eladási egység
	Direktfüggesztő: 60 mm	CD- profilra vagy fa lécvázra szerelt álmennyezet rögzítéséhez. Vastagság: 1 mm	doboz	100	0,034	1 doboz
	Direktfüggesztő: 125 mm		doboz	100	0,056	1 doboz
	Direktfüggesztő: 200 mm		doboz	100	0,092	1 doboz
	Állítható kengyel 3-6 h = 35 mm	Előtétfal és tetőtéri ferdesík- borítás CD- profilvázának rögzítéséhez. ("h" méret = szárhosszúság)	doboz	100	0,039	1 doboz
	6-9 h = 65 mm		doboz	100	0,055	1 doboz
	9-12 h = 98 mm		doboz	100	0,064	1 doboz
	CD távtartó 90 mm	CD-profilra szerelt tetőtér ferdesík- borításának és vízszintes álmennyezet- ének rögzítésére.	doboz	100	0,016	1 doboz
	CD távtartó 170 mm		doboz	100	0,032	1 doboz
	CD távtartó 320 mm		doboz	50	0,12	1 doboz

CD-profil toldók és keresztösszekötők:

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Csomagolás típusa	Db/tárolási egység	Tömeg [kg]/db	Min. eladási egység
	Keresztösszekötő	CD- profilok keresztező csomópontjában, normál igénybevételű álmennyezetek esetében. Csomópontonként 1 db szükséges.	doboz	100	0,067	1 doboz
	CD- profil toldódarab	CD-profilok hosszirányú toldására alkalmas.	doboz	100	0,045	1 doboz
	Derékszögű horgony	CD-profilok keresztező csomópontjában. Csomópontonként 2 db szükséges.	doboz	100	0,034	1 doboz
	CD biztonsági keresztösszekötő	CD-profilok síkbeli összekapcsolásához. Csomópontonként 2 db szükséges	doboz	100	0,063	1 doboz
	Duplarugó	Kazettás álmennyezet függesztéséhez. Függesztőelemek (szemes és kampós) összekapcsolásához. Maximális megengedett terhelés: 15 kg/db.	doboz	100	0,02	1 doboz



Nóniusz függesztőrendszer:

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Csomagolás típusa	Db/tárolási egység	Tömeg [kg]/db	Min. eladási egység
	Nóniusz függesztő felső	Tűzgátló és terhelt álmennyezet függesztéséhez. Maximális megengedett terhelés: 25 kg/db. Függesztéskor a nóniusz alsó és felső részt legalább 50 mm hosszban össze kell csúsztatni, és 2 db sasszeggel kell összekapcsolni.	köteg	100	0,03	1 doboz
	140mm		köteg	100	0,05	1 doboz
	240 mm		köteg	50	0,98	1 doboz
	340 mm		köteg	50	0,098	1 doboz
	440 mm		köteg	50	0,104	1 doboz
	540 mm		köteg	25	0,144	1 doboz
	640 mm		köteg	25	0,144	1 doboz
	740 mm		köteg	25	0,156	1 doboz
	840 mm		köteg	25	0,196	1 doboz
	940 mm		köteg	25	0,216	1 doboz
	1040 mm		köteg	25	0,271	1 doboz
	1200 mm		köteg	25	0,310	1 doboz
	1500 mm		köteg	25	0,271	1 doboz
	2000 mm		köteg	25	0,310	1 doboz
	3000 mm		köteg	25	0,310	1 doboz
	Sasszeg	Nóniusz függesztő alsó és felső részének összekapcsolásához. Csomópontonként 2 db szükséges.	köteg	100	0,005	1 doboz
	Nóniusz függesztő fémhez alsó rész	Terhelt és tűzgátló álmennyezet függesztéséhez. A CD-profilba illeszkedik. Maximális megengedett terhelés: 25 kg/db.	köteg	100	0,05	1 doboz
	Nóniusz alsó Rigips QL főtartóhoz	Tűzgátló vagy terhelt kazettás álmennyezet függesztéséhez.	köteg	100	4.88	1 doboz

Rugós függesztőrendszer:

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Csomagolás típusa	Db/tárolási egység	Tömeg [kg]/db	Min. eladási egység
	Szemes függesztőhuzal	Álmennyezeti függesztőrendszer eleme. A teherhordó födémhez rögzíthető. A függesztőrendszer további elemei: rugós gyorsfüggesztő fémhez/fához vagy kampós függesztő, illetve duplarugó. Ø 4 mm	köteg	100	0,016	1 köteg
	125 mm		köteg	100	0,028	1 köteg
	250 mm		köteg	100	0,04	1 köteg
	375 mm		köteg	100	0,053	1 köteg
	500 mm		köteg	100	0,078	1 köteg
	750 mm		köteg	100	0,104	1 köteg
	1000 mm		köteg	100	0,12	1 köteg
	1250 mm		köteg	100	0,15	1 köteg
	1500 mm		köteg	100	0,2	1 köteg
	2000 mm		köteg	100	0,2	1 köteg
	Rugós gyorsfüggesztő fémhez	Álmennyezet függesztőrendszerének eleme. A CD-profilba illeszkedik. Maximális megengedett terhelés: 15 kg/db. Lemezvastagság: 0,8 mm.	köteg	100	0,036	1 köteg
	Rugós gyorsfüggesztő fához	Álmennyezet függesztőrendszerének eleme. Fa lécvázhoz alkalmazható.	köteg	100	0,038	1 köteg
	CD biztonsági gyorsfüggesztő	Álmennyezet függesztőrendszerének eleme. A CD-profilba illeszkedik. Maximális megengedett terhelés: 25 kg/db.	köteg	100	0,04	1 köteg
	Kampós függesztő	Duplarugóhoz, pl. Quick-Lock főtartó függesztéséhez. T24; T15	köteg	100	0,01	1 köteg
	125 mm		köteg	100	0,02	1 köteg
	250 mm		köteg	100	0,03	1 köteg
	375 mm		köteg	100	0,04	1 köteg
	500 mm		köteg	100	0,06	1 köteg
	750 mm		köteg	100	0,08	1 köteg
	1000 mm		köteg	100	0,1	1 köteg
	1250 mm		köteg	100	0,12	1 köteg
	1500 mm		köteg	100	0,16	1 köteg
	2000 mm		köteg	100	0,16	1 köteg

ALU-ECO FLEX REVÍZIÓS NYÍLÁSOK

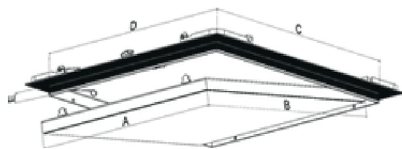

Tulajdonságok


- ✓ A revíziós nyílások impregnált gipszkarton betétes ajtólappal készülnek.
- ✓ Gipszkarton vastagságok: 12,5; 2x12,5 és 15 mm
- ✓ A revíziós nyílás körbefutó gumitömítéssel van ellátva.
- ✓ Az ajtólap megnyomásával nyílnak a csappantyú zárok és az ajtólap lenyitható.
- ✓ A tartókötél biztosítja, hogy az ajtólap nyitáskor ne essen le.
- ✓ A kioldott ajtólap kivehető.
- ✓ A revíziós nyílás körbefutó gumitömítéssel van ellátva.
- ✓ Csomagolási egység: 5 db/ karton

Felhasználási területek

- ✓ Gipszkarton álmennyezetekbe
- ✓ Gipszkarton válaszfalakhoz és aknafalakba

ALU-ECO FLEX revíziós nyílások szerelése:

1. Beépítési méret + 10 mm bevágást készíteni a kívánt helyre. Egy késsel vagy lyukfűrészszel a nyílást kivágni.
2. A keretet átlósan a nyílásba bevezetni.
3. A keretet csavarszorítóval rögzíteni és a mellékelt csavarokkal becsavarozni. Csavartávolság ca. 15 cm max.; a védőkupakokat a csavarvégekre húzni. Csavarozás után nyitási-zárási próbát végezni.
4. Ha minden rendben működik, ajtólapot kivenni és a keretet leglettelni. A glettelés után simára csiszolni és a beépítési nyílásból a glett-anyag maradékokat eltávolítani. A lekezelt ajtólapot újra behelyezni.
5. Az ajtólapot a tartókötéllel biztosítani.
6. Bezárni!

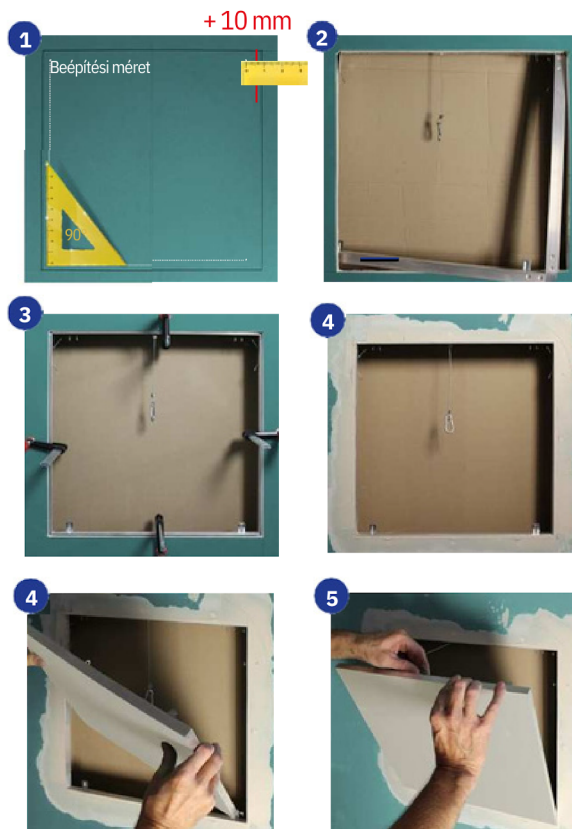

ALU-ECO FLEX revíziós nyílások:

Terméknév	Beépítési méret	Külső méret	Min. eladási egység	Termék besorolás *
	[mm]	[mm]	db	
	AxB	CxD		
Automata zárszerkezettel és a keret peremén tömítő csíkkal				
ALU-ECO FLEX 200x200x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 200x200	200x200	243x243	1 db	B
ALU-ECO FLEX 250x250x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 250x250	250x250	293x293	1 db	C
ALU-ECO FLEX 200x300x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 200x300	200x300	243x343	1 db	C
ALU-ECO FLEX 300x300x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM300x300	300x300	343x343	1 db	B
ALU-ECO FLEX 300x400x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 300x400	300x400	343x443	1 db	C
ALU-ECO FLEX 300x600x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 300x600	300x600	343x643	1 db	C
ALU-ECO FLEX 400x400x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 400x400	400x400	443x443	1 db	B
ALU-ECO FLEX 400x600x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 400x600	400x600	443x643	1 db	C
ALU-ECO FLEX 500x500x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM500x500	500x500	543x543	1 db	B
ALU-ECO FLEX 600x600x12,5 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 600x600	600x600	643x643	1 db	B
ALU-ECO FLEX revíziós nyílások 2 rétegű válaszfalhoz vagy álmennyezethez 2x12,5 mm-es gipszkartonnal				
ALU-ECO FLEX 200x200x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM200x200	200x200	243x243	1 db	B
ALU-ECO FLEX 250x250x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 250x250	250x250	293x293	1 db	C
ALU-ECO FLEX 200x300x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 200x300	200x300	243x343	1 db	C
ALU-ECO FLEX 300x300x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM300x300	300x300	343x343	1 db	B
ALU-ECO FLEX 300x400x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 300x400	300x400	343x443	1 db	C
ALU-ECO FLEX 300x600x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM300x600	300x600	343x643	1 db	C
ALU-ECO FLEX 400x400x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 400x400	400x400	443x443	1 db	B
ALU-ECO FLEX 400x600x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 400x600	400x600	443x643	1 db	C
ALU-ECO FLEX 500x500x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 500x500	500x500	543x543	1 db	B
ALU-ECO FLEX 600x600x25 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 600x600	600x600	643x643	1 db	B
ALU-ECO FLEX revíziós nyílások 2 rétegű válaszfalhoz vagy álmennyezethez 15 mm-es gipszkartonnal				
ALU-ECO FLEX 200x200x15 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 200x200	200x200	243x243	1 db	C
ALU-ECO FLEX 300x300x15 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 300x300	300x300	343x343	1 db	C
ALU-ECO FLEX 400x400x15 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM400x400	400x400	443x443	1 db	C
ALU-ECO FLEX 500x500x15 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 500x500	500x500	543x543	1 db	C
ALU-ECO FLEX 600x600x15 mm revíziós nyílás GKB-I FAL/ÁLM 600x600	600x600	643x643	1 db	C

Fém revíziós nyílások:

Termék	Megnevezés	Méret	Termékleírás	Tárolási egység	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg
		[cm]		[db]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]/db
	Válaszfalba szerelhető fém revíziós ajtó	20X20	Fehér, porszórt kivitelben. A zár csavarhúzóval vagy külön rendelhető kulccsal nyitható.	1	200	200	25	0,78
		30X30		1	300	300	25	1,38
		40X40		1	400	400	25	2,53
		50X50		1	500	500	25	3,41
		60X60		1	600	600	25	4,45

További részletes beépítési útmutatók a Rigips® Kivitelezői Kézikönyvben szerepelnek.