

Casoprano Casobianca Kazettás álmennyezeti lap

Jellemző tulajdonságok:

Gipszkarton álmennyezeti lap, matt fényű, fehér felülettel, márványhomokkal szórt, természetes mintázattal, perforáció nélkül.

Felhasználási terület:


Esztétikai álmennyezetek készítése. Alkalmazható olyan belső terekben ahol a relatív páratartalom tartósan nem haladja meg a 90 %-ot.

Épülettípusok:

- Szállodák
- Oktatási intézmények
- Kereskedelmi létesítmények
- Egészségügyi intézmények
- Irodák

Szerelés:

Rigips Quick-Lock® tartószerkezetre, a kivitelezői kézikönyv szerint.

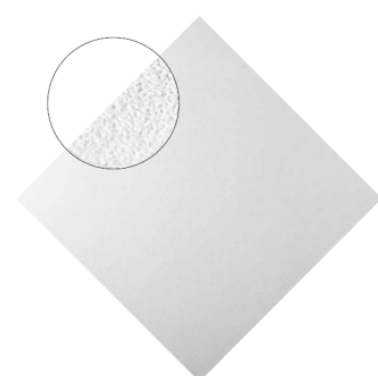

Méretek és csomagolás	
Lapméret (szélesség x hosszúság)	600x600 és 600x1200 mm
Vastagság	8 mm
Lapok élképzése	A (derékszögű él)
Tömeg	6,2 kg/m ²
Db/ doboz	10 db/doboz
Doboz/ raklap	60 doboz/raklap

Vonatkozó szabványok és minősítések	
Magyar Szabvány	MSZ EN 14190
CE jel	CE nyilatkozat

További műszaki adatok	
Alapanyag	gipszkarton akrilfesték bevonattal
Szín	fehér RAL 9016/NCS S0500
Fény visszaverés értéke	85 %
Tűzvédelmi osztály (MSZ EN 14190)	A2
Páraállóság	RH 90%
Hangnyelési mutató α_w	0,10*
Hanggátlás	41 dB
Hővezetési tényező λ	0,23 W/mK
Alkalmazható tartószerkezet	Rigips Quick-Lock® T24 és T15

* Az α_w érték a mennyezettől 200 mm-re, ásványgyapot szigetelés nélkül.