


Műszaki adatlap

Rigips Quick-Lock 15/38 profilok

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.


Felhasználási terület: Kazettás és sávos álmennyezetek építése
 Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

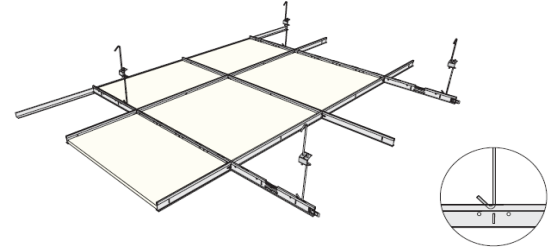

Keresztmetszeti adatok


Szélesség: 15 mm

Magasság: 38 mm




Rigips Quick-Lock 15/38 főtartóprofil

Hosszúság 3000 mm

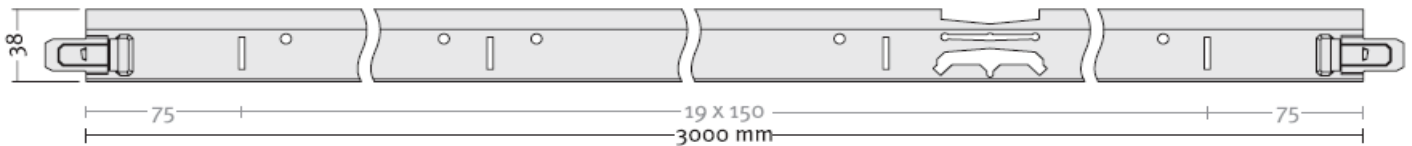


Rigips Quick-Lock 15/38 összekötő profil

Hosszúság 1200 mm

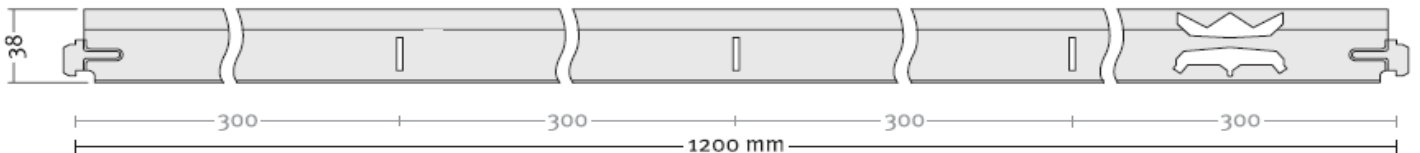

Rigips Quick-Lock 15/38 összekötő profil

Hosszúság 600 mm

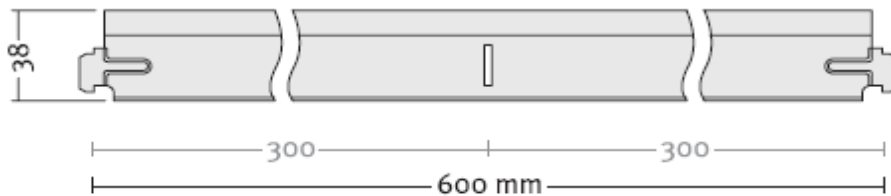

Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány	MSZ EN 13964
CE jel	CE nyilatkozat

További műszaki adatok


Tartósság (korrózióállóság)	B osztály
Festék	fehér (snow-white)
Tűzvédelmi osztály	A1

Műszaki adatlap

Rigips Quick-Lock 15/38 profilok (DIN szerinti méretek)

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.

Felhasználási terület: Kazettás és sávos álmennyezetek építése
Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

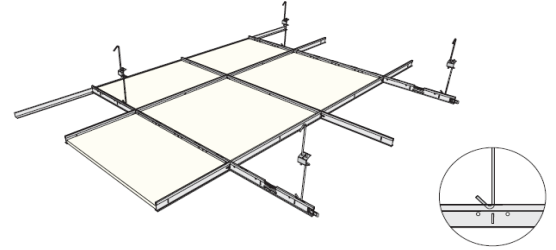

Keresztmetszeti adatok


Szélesség: 15 mm

Magasság: 38 mm




Rigips Quick-Lock 15/38 főtartóprofil

Hosszúság 3125 mm

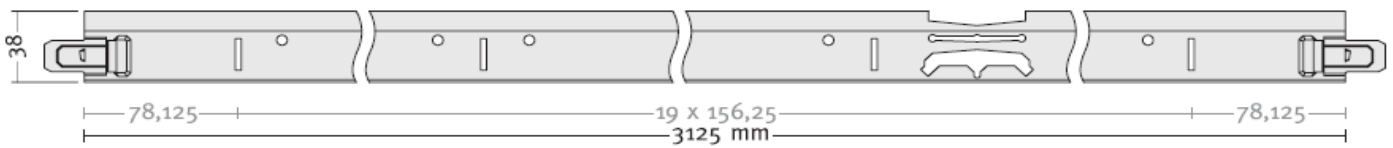


Rigips Quick-Lock 15/38 összekötő profil

Hosszúság 1250 mm

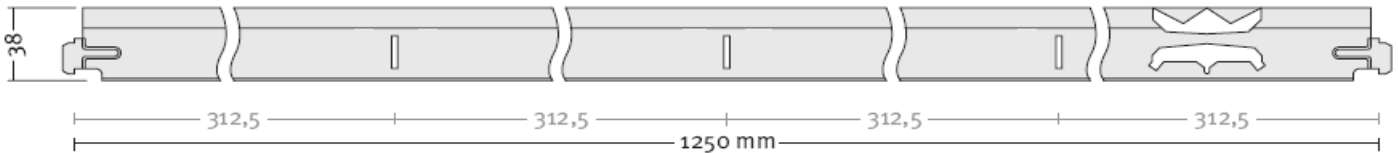

Rigips Quick-Lock 15/38 összekötő profil

Hosszúság 625 mm

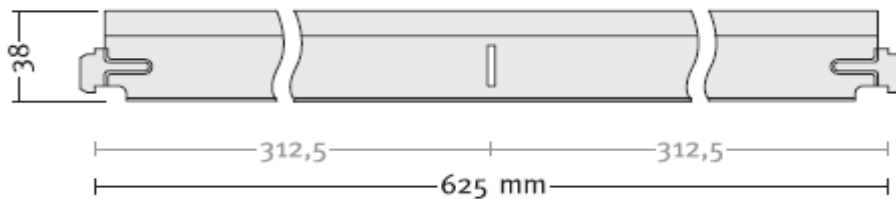

Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány	MSZ EN 13964
CE jel	CE nyilatkozat

További műszaki adatok

Tartósság (korrózióállóság)	B osztály
Festék	fehér (snow-white)
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazott álmennyezeti lapok mérete	625x1250; 625x625;