


Műszaki adatlap

Rigips Quick-Lock Unipro 24/38 tartóprofil

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.


Felhasználási terület: Kazettás és sávos álmennyezetek építése
 Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

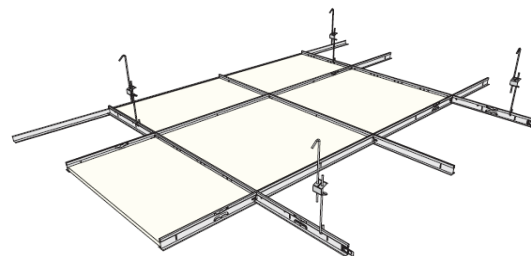

Keresztmetszeti adatok

Szélesség: 24 mm

Magasság: 38 mm




Rigips Quick-Lock 24/38 főtartóprofil

Hosszúság 3600 mm




Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 1200 mm

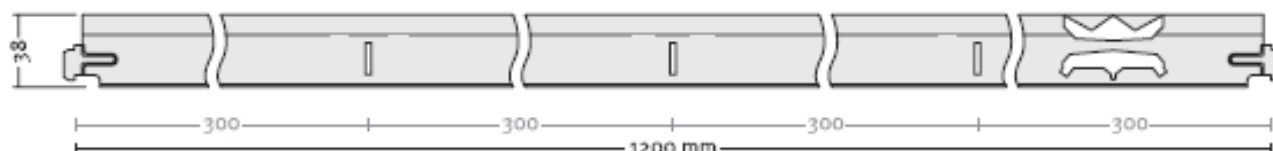

Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 600 mm

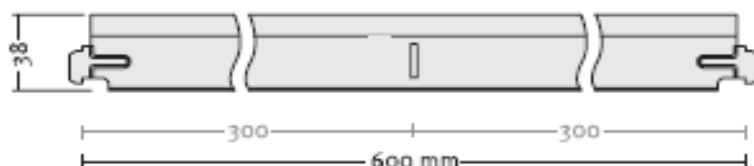

Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány

MSZ EN 13964:2004

CE jel

CE nyilatkozat

További műszaki adatok

Tartósság (korrózióállóság)

B osztály

Festék

fehér (snow-white)

Tűzvédelmi osztály

A1

Alkalmazott álmennyezeti lapok mérete [mm]


600x1200; 600x600

Műszaki adatlap

Rigips Quick-Lock Unipro 24/38 tartóprofil (DIN szerinti méretek)

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.


Felhasználási terület: Kazettás és sávós álmennyezetek építése
 Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

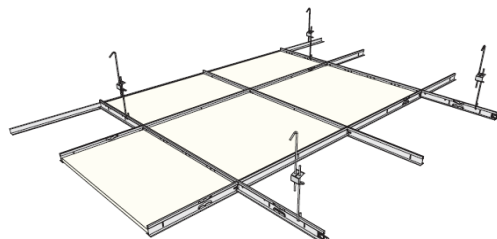

Keresztmetszeti adatok


Szélesség: 24 mm

Magasság: 38 mm




Rigips Quick-Lock 24/38 főtartóprofil

Hosszúság 3750 mm

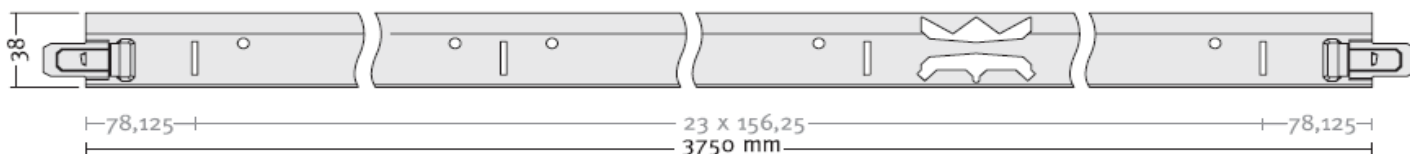


Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 1250 mm

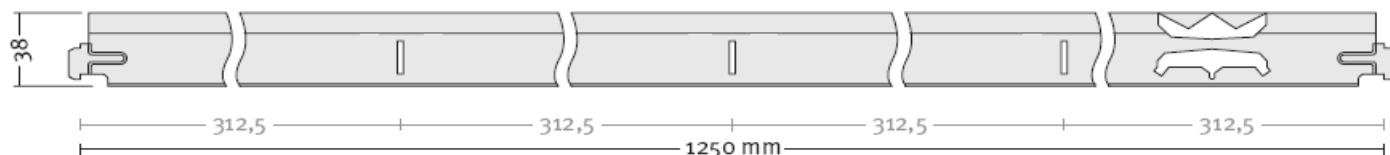

Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 625 mm

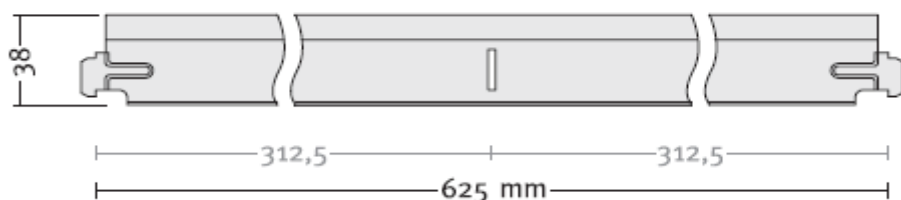

Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány	MSZ EN 13964
CE jel	CE nyilatkozat

További műszaki adatok

Tartósság (korrózióállóság)	B osztály
Festék	fehér (snow-white)
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazott álmennyezeti lapok mérete [mm]	625x1250; 625x625