

TERMÉKADATLAP VARIO H

A Vario H hézagoló és felületsimító anyagot a speciális üvegszálháló borítású Glasroc H építőlemezek hézagolására és felületi glettelésére alkalmazzuk.

Termékelőnyök:

Egyszerűen bekeverhető

Jól tapad


Gyorsan köt

Környezetbarát



Vario H műszaki adatok

Kiszerezés	5 kg
Bedolgozhatósági idő	Kb. 40 perc
Bekeverési arány	5 kg gipszhez 2,85 l víz
Alapfelület előkészítése	A felületről a zsírt, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és szilárd legyen.
Bekeverés	Tiszta edényben tiszta vízzel keverjük el. Ne használjunk egyéb adalékot! 5 kg Vario H anyaghoz kb. 2,85 liter víz szükséges. A port egyenletesen szórjuk a vízbe, majd 3 percig hagyjuk ázni. Rövid beszívódási idő után keverjük kézzel vagy keverőszárral krémszerű anyaggá. Tisztítsa meg az éleket és a felületet a portól és szennyeződéstől! A bekevert Vario H hézagoló anyagot glettvassal a hosszanti- és kereszthézagokba nyomjuk, elhelyezzük a Hydro üvegszálháló szalagot és simára gletteljük.
Bedolgozás	Megkeményedés után (kb. 40 perc) spatulával eltávolítjuk az esetleges sorját. Igény esetén a már megkeményedett utóhézagolt felületre (40 perc után) még egy további, vékony glett réteg is felhordható. A glettelés esetleges egyenetlenségeit szükség szerint csiszoljuk, amíg teljesen sima felületet nem kapunk.
Felhasználás	Minimum +5 °C felületi és levegő hőmérséklet
Tárolás	Szárazon, nedvességtől védett helyen tárolandó
Szavatossági idő	Felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig. A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk, és 3 hónapon belül használjuk fel!

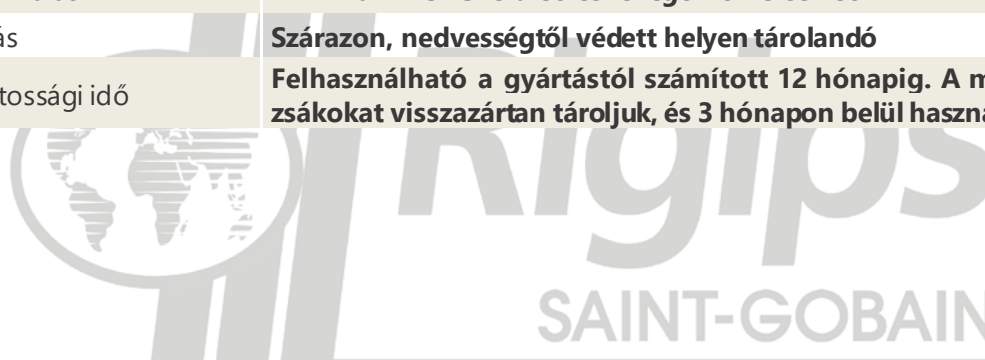

Vario H