



VÁLASZFALAK
Szimpla profilváz

Tartalomjegyzék

Rendszerválasztó szimpla profilvázás válaszfalakhoz, hangszigetelési érték alapján		4-7
Rendszerválasztó szimpla profilvázás válaszfalakhoz, tűzállósági érték alapján		8-11
Építőlemezek szimpla profilvázás válaszfalakhoz		12
Követelmény nélkül készülő szerelt válaszfalak		13
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 75 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	14-15
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 80 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	16
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 100 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	18-19
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 105 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	20
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 112,5 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	21
Válaszfal CW 50 profilvázon, falvastagság 125 mm	Válaszfal CW 50 profilvázon	22
Válaszfal CW 75 profilvázon, falvastagság 100 mm	Válaszfal CW 75 profilvázon	24-25
Válaszfal CW 75 profilvázon, falvastagság 105 mm	Válaszfal CW 75 profilvázon	26
Válaszfal CW 75 profilvázon, falvastagság 125mm	Válaszfal CW 75 profilvázon	28-29
Válaszfal CW 75 profilvázon, falvastagság 135 mm	Válaszfal CW 75 profilvázon	30
Válaszfal CW 75 profilvázon, falvastagság 150 mm	Válaszfal CW 75 profilvázon	31
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 125 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	32-33
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 130 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	34
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 150 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	35-36
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 160 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	37
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 175 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	38-39
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 180 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	40
Válaszfal CW 100 profilvázon, falvastagság 190 mm	Válaszfal CW 100 profilvázon	41
Általános tervezési szempontok		42
Szimpla profilvas válaszfal részletrajzok		43-62

Hangszigetelési rendszerösszesítő

Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzá- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/180	C10	CW 100	600	180 mm	2x (RF 12,5+RF 15+Rigidur H 12,5)	üveggya- pot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	63 (60)
CW100/175	C08	CW 100	600	175 mm	2x (2RF+Rigi- dur H) 12,5	üveggya- pot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (60)
CW75/150	C04	CW 75	600	150 mm	2x (2RF+Rigi- dur H) 12,5	üveggya- pot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (59)
CW100/175	C07	CW 100	600	175 mm	2x3 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/175	C06	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/175	C15	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
	C20	CW 100 / UW MAX 100 (0,8 mm)	300	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW75/150	C03	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggya- pot	60	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	61 (58)
CW75/150	C03	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggya- pot	60	10,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW75/150	C03	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	kőzetgya- pot	60	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/180	C09	CW 100	600	180 mm	2x (2 RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/150	B63	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5+1 mm acélle- mez	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	60 (57)
CW75/125	B36	CW 75	600	125 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW100/175	C05	CW 100	600	175 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgya- pot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW100/175	C12	CW 100	600	175 mm	2x3 RB 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (58)
CW100/150	B47	CW 100	600	150 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B51	CW 100	600	150 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B61	CW 100	600	150 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW75/150	C02	CW 75	600	150 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgya- pot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B55	CW 100	600	150 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW75/125	B30	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/160	B112	CW 100	600	160 mm	2x2 Rigista- bil 15	kőzetgya- pot	60	6	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)
CW100/160	B46	CW 100	600	160 mm	2x2 RF 15	kőzetgya- pot	60	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)
CW100/190	C26	CW 100	400	190 mm	2x3 RF 15	-	-	9,0	A2	EI 180	A2 EI 180	58 (54)
CW100/190	C28	CW 100	600	190 mm	2x3 Glasroc F FireCase 15	kőzetgya- pot	100	4,0	A1	EI 240	A1 EI 240	58 (54)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (54)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	5,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (54)
CW100/150	B53	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	100	3	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)

Hangszigetelési rendszerösszesítő – folytatás

Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzá- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/150	B77	CW 100	300	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B77	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B49	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW75/125	B32	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akuplat+	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)
CW100/150	B65	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)
CW100/150	B45	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW100/150	B44	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgya- pot	60	12,0	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)
CW100/150	B113	CW 100	600	150 mm	2x (Energob- oard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	7,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B44	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgya- pot	60	6,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	8,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW100/175	C24	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energobo- ard 12,5 + 2x Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C19	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B73	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/150	C32	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/87	C31	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW75/125	B100	CW 75	600	125 mm	2x (RE/REI Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	75	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)
CW75/125	B25	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B34	CW 75	600	125 mm	2x (RB 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B113	CW 100	600	150 mm	2x (Energob- oard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	12	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)
CW100/150	B44	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgya- pot	60	7,0	A2	EI 45	A2 EI 45	56 (53)
CW75/125	B28	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/135	B22	CW 75	600	135 mm	2x2 RF 15	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (52)
CW100/150	B59	CW 100	600	150 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)

Hangszigetelési rendszerösszesítő – folytatás

Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzál- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (52)
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW100/150	B43	CW 100		150 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW50/112,5	B10	CW 50	600	112,5 mm	2x 2 RB 12,5 (meglévő)+1x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW75/125	B71	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW75/125	B21	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B64	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B68	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (51)
CW75/125	B66	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW50/100	B14	CW 50	600	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW50/100	B60	CW 50	600	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW50/100	B12	CW 50	600	100 mm	2x (RB 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (50)
CW75/125	B23	CW 75	600	125 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (52)
CW50/125	C01	CW 50	600	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)
CW50/125	C01	CW 50	600	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)
CW100/160	B42	CW 100	600	160 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	100	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (51)
CW100/150	B76	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW75/125	B20	CW 75	600	125 mm	2x (RB 12,5 + RF 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW100/150	B39	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	8,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	12,0 *	A2	EI 30	A2 EI 30	53 (50)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (50)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	11,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW75/135	B19	CW 75	600	135 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B40	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)

Hangszigetelési rendszerösszesítő – folytatás

Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzál- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/105	B09	CW 50	600	105 mm	2x (RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (47)
CW100/150	B48	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (50)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	12	A2	EI 30	A2 EI 30	52 (49)
CW75/125	B17	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B18	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B70	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW50/100	B03	CW 50	600	100 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (46)
CW100/150	B50	CW 100	600	150 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3	A1	EI 60	A1 EI 60	51(48)
CW75/125	B27	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW100/150	B72	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW50/100	B08	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW75/125	B29	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (47)
CW75/125	B67	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW100/125	A47	CW 100	600	125 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	80	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	51 (47)
CW75/125	B98	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (46)
CW100/150	B74	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	75	5	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	A48	CW 100	600	150 mm	2x RF 25	Isover Akusto	80	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	B75	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/125	A46	CW 100	600	125 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	40	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW50/80	A56	CW 50	600	80 mm	2x Rigidur H 15	kőzetgya- pot	40	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW75/125	B91	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW75/100	A30	CW 75	600	100 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	40	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW75/125	B24	CW 75	600	125 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	50 (46)
CW75/100	A31	CW 75	600	100 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	80	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW50/80	A56	CW 50	600	80 mm	2x Rigidur H 15	kőzetgya- pot	40	4,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)

Tűzgátlási rendszerösszesítő

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/190	C28	CW 100	600	190 mm	2x3 Glasroc F FireCase 15	kőzetgyapot	100	4,0	A1	EI 240	A1 EI 240	58 (54)
CW100/190	C26	CW 100	400	190 mm	2x3 RF 15	-	-	9,0	A2	EI 180	A2 EI 180	58 (54)
CW100/175	C07	CW 100	600	175 mm	2x3 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/160	B46	CW 100	625	160 mm	2x2 RF 15	kőzetgyapot	60	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)
CW75/150	C03	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW75/150	C04	CW 75	625	150 mm	2x (2RF+Rigidur H) 12,5	üveggyapot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (59)
CW100/175	C06	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW75/87	C31	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	8,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW100/160	B112	CW 100	625	160 mm	2x2 Rigestabil 15	kőzetgyapot	60	6	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)
CW100/175	C08	CW 100	600	175 mm	2x (2RF+Rigidur H) 12,5	üveggyapot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (60)
CW100/180	C09	CW 100	600	180 mm	2x (2 RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/180	C10	CW 100	600	180 mm	2x (RF 12,5+RF 15+Rigidur H 12,5)	üveggyapot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	63 (60)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	5,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (54)
CW50/105	B09	CW 50	600	105 mm	2x (RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (47)
CW50/125	C01	CW 50	600	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (50)
CW100/150	B44	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgyapot	60	6,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW75/150	C03	CW 75	625	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggyapot	60	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	61 (58)
CW100/150	B45	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW75/150	C02	CW 75	625	150 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW50/125	C01	CW 50	625	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)
CW75/125	B32	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akuplat+	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)
CW75/135	B22	CW 75	600	135 mm	2x2 RF 15	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (52)
CW75/125	B36	CW 75	625	125 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW50/100	B14	CW 50	625	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW75/125	B30	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW75/125	B64	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B29	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (47)

Tűzgátlási rendszerösszesítő – folytatás


Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/125	B98	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (46)
CW75/125	B21	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B66	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B23	CW 75	600	125 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (52)
CW100/150	B47	CW 100	600	150 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW50/100	B60	CW 50	625	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW100/150	B55	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B51	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B63	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5+1 mm acéllemez	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	60 (57)
CW100/150	B65	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)
CW50/75	A62	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc H Ocean 12,5	kőzetgyapot	50	3,0	A1	EI 90	A1 EI 90	43 (39)
CW100/175	C05	CW 100	625	175 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW50/100	B02	CW 50	600	100 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	50 (45)
CW100/150	B61	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (52)
CW75/125	B27	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW75/125	B67	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW100/175	C15	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW100/150	B113	CW 100	600	150 mm	2x (Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	7,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
	C20	CW 100 / UW MAX 100 (0,8 mm)	300	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C12	CW 100	625	175 mm	2x3 RB 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (58)
CW75/125	B34	CW 75	600	125 mm	2x (RB 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C19	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/135	B19	CW 75	600	135 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/160	B42	CW 100	600	160 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	100	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (51)

Tűzgátlási rendszerösszesítő – folytatás


Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzál- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/175	C24	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energobo- ard 12,5 + 2x Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/150	C32	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (54)
CW100/150	B48	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (50)
CW100/150	B59	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigi- dur H) 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW75/150	C03	CW 75	625	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggya- pot	60	10,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW100/150	B43	CW 100		150 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW100/150	B49	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B73	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B25	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B77	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B77	CW 100	300	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	11,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B53	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	100	3	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B76	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW100/150	B72	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW100/150	B75	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	B74	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	75	5	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	8,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B50	CW 100	625	150 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3	A1	EI 60	A1 EI 60	51(48)
CW100/150	B40	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B39	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	A48	CW 100	625	150 mm	2x RF 25	Isover Akusto	80	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW75/125	B68	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (51)

Tűzgátlási rendszerösszesítő – folytatás


Rövid jelölés, profilméret/ falvastag- ság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszer- kezet	Profilok max. tá- volsága [mm]	Falvas- tagság [mm]	Burkolat	Hőszige- telés	Minimális vastagság [mm]	Falma- gasság [m]	Tűzvé- delmi osztály	Tűzál- lósági határér- ték	Teljesít- mény	Hanggát- lás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/125	B28	CW 75	600	125 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B71	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW50/75	A54	CW 50	600	75 mm	2x Blue Acoustic 12,5	kőzetgya- pot	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	45 (41)
CW50/100	B12	CW 50	600	100 mm	2x (RB 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (50)
CW50/100	B08	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW50/100	B07	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	-	-	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	46 (42)
CW75/125	B26	CW 75	600	125 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	-
CW50/100	B79	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5+RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW50/100	B05	CW 50	625	100 mm	2x2 Glasroc H 12,5	-	-	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	47 (41)
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW50/100	B03	CW 50	625	100 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (46)
CW50/80	A56	CW 50	625	80 mm	2x Rigidur H 15	kőzetgya- pot	40	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW50/75	A63	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc X 12,5	kőzetgya- pot	50	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	43 (39)
CW50/112,5	B10	CW 50	600	112,5 mm	2x 2 RB 12,5 (meglévő)+1x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW75/125	B91	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW75/125	B20	CW 75	600	125 mm	2x (RB 12,5 + RF 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW75/125	B24	CW 75	625	125 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	50 (46)
CW75/125	B70	CW 75	600	125 mm	2x (RF 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B18	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B17	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B69	CW 75	600	125 mm	2x2 RE Ener- goboard 12,5	Isover Akusto	75	5	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (45)
CW50/75	A53	CW 50	600	75 mm	2x RF 12,5	kőzetgya- pot	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	43 (39)
CW100/150	B44	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgya- pot	60	7,0	A2	EI 45	A2 EI 45	56 (53)
CW50/80	A04	CW 50	600	80 mm	2x RF 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	45 (40)
CW75/100	A24	CW 75	600	100 mm	2x Habito 12,5	-	-	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	41 (37)




Rigips Energoboard RE
üvegszállal erősített
gipszkarton




Rigips Energoboard REI
impregnált üvegszállal
erősített gipszkarton




Rigips Habito® DFRI
terhelhető, ütésálló,
tűzgátló építőlemez




Rigips RBI
impregnált gipszkarton




Rigips Habito® Hydro DFRIH1
terhelhető, ütésálló, tűzgátló,
impregnált építőlemez




Rigips RB
normál gipszkarton



Rigips Blue Acoustic RF
tűzgátló, hanggátló
gipszkarton




Rigips Glasroc® H Ocean
építőlemez uszodák
és vizes helyiségek
építéséhez




Rigips Blue Acoustic 2.0 RFI
impregnált, tűzgátló,
hanggátló gipszkarton




Rigips Glasroc® X
üvegszálerősítéses
építőlemez kültéri
alkalmazáshoz




Rigips RF
tűzgátló gipszkarton



Rigips Glasroc® F (Ridurit)
üvegszállal erősített
tűzgátló gipszlap



Rigips RFI
tűzgátló-impregnált
gipszkarton



Rigips Activ' Air® RB
levegőtisztító normál
gipszkarton

Szimpla profilvázás, nem tűzgátló válaszfalszerkezetek 9m falmagasságig

Az egy- és kétrétegű gipszkarton válaszfalak szimpla acélprofil vázzal történő kialakítása esetén – amennyiben a tűzvédelmi terv nem ír elő speciális tűzállósági követelményeket – a szerkezet megengedett magasságát több tényező befolyásolja.

A válaszfal maximális szerkezeti magassága elsősorban a **Rigips CW-** és **Rigips UW-**profilok szélességi méreteitől, valamint az állóprofilok (**Rigips CW**) kiosztási sűrűségétől függ.

Nagyobb profilméret és kisebb tengelytávolság esetén nagyobb szerkezeti magasság érhető el, a rendszer merevsége és teherbírása javul.

További meghatározó tényező a gipszkarton burkolati rétegek száma. A többrétegű burkolat jelentősen növeli a fal merevségét, ezáltal lehetővé téve magasabb szerkezetek biztonságos kialakítását. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a helyiség rendeltetését, valamint az annak megfelelő mechanikai igénybevételeket, melyek szintén hatással vannak a szükséges szerkezeti paraméterek meghatározására.


A szerelt válaszfalakat minden esetben tartószerkezettől tartószerkezetig szükséges kialakítani. A megengedett szerkezeti magasság meghatározása során kizárólag a padló és a födém (vagy egyéb teherhordó csatlakozó szerkezetek) közötti távolság vehető figyelembe. A vonatkozó műszaki táblázatokban szereplő értékek is kizárólag erre az építési magasságra érvényesek.

A megfelelő profiltípus, kiosztás és burkolati rétegrend megválasztása elengedhetetlen a válaszfal állékonyságának biztosításához, valamint a szabványokban és gyártói előírásokban rögzített műszaki követelmények teljesítéséhez.


Állékonyági szempontból megengedett falmagasságok			Egyrétegű burkolás		Kétrétegű burkolás	
	Profil	Profilok távolsága (cm)	Alkalmazási terület I.*	Alkalmazási terület II.**	Alkalmazási terület I.*	Alkalmazási terület II.**
Szimpla profilvázával készülő rigipsz falszerkezetek esetében	Rigips CW 50	60	3,00	2,75	4,00	3,50
		40	4,00	3,75	5,00	4,50
		30	5,00	4,75	6,00	5,50
	Rigips CW 75	60	4,50	3,75	5,50	5,00
		40	6,00	5,25	6,50	6,00
		30	7,00	6,25	7,50	7,00
	Rigips CW 100	60	5,00	4,25	6,50	5,75
		40	6,50	5,75	7,50	7,00
		30	8,00	7,25	9,00	8,50

*Alkalmazási terület I.: Alacsony létszámú terek mint például: lakások, irodák, kórházak, beleértve folyosók is.
**Alkalmazási terület II.: Nagyobb létszámú terek mint például: gyűléstermek, iskolatermek, előadótermek, kiállítási és előadóterek.

Felépítés

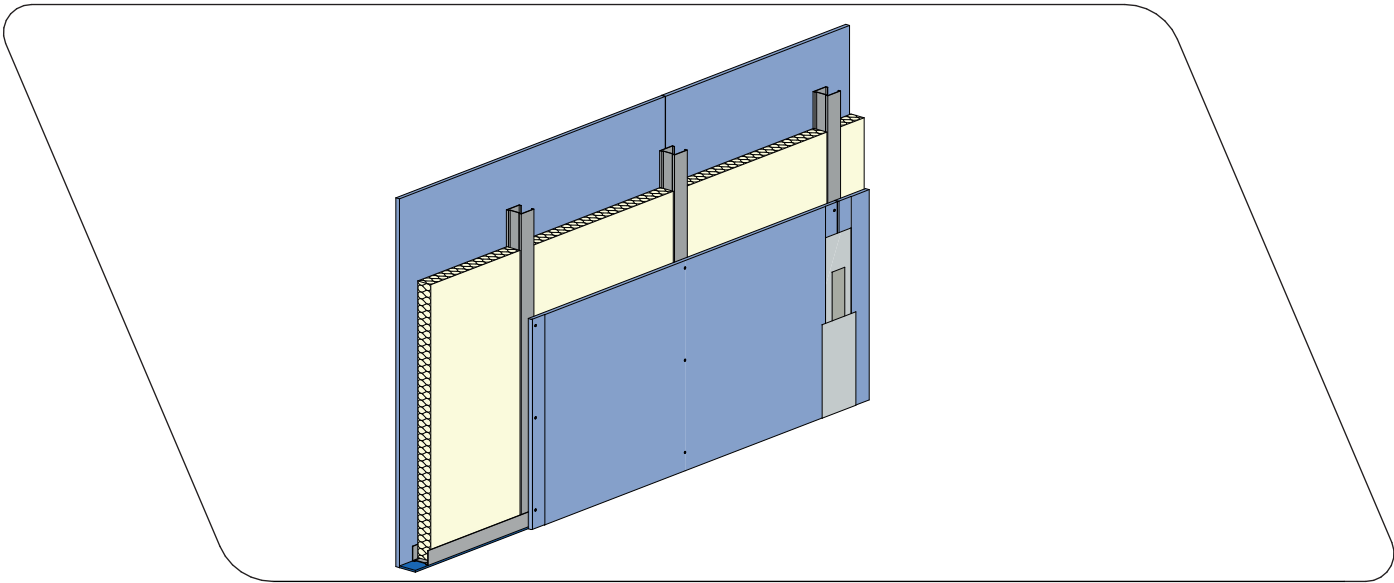

Csomóponti kialakítás

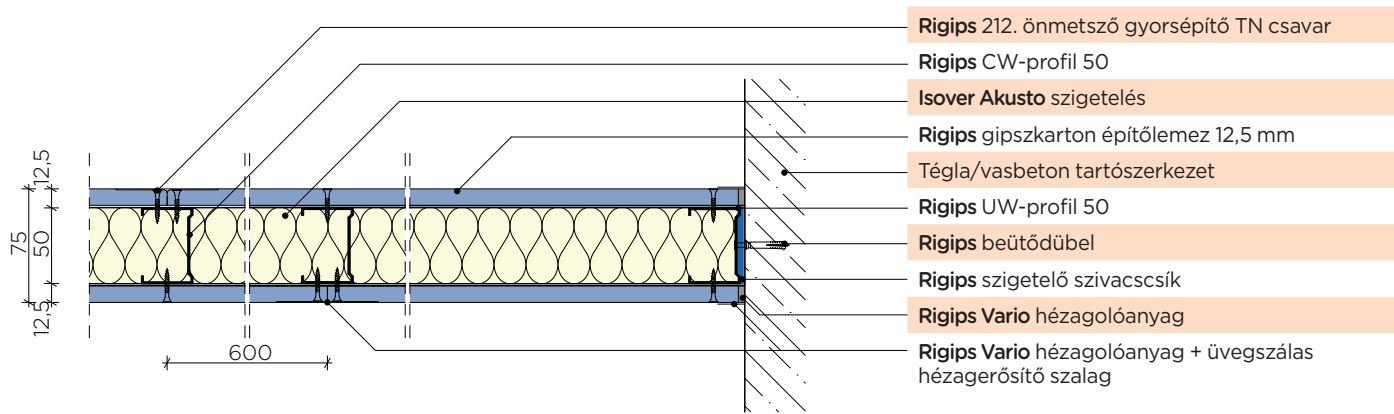


CW 50/75

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/75	A01	CW 50	600	75 mm	2x RB 12,5	-	-	3,0	A2	EI 15	A2 EI 15	35 (31)
CW50/75	A02	CW 50	600	75 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 20	A2 EI 20	40 (36)
CW50/75	A05	CW 50	600	75 mm	2x RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	38 (34)
CW50/75	A06	CW 50	600	75 mm	2x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	46 (42)
CW50/75	A53	CW 50	600	75 mm	2x RF 12,5	kőzetgyapot	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	43 (39)
CW50/75	A54	CW 50	600	75 mm	2x Blue Acoustic 12,5	kőzetgyapot	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	45 (41)
CW50/75	A07	CW 50	625	75 mm	2x Habito 12,5	-	-	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	39 (35)
CW50/75	A07	CW 50	625	75 mm	2x Habito 12,5	-	-	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	39 (35)
CW50/75	A07	CW 50	600	75 mm	2x Habito 12,5	-	-	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	39 (35)
CW50/75	A07	CW 50	600	75 mm	2x Habito 12,5	-	-	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	39 (35)


CW 50/75 - folytatás

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/75	A08	CW 50	625	75 mm	2x Habito (Hydro) 12,5	-	-	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	39 (35)
CW50/75	A11	CW 50	600	75 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	47 (44)
CW50/75	A55	CW 50	625	75 mm	2x Rigidur H 12,5	-	-	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (39)
CW50/75	A02	CW 50	600	75 mm	2x RB 12,5	Isover Akuplat+	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	40 (36)
CW50/75	A57	CW 50	600	75 mm	2x RB 12,5 / 2x Rigistabil 12,5	-	-	3,0	A2	EI 15	A2 EI 15	35 (31)
CW50/75	A59	CW 50	600	75 mm	2x RF, RFI 12,5 / 2x Rigistabil 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 15	A2 EI 15	43 (39)
CW50/75	A62	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc H Ocean 12,5	kőzetgyapot	50	3,0	A1	EI 90	A1 EI 90	43 (39)
CW50/75	A62	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc H Ocean 12,5	kőzetgyapot	50	4,0	A1	EI 45	A1 EI 45	43 (39)
CW50/75	A62	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc H Ocean 12,5	kőzetgyapot	50	5,0	A1	EI 30	A1 EI 30	43 (39)
CW50/75	A63	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc X 12,5	kőzetgyapot	50	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	43 (39)
CW50/75	A63	CW 50	600	75 mm	2x Glasroc X 12,5	kőzetgyapot	50	5,0	A1	EI 30	A1 EI 30	43 (39)

Felépítés

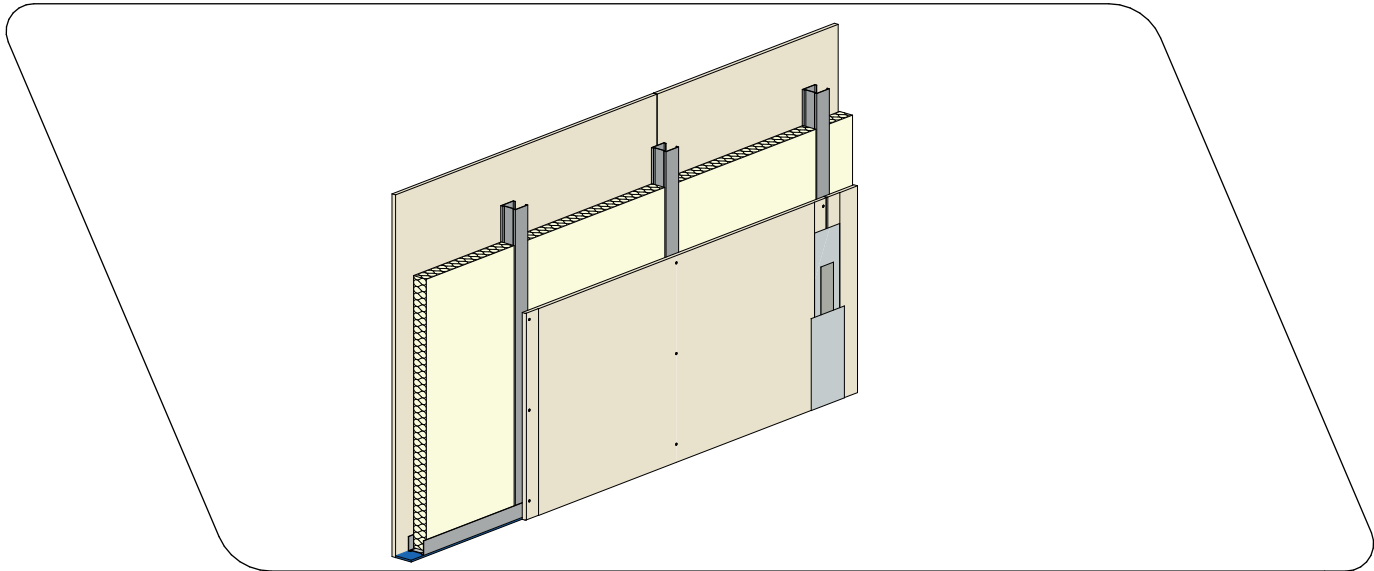

Csomóponti kialakítás

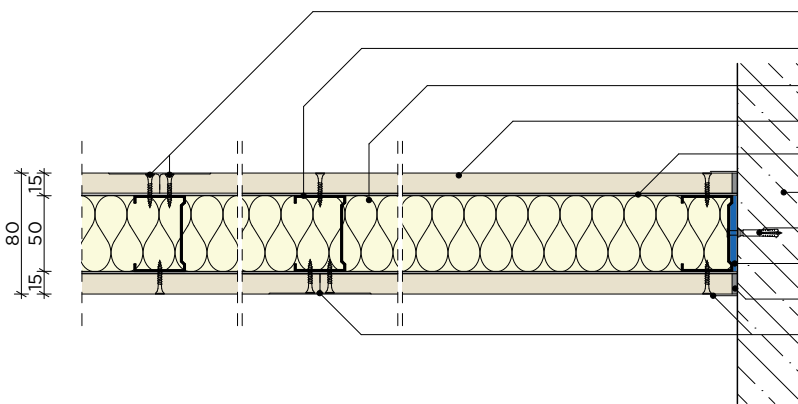

Rendszerelemek


- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil 50
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez 15 mm
- Rigips UW-profil 50
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálalás hézagerősítő szalag

CW 50/80


Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/80	A56	CW 50	625	80 mm	2x Rigidur H 15	kőzetgyapot	40	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW50/80	A56	CW 50	625	80 mm	2x Rigidur H 15	kőzetgyapot	40	4,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW50/80	A61	CW 50	600	80 mm	2x RF 15 / RFI 15 / Rigistabil 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 15	A2 EI 15	45 (40)
CW50/80	A03	CW 50	600	80 mm	2x RB 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW50/80	A58	CW 50	600	80 mm	2x Glasroc F 15	-	-	3,0	A1	EI 15	A1 EI 15	40 (35)
CW50/80	A60	CW 50	600	80 mm	2x Glasroc F 15	Isover Akusto	50	3,0	A1	EI 15	A1 EI 15	45 (40)
CW50/80	A04	CW 50	600	80 mm	2x RF 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	45 (40)



Felépítés

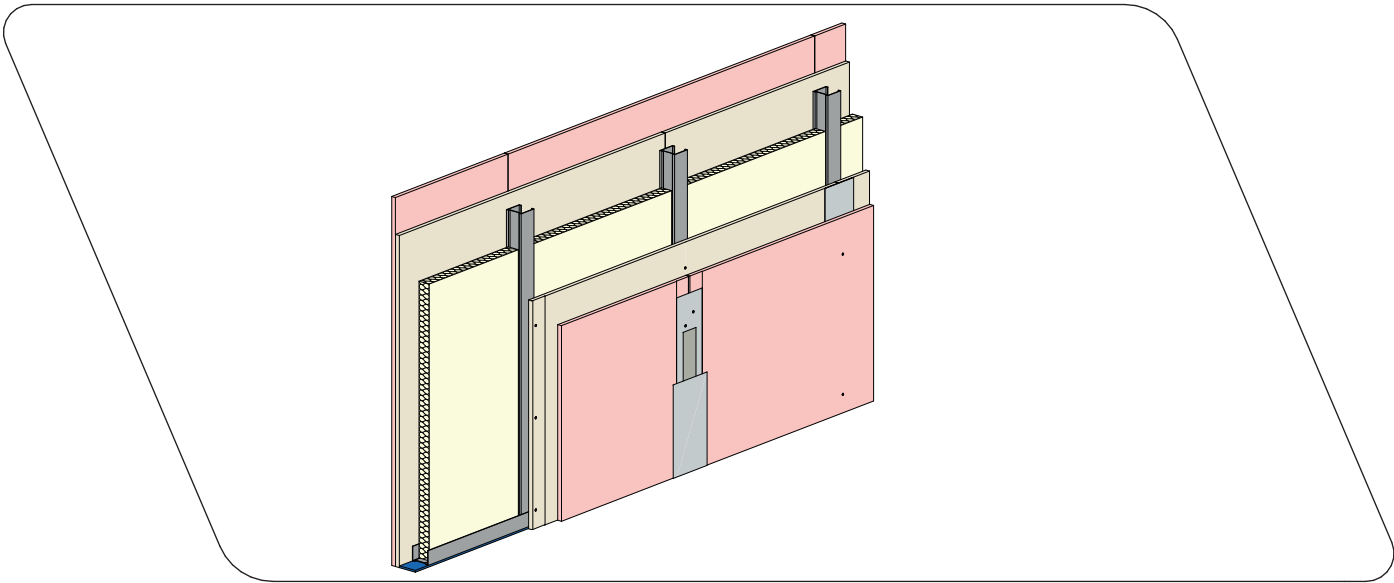


Csomóponti kialakítás

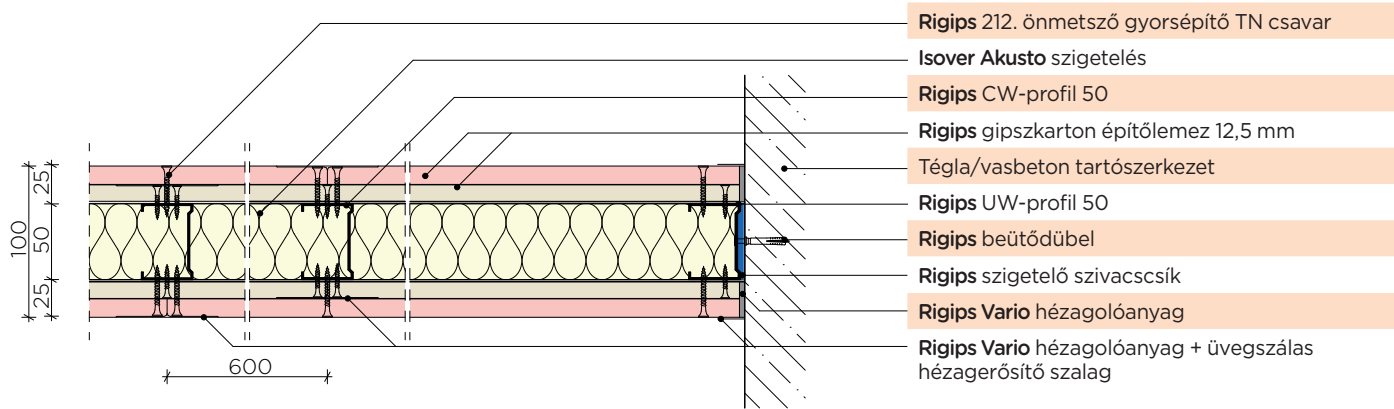


CW 50/100

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/100	B03	CW 50	625	100 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (46)
CW50/100	B02	CW 50	600	100 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	50 (45)
CW50/100	B02	CW 50	600	100 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	50	12,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (45)
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (52)
CW50/100	B04	CW 50	600	100 mm	2x 2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW50/100	B05	CW 50	625	100 mm	2x2 Glasroc H 12,5		-	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	47 (41)
CW50/100	B79	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5+RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)
CW50/100	B07	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	-	-	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	46 (42)
CW50/100	B08	CW 50	600	100 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW50/100	B14	CW 50	625	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW50/100	B01	CW 50	600	100 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	49 (44)
CW50/100	B60	CW 50	625	100 mm	2x (RF 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (50)
CW50/100	B12	CW 50	600	100 mm	2x (RB 12,5+Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (50)
CW50/100	B80	CW 50	600	100 mm	2x2 RB 12,5	-	-	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	44 (39)

Felépítés

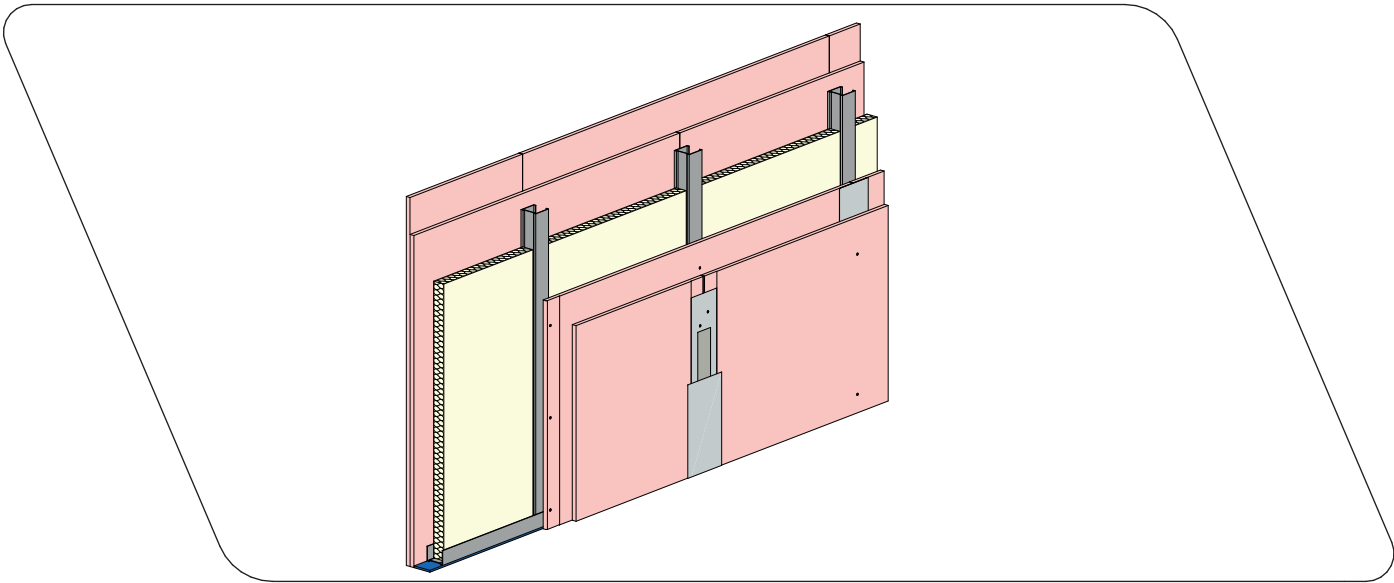

Csomóponti kialakítás

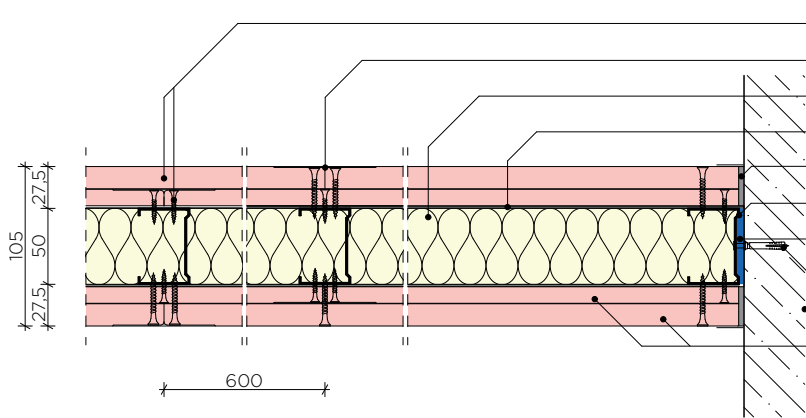


Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips UW-profil 50
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips CW-profil 50
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips beütődübel
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5; 15 mm


CW 50/105

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/105	B09	CW 50	600	105 mm	2x (RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (47)

Felépítés

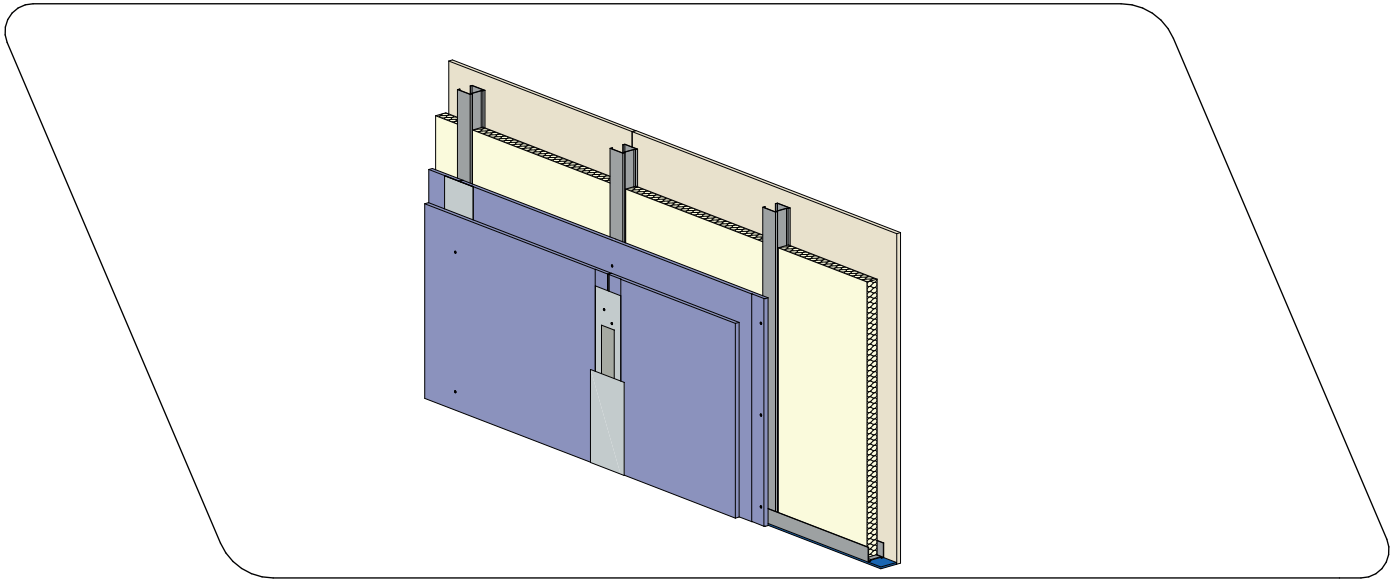

Csomóponti kialakítás

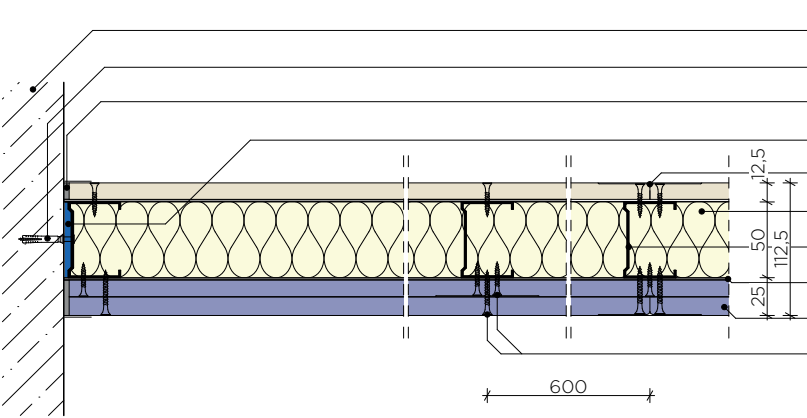


Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips CW-profil 50
- Rigips UW-profil 50
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5 mm
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar


CW 50/112,5

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/112,5	B10	CW 50	600	112,5 mm	2x 2 RB 12,5 (meglévő)+1x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)

Felépítés

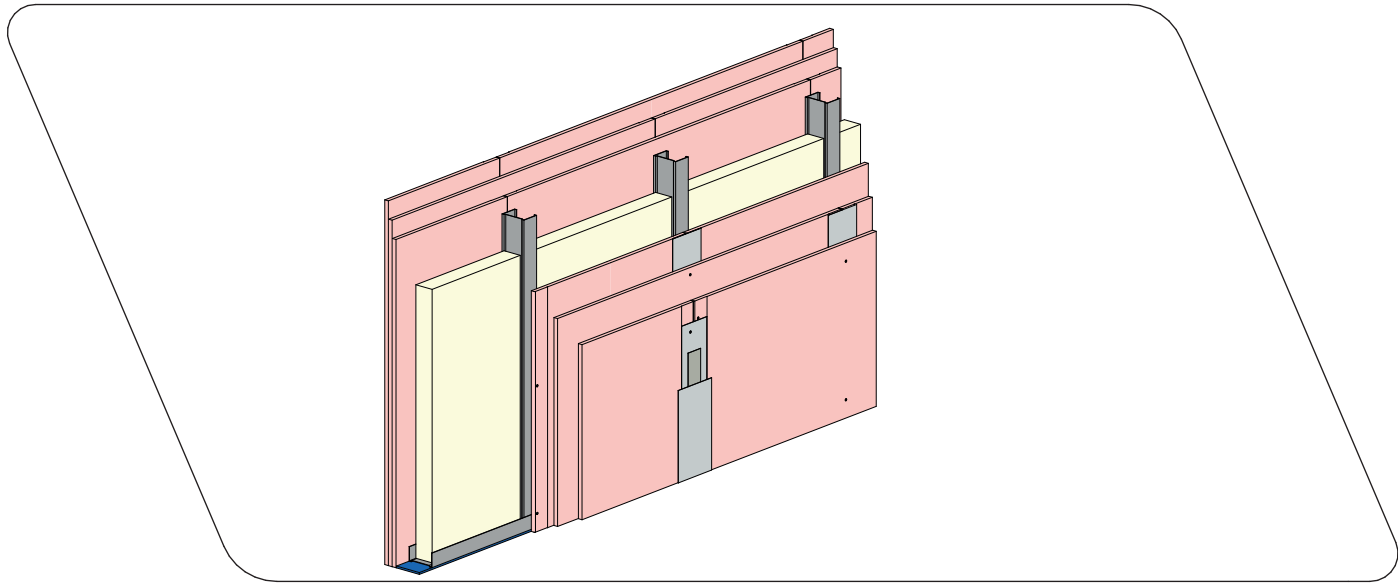

Csomóponti kialakítás

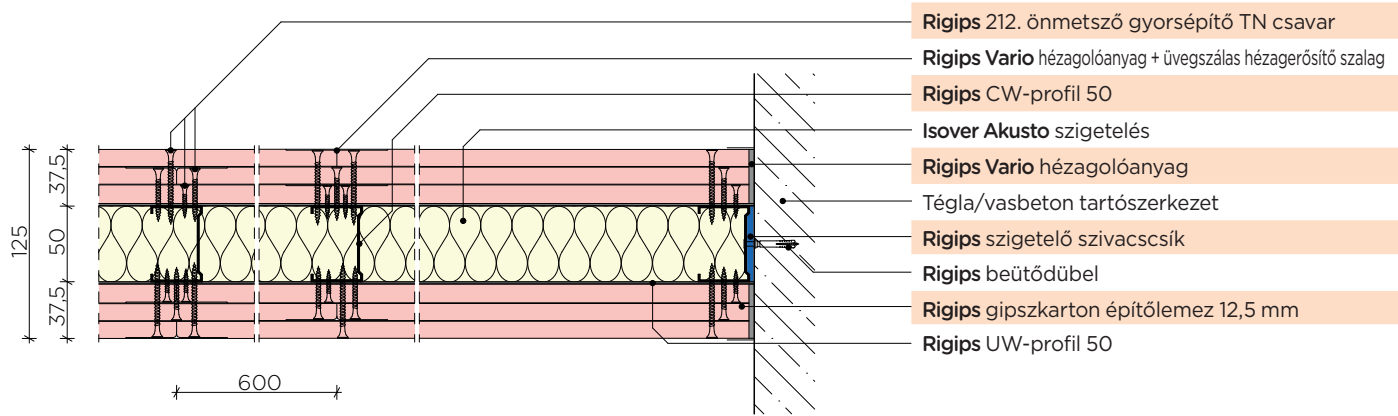


CW 50/125


Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW50/125	C01	CW 50	625	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)
CW50/125	C01	CW 50	600	125 mm	2x3 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (51)



Felépítés

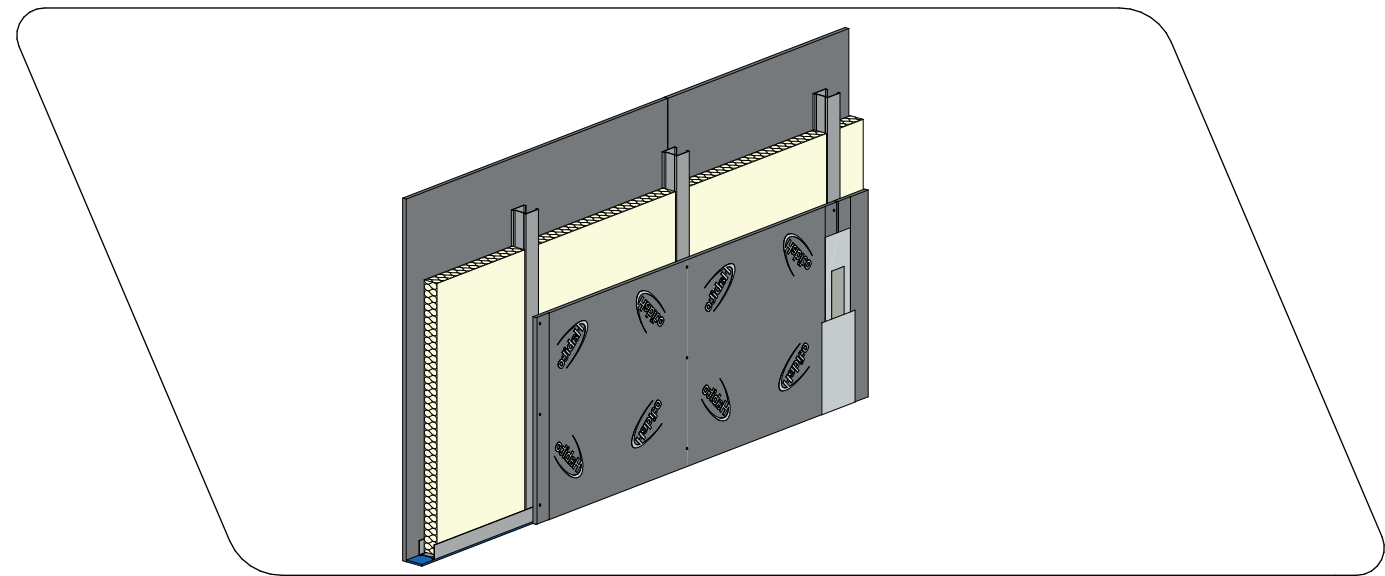

Csomóponti kialakítás

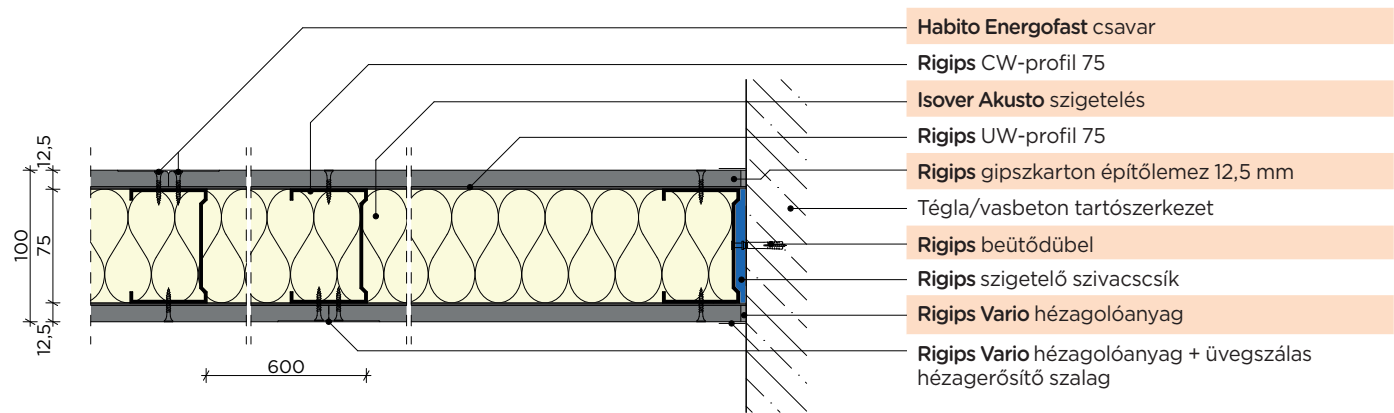

Rendszerelemek


CW 75/100

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/100	A52	CW 75	600	100 mm	2x RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	39 (36)
CW75/100	A14	CW 75	600	100 mm	2x RB 12,5	-	-	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	37 (33)
CW75/100	A15	CW 75	600	100 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	43 (38)
CW75/100	A17	CW 75	600	100 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW75/100	A18	CW 75	600	100 mm	2x RB 12,5	Isover Akuplat+	80	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW75/100	A19	CW 75	600	100 mm	2x RF 12,5	-	-	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW75/100	A19	CW 75	300	100 mm	2x RF 12,5	-	-	5,56	A2	EI 30	A2 EI 30	36 (32)
CW75/100	A20	CW 75	600	100 mm	2x RF 12,5	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	44 (40)


CW 75/100- folytatás

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/100	A22	CW 75	600	100 mm	2x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	48 (45)
CW75/100	A23	CW 75	600	100 mm	2x Blue Acoustic 12,5	-	-	3	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW75/100	A24	CW 75	600	100 mm	2x Habito 12,5	-	-	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	41 (37)
CW75/100	A25	CW 75	600	100 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	46 (42)
CW75/100	A24	CW 75	625	100 mm	2x Habito 12,5	-	-	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	41 (37)
CW75/100	A19	CW 75	300	100 mm	2x RF 12,5	-	-	5,56	A2	EI 30	A2 EI 30	36 (32)
CW75/100	A26	CW 75	600	100 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	60	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	46 (42)
CW75/100	A27	CW 75	600	100 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	46 (42)
CW75/100	A30	CW 75	625	100 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	40	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW75/100	A31	CW 75	625	100 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	80	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)

Felépítés

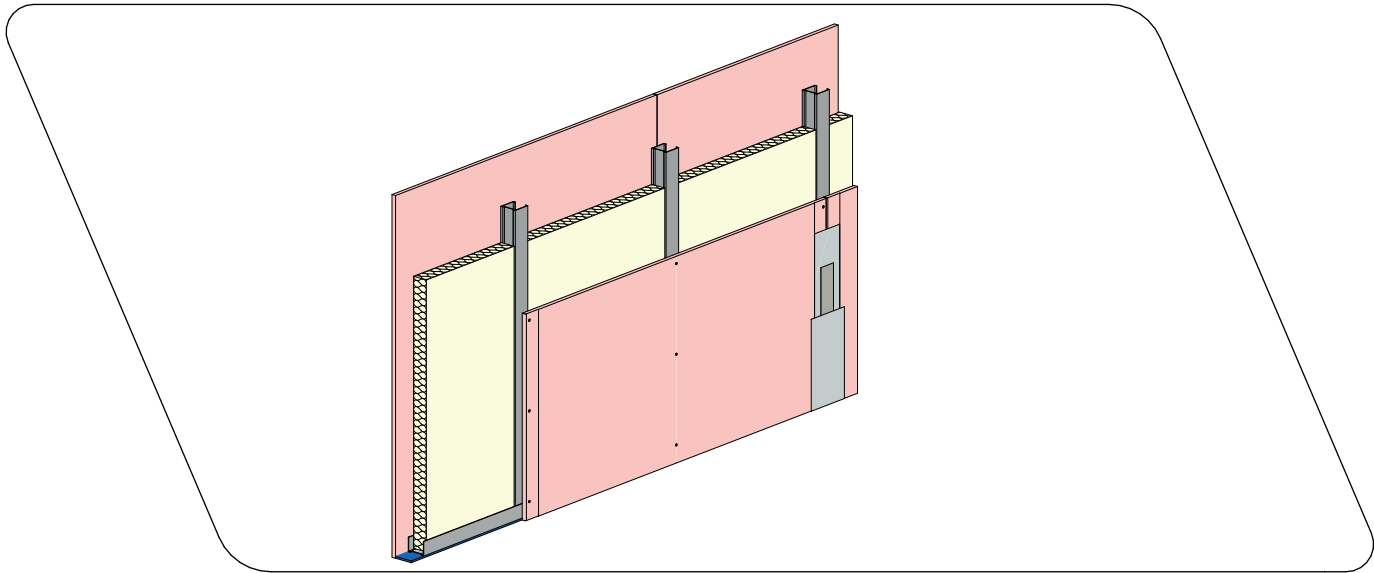

Csomóponti kialakítás

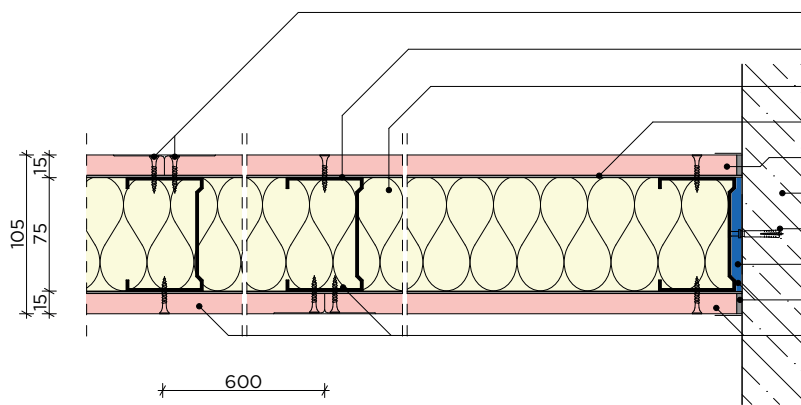

Rendszerelemek


- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil 75
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips UW-profil 75
- Rigips gipszkarton építőlemez 15 mm
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag

CW 75/105


Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/105	A16	CW 75	600	105 mm	2x RB 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	42 (38)
CW75/105	A21	CW 75	600	105 mm	2x RF 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	45 (41)



Felépítés

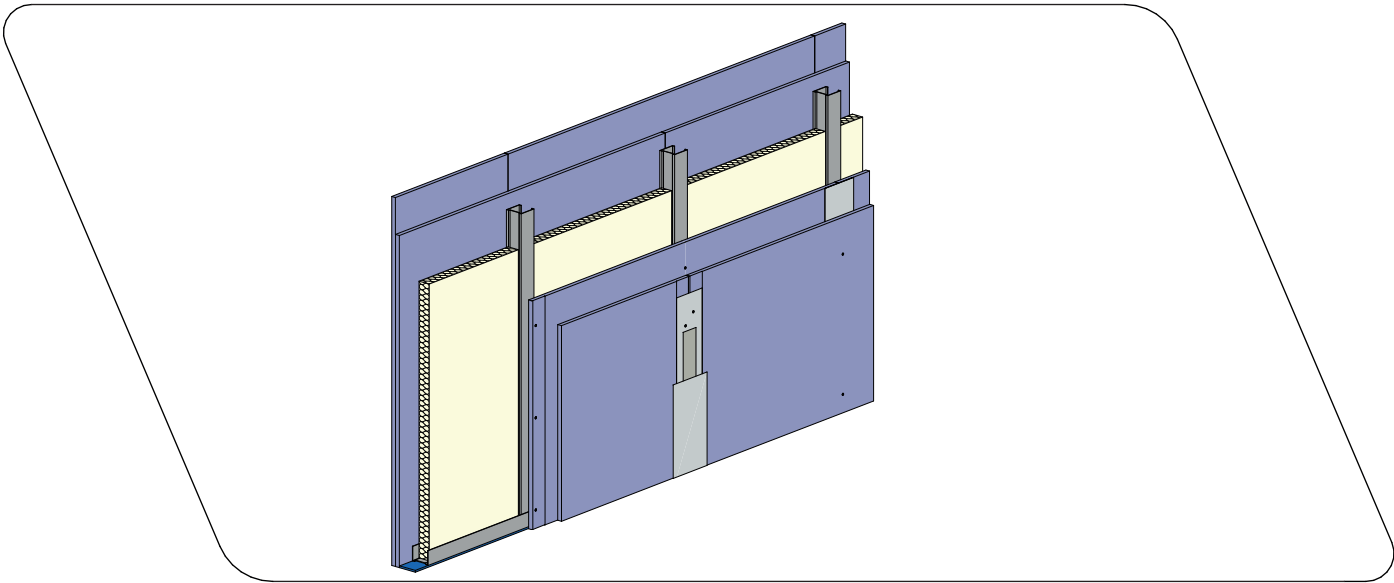

Csomóponti kialakítás

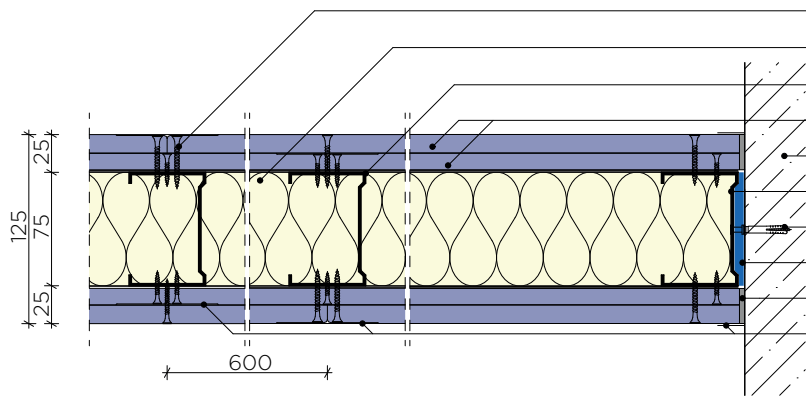

Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips CW-profil 75
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5 mm
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips UW-profil 75
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag


CW 75/125

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/125	B118	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic + Glasroc X) 12,5	Isover Akusto	75	5	A1	EI 90	A1 EI 90	56 (52)
CW75/125	B118	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic + Glasroc X) 12,5	Isover Akusto	75	4	A1	EI 120	A1 EI 120	56 (52)
CW75/125	B118	CW 75	300	125 mm	2x (Blue Acoustic + Glasroc X) 12,5	Isover Akusto	75	7	A1	EI 30	A1 EI 30	56 (52)
CW75/125	B24	CW 75	625	125 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3,0	A1	EI 60	A1 EI 60	50 (46)
CW75/125	B91	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (46)


CW 75/125 - folytatás

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/125	B69	CW 75	600	125 mm	2x2 RE Energo-board 12,5	Isover Akusto	75	7,5	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (45)
CW75/125	B69	CW 75	600	125 mm	2x2 RE Energo-board 12,5	Isover Akusto	75	5	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (45)
CW75/125	B17	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B18	CW 75	600	125 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B70	CW 75	600	125 mm	2x (RF + RE/REI Energo-board) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (48)
CW75/125	B20	CW 75	600	125 mm	2x (RB + RF) 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW75/125	B98	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	-	-	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (46)
CW75/125	B21	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B66	CW 75	600	125 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B23	CW 75	600	125 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	54 (52)
CW75/125	B26	CW 75	600	125 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	
CW75/125	B71	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic + RE/REI Energo-board) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW75/125	B25	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic + RB)12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B68	CW 75	600	125 mm	2x (Habito + RE/REI Energo-board) 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (51)
CW75/125	B67	CW 75	600	125 mm	2x (Habito + RE/REI Energo-board) 12,5	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (47)
CW75/125	B27	CW 75	600	125 mm	2x (Habito + RB) 12,5	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW75/125	B28	CW 75	600	125 mm	2x (Habito + RB) 12,5	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B29	CW 75	600	125 mm	2x (RF + Blue Acoustic) 12,5	-	-	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	51 (47)
CW75/125	B64	CW 75	600	125 mm	2x (RF + Blue Acoustic) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	55 (51)
CW75/125	B30	CW 75	600	125 mm	2x (Blue Acoustic + Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW75/125	B32	CW 75	600	125 mm	2x (RF + Rigidur H) 12,5	Isover Akuplat+	75	4,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)
CW75/125	B34	CW 75	600	125 mm	2x (RB + Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/125	B36	CW 75	625	125 mm	2x (RF + Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW75/125	B100	CW 75	600	125 mm	2x (RE/REI Energo-board + Blue Acoustic)12,5	Isover Akuplat+	75	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)

Felépítés

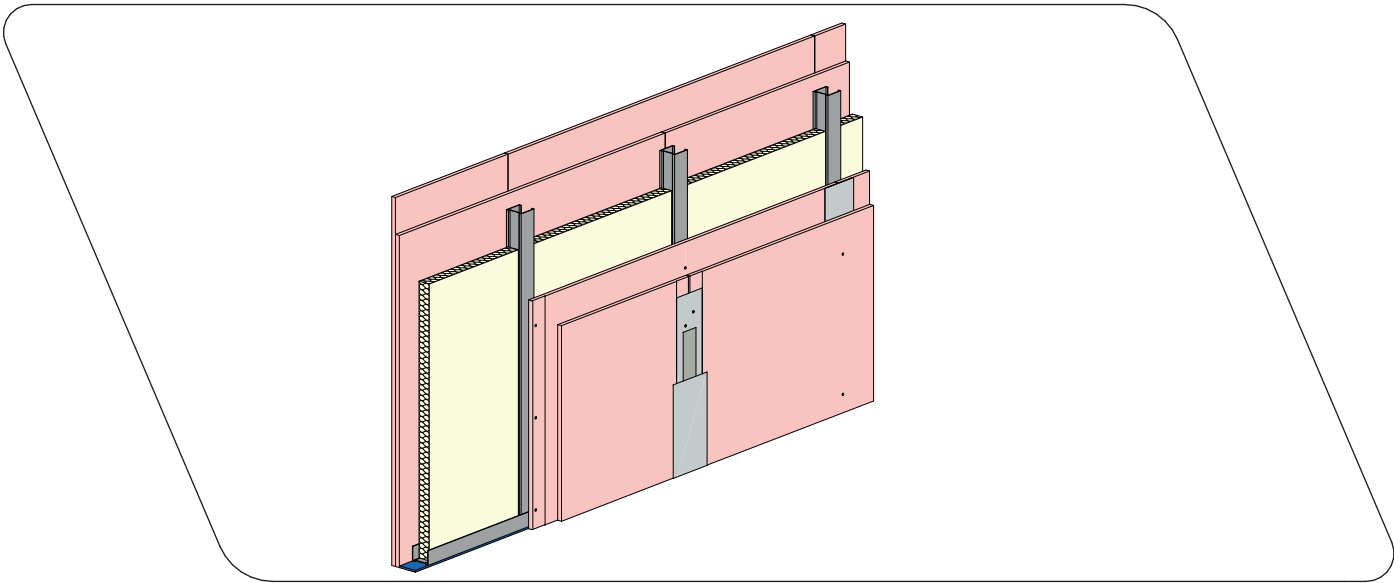

Csomóponti kialakítás

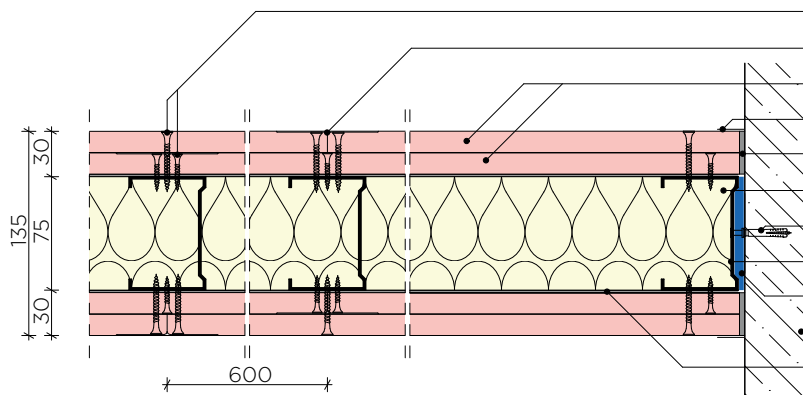


Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips gipszkarton építőlemez 15 mm
- Rigips üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips beütődübel
- Rigips CW-profil 75
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips UW-profil 75


CW 75/135

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/135	B19	CW 75	600	135 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW75/135	B22	CW 75	600	135 mm	2x2 RF 15	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (52)

Felépítés

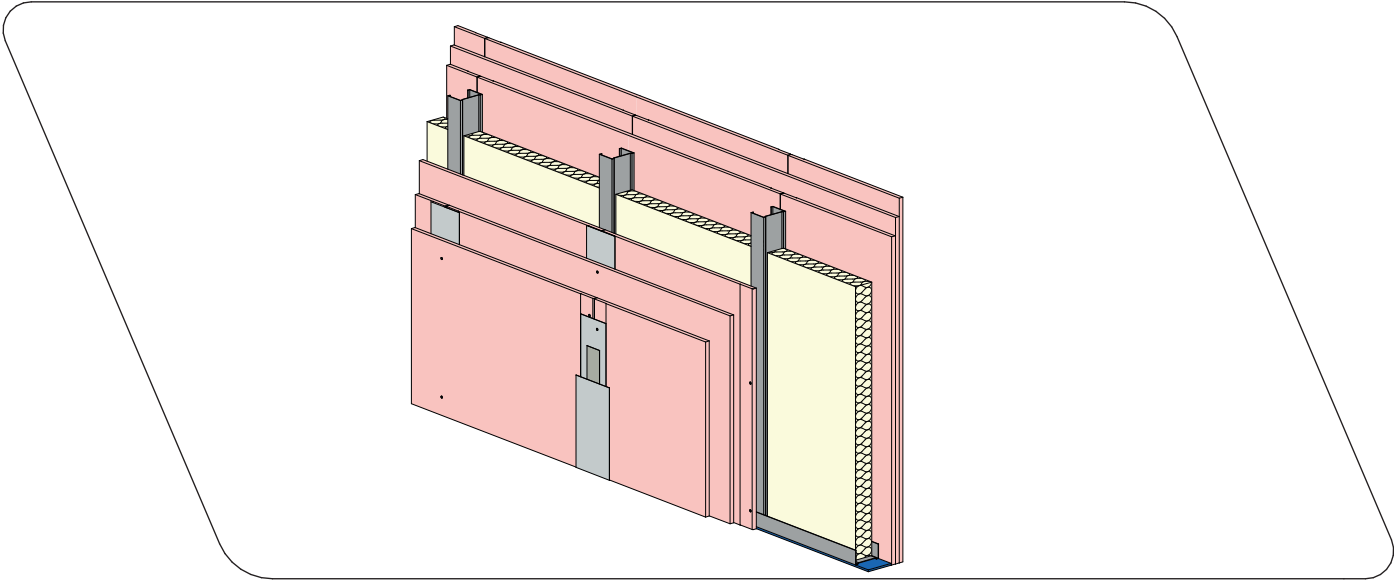

Csomóponti kialakítás

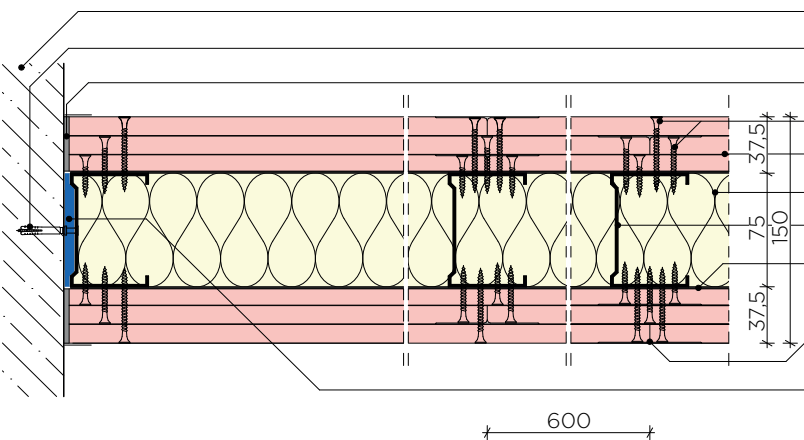


Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5 mm
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips CW-profil 75
- Rigips UW-profil 75
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips szigetelő szivacscsík


CW 75/150

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW75/87	C31	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW75/150	C32	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW75/150	C02	CW 75	625	150 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW75/150	C03	CW 75	600	150 mm	2x3 RF 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW75/150	C03	CW 75	625	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggyapot	60	10,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
CW75/150	C03	CW 75	625	150 mm	2x3 RF 12,5	üveggyapot	60	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	61 (58)
CW75/150	C04	CW 75	625	150 mm	2x (2RF+Rigidur H) 12,5	üveggyapot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (59)

Felépítés

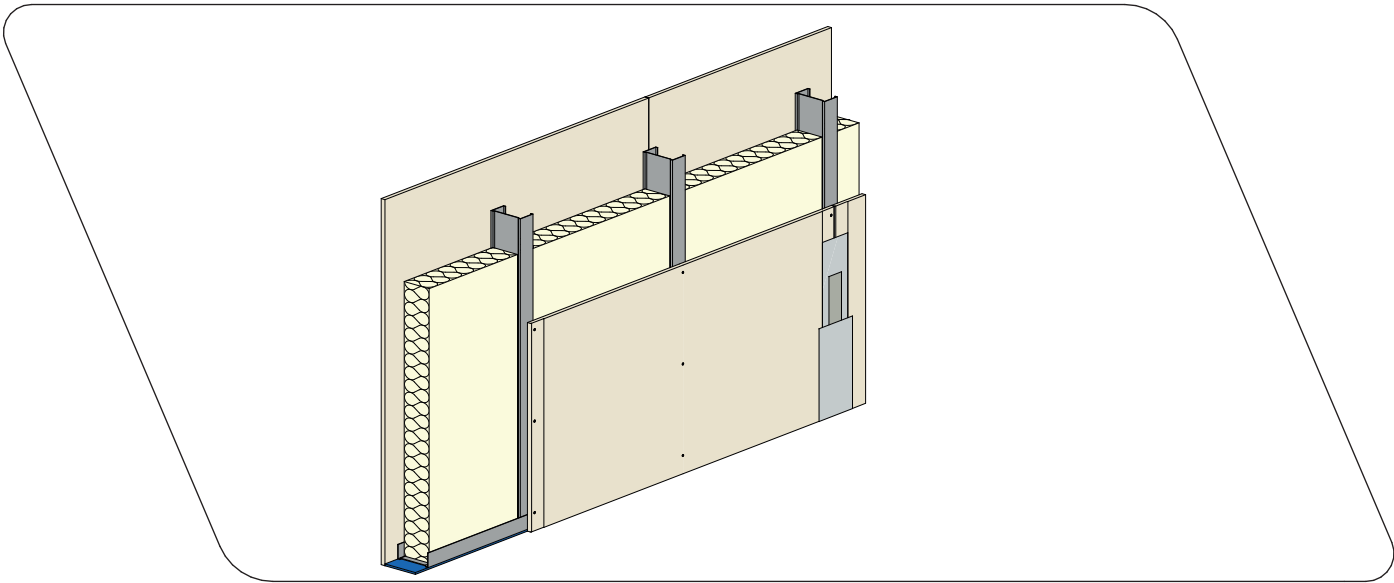

Csomóponti kialakítás

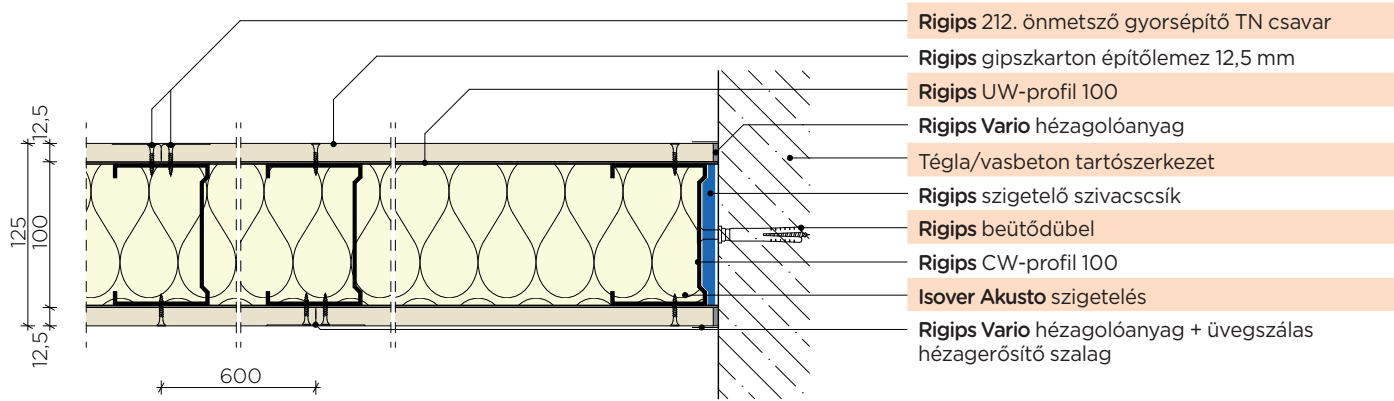

Rendszerelemek


CW 100/125 – folytatás

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/125	A41	CW 100	600	125 mm	2x Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	49 (45)
CW100/125	A42	CW 100	600	125 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	48 (44)
CW100/125	A43	CW 100	600	125 mm	2x Habito 12,5	Isover Akusto	100	4,0	A2	EI 45	A2 EI 45	48 (44)
CW100/125	A46	CW 100	625	125 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	40	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	50 (46)
CW100/125	A47	CW 100	625	125 mm	2x Rigidur H 12,5	Isover Akuplat+	80	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	51 (47)


CW 100/125

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/125	A33	CW 100	600	125 mm	2x RB 12,5	-	-	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	39 (35)
CW100/125	A34	CW 100	600	125 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	45 (41)
CW100/125	A35	CW 100	600	125 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	45 (41)
CW100/125	A36	CW 100	600	125 mm	2x RB 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 30	A2 EI 30	46(42)
CW100/125	A37	CW 100	600	125 mm	2x RF 12,5	Isover Akusto	50	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	45 (41)
CW100/125	A38	CW 100	600	125 mm	2x RF 12,5	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	47 (44)
CW100/125	A39	CW 100	600	125 mm	2x RF 12,5	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 30	A2 EI 30	47 (44)
CW100/125	A78	CW 100	300	125 mm	2x RF 12,5	-	-	5,56	A2	EI 30	A2 EI 30	37 (33)

Felépítés

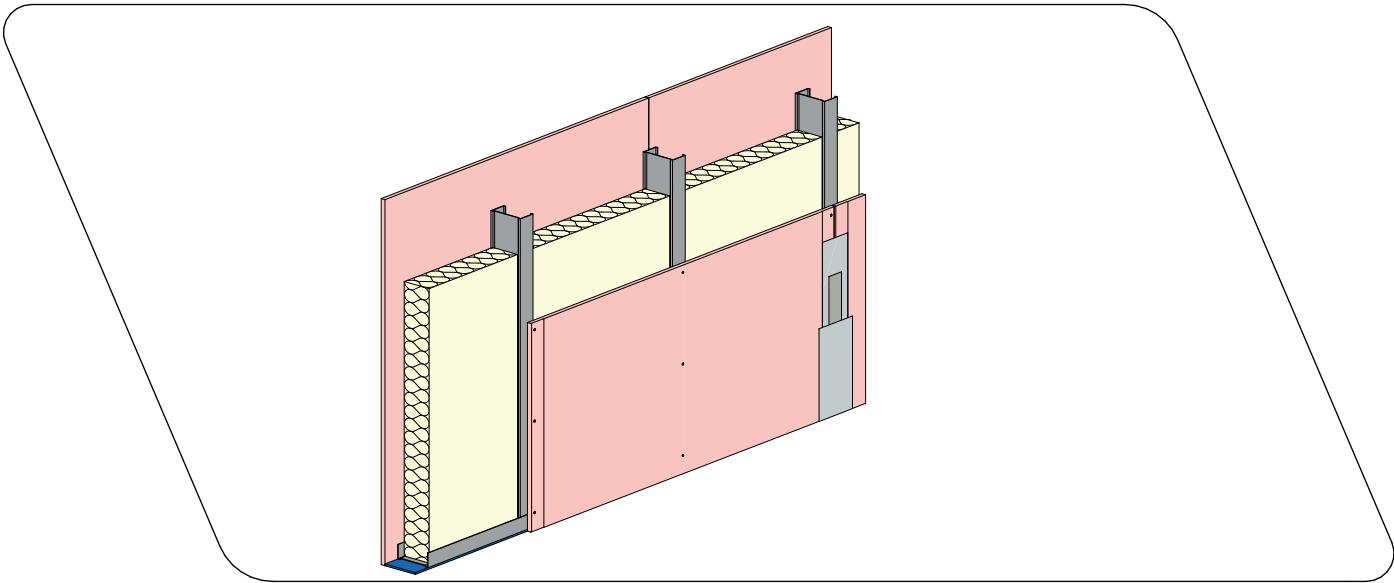

Csomóponti kialakítás

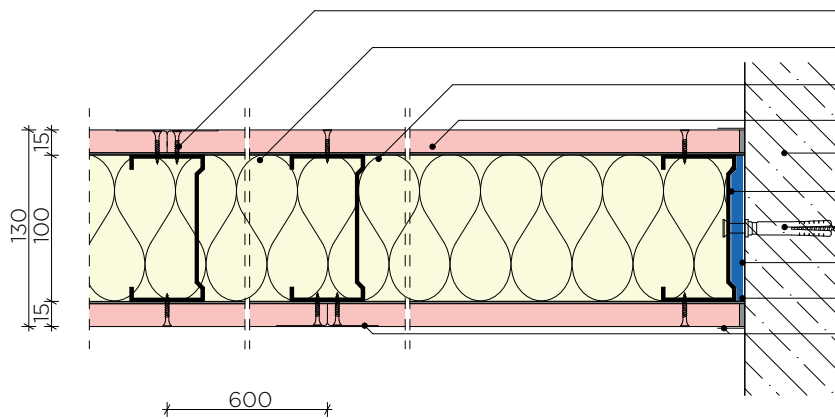


Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips UW-profil 100
- Rigips gipszkarton építőlemez 15 mm
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips CW-profil 100
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag


CW 100/130

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/130	A40	CW 100	600	130 mm	2x RF 15	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 45	A2 EI 45	49 (46)

Felépítés

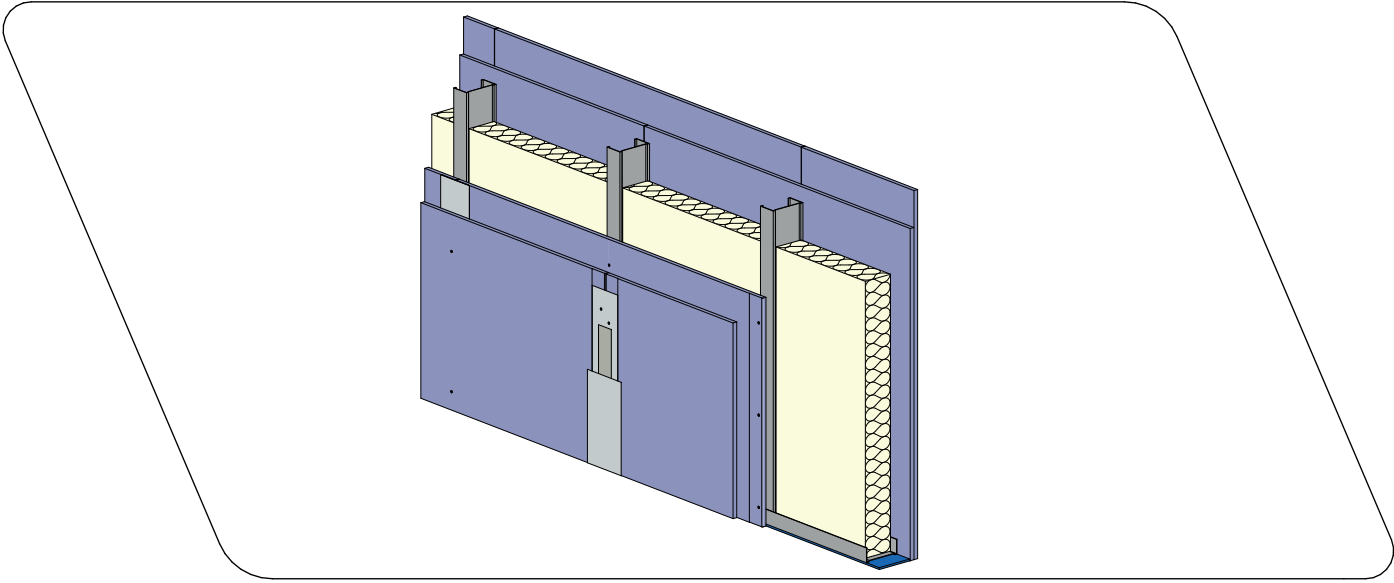

Csomóponti kialakítás

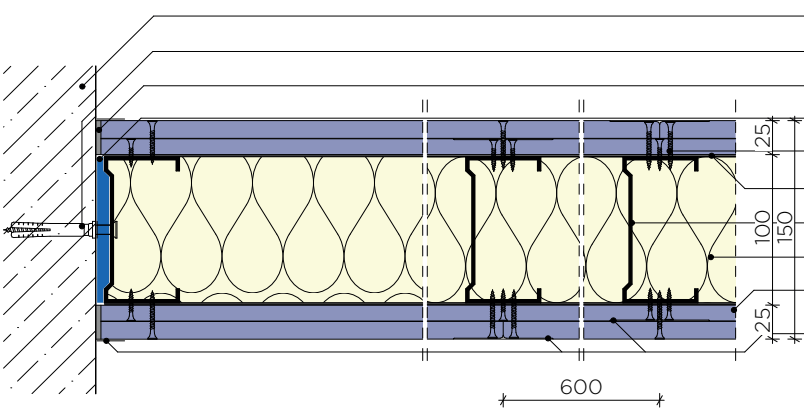

Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil 100
- Rigips CW-profil 100
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5 mm
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag


CW 100/150

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/150	A48	CW 100	625	150 mm	2x RF 25	Isover Akusto	80	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	B39	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	50	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B40	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	75	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B50	CW 100	625	150 mm	2x2 Glasroc H Ocean 12,5	-	-	3	A1	EI 60	A1 EI 60	51(48)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	8,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	12,0 *	A2	EI 30	A2 EI 30	53 (50)
CW100/150	B74	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	75	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)
CW100/150	B75	CW 100	600	150 mm	2x2 RE/REI Energoboard 12,5	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	50 (47)


CW 100/150 – folytatás

Rövid jelölés, profilméret/ falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/150	B41	CW 100	600	150 mm	2x2 RB 12,5	Isover Akusto	100	12	A2	EI 30	A2 EI 30	52 (49)
CW100/150	B76	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (50)
CW100/150	B43	CW 100		150 mm	2x (RB+RF) 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW100/150	B44	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgyapot	60	6,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW100/150	B44	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgyapot	60	7,0	A2	EI 45	A2 EI 45	56 (53)
CW100/150	B44	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5	kőzetgyapot	60	12,0	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 90	A2 EI 90	53 (50)
CW100/150	B45	CW 100	300	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	11,0	A2	EI 60	A2 EI 60	53 (50)
CW100/150	B45	CW 100	600	150 mm	2x2 RF 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	56 (53)
CW100/150	B47	CW 100	600	150 mm	2x2 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B73	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B72	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RE/REI Energoboard 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	51 (48)
CW100/150	B48	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	-	-	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	52 (50)
CW100/150	B49	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Habito 12,5)	Isover Akusto	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B77	CW 100	600	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	5,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B77	CW 100	300	150 mm	2x (Habito 12,5 + RB 12,5)	Isover Akuplat+	100	9,0	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B51	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B53	CW 100	600	150 mm	2x (RB 12,5 + Rigidur H 12,5)	Isover Akusto	100	3	A2	EI 60	A2 EI 60	57 (55)
CW100/150	B55	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B59	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	50	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	55 (52)
CW100/150	B61	CW 100	625	150 mm	2x (RF+Rigidur H) 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	58 (55)
CW100/150	B113	CW 100	600	150 mm	2x (Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	12	A2	EI 30	A2 EI 30	56 (53)
CW100/150	B113	CW 100	600	150 mm	2x (Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	7,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/150	B63	CW 100	625	150 mm	2x2 RF 12,5+1 mm acéllemez	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	60 (57)
CW100/150	B65	CW 100	600	150 mm	2x (RF 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	57 (54)

Felépítés

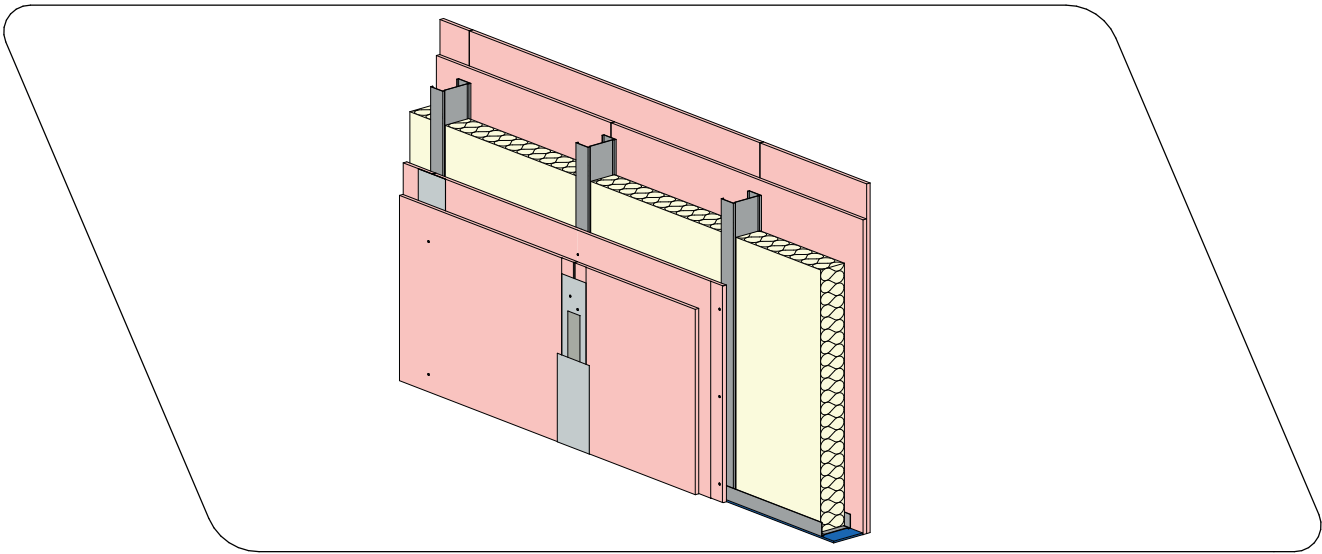

Csomóponti kialakítás

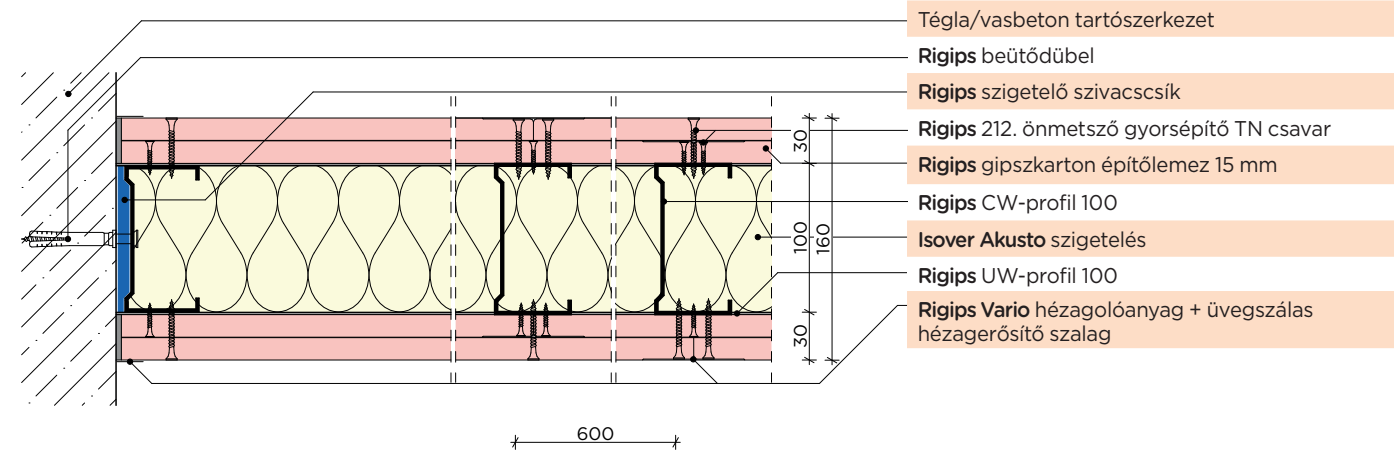


Rendszerelemek


CW 100/160

Rövid jelölés, profilméret/ falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátolás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/160	B112	CW 100	625	160 mm	2x2 Rigista-bil 15	kőzetgyapot	60	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)
CW100/160	B42	CW 100	600	160 mm	2x2 RB 15	Isover Akusto	100	4,0	A2	EI 60	A2 EI 60	54 (51)
CW100/160	B46	CW 100	625	160 mm	2x2 RF 15	kőzetgyapot	60	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (55)

Felépítés

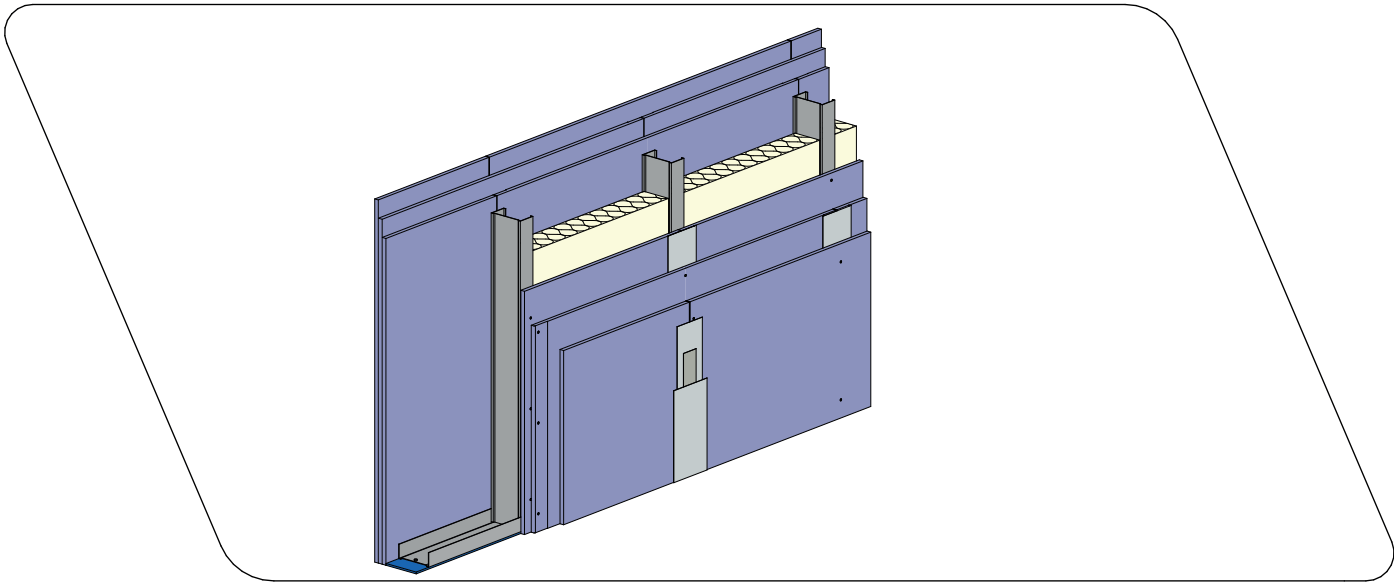

Csomóponti kialakítás

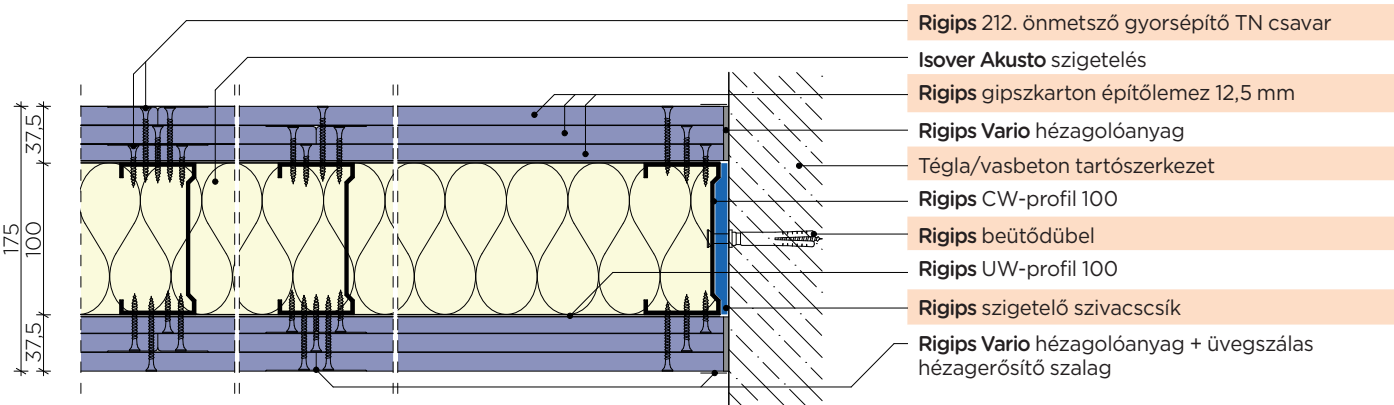


CW 100/175

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/175	C19	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energoboard 12,5 + Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C12	CW 100	625	175 mm	2x3 RB 12,5	Isover Akusto	75	3,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (58)
CW100/175	C05	CW 100	625	175 mm	2x3 RB 12,5	kőzetgyapot	60	3,0	A2	EI 90	A2 EI 90	59 (56)
CW100/175	C06	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	6,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/175	C15	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akusto	75	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)
	C20	CW 100 / UW MAX 100 (0,8 mm)	300	175 mm	2x3 RF 12,5	Isover Akuplat+	100	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	61 (58)


CW 100/175- folytatás

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)
CW100/175	C21	CW 100	600	175 mm	2x3 RF 12,5	-	-	8,0	A2	EI 120	A2 EI 120	56 (53)
CW100/175	C07	CW 100	600	175 mm	2x3 Blue Acoustic 12,5	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/175	C08	CW 100	600	175 mm	2x (2RF+Rigidur H) 12,5	üveggyapot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	62 (60)
CW100/175	C24	CW 100	600	175 mm	2x (RE/REI Energoboard 12,5 + 2x Blue Acoustic 12,5)	Isover Akuplat+	100	8,5	A2	EI 60	A2 EI 60	56 (53)

Felépítés

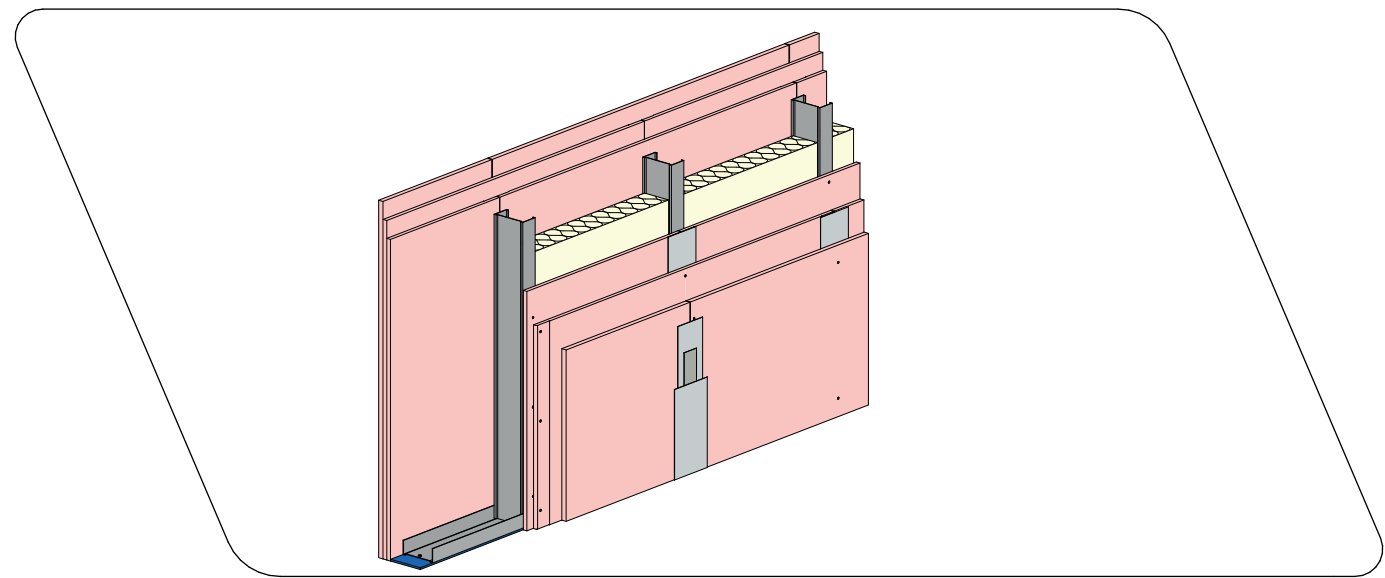

Csomóponti kialakítás

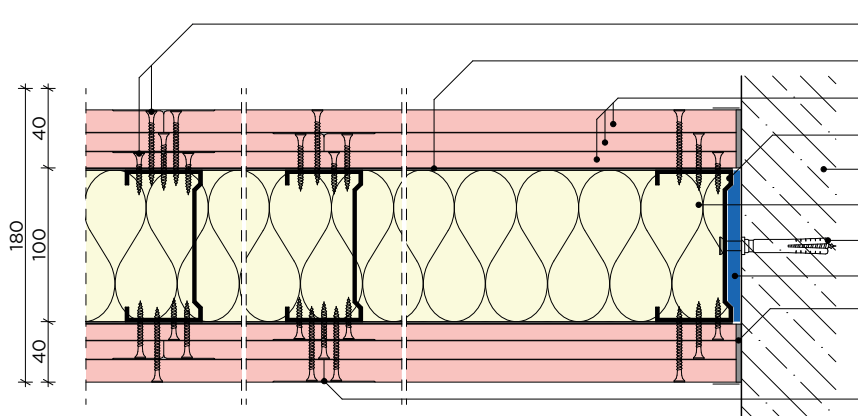


Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil 100
- Rigips gipszkarton építőlemez 12,5; 15 mm
- Rigips CW-profil 100
- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag


CW 100/180

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/180	C09	CW 100	600	180 mm	2x (2 RF 12,5+RF 15)	Isover Akusto	100	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	61 (58)
CW100/180	C10	CW 100	600	180 mm	2x (RF 12,5+RF 15+Rigidur H 12,5)	üveggypot	80	3,0	A2	EI 120	A2 EI 120	63 (60)

Felépítés

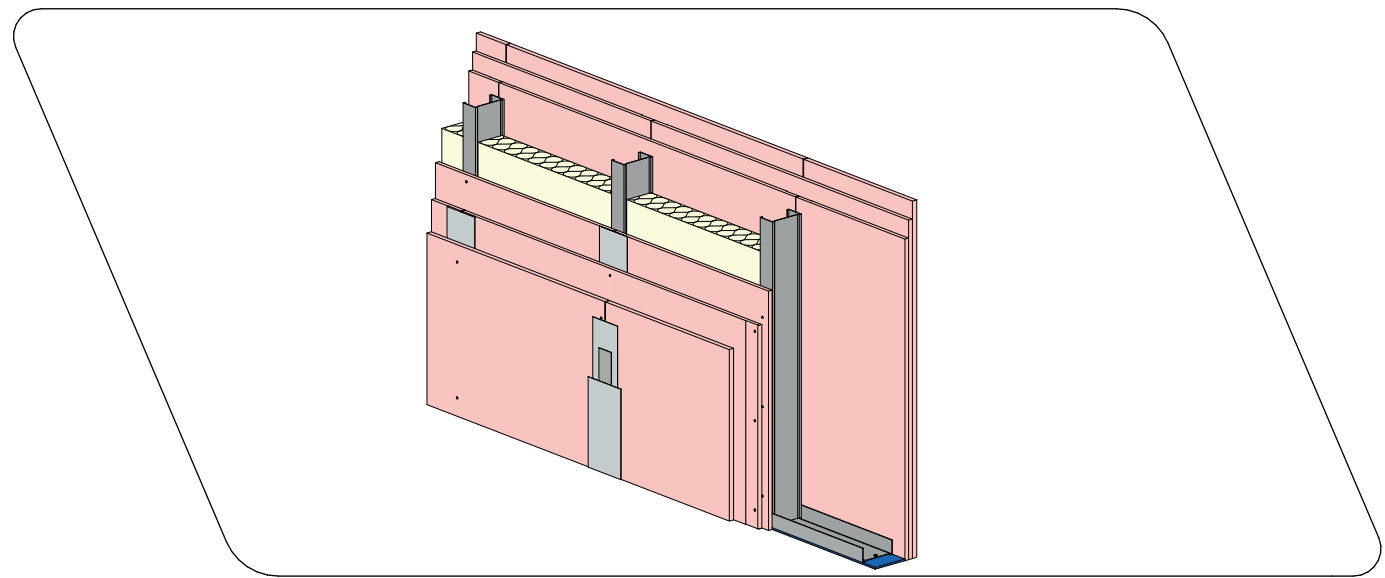

Csomóponti kialakítás

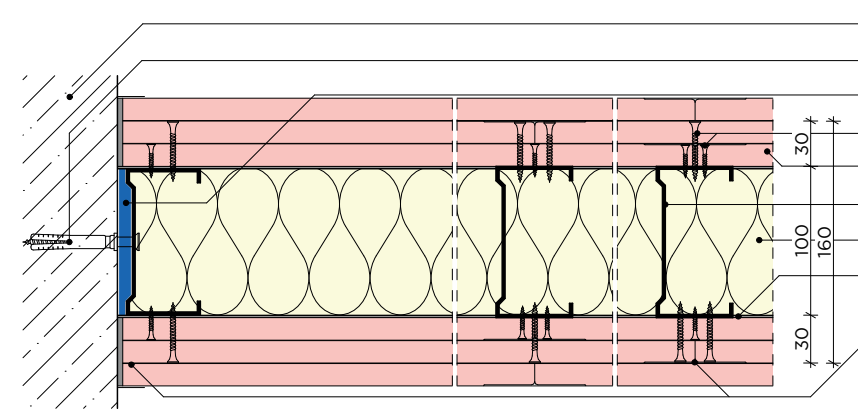

Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez 15 mm
- Rigips CW-profil 100
- Isover Akusto szigetelés
- Rigips UW-profil 100
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag

CW 100/190

Rövid jelölés, profilméret/falvastagság:	Rendszer kódj (ETA 17/0730) szerint	Vázszerkezet	Profilok max. távolsága [mm]	Falvastagság [mm]	Burkolat	Hőszigetelés	Minimális vastagság [mm]	Falmagasság [m]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték	Teljesítmény	Hanggátlás Rw (Rw+C) [dB]
CW100/190	C28	CW 100	600	190 mm	2x3 Glasroc F 15	kőzetgypot	100	4,0	A1	EI 240	A1 EI 240	58 (54)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	5,0	A2	EI 120	A2 EI 120	58 (54)
CW100/190	C25	CW 100	600	190 mm	2x3 RF 15	-	-	12,0	A2	EI 60	A2 EI 60	58 (54)
CW100/190	C26	CW 100	400	190 mm	2x3 RF 15	-	-	9,0	A2	EI 180	A2 EI 180	58 (54)

Általános tervezési információ

1. Statikai feltételek

Tekintettel arra, hogy a **Rigips** szárazépítő szerkezetei nem teherhordó szerkezetek, nem kerülhet sor az említett szerkezetek megterhelésére az épület teherhordó szerkezeteinek lehajlása vagy elmozdulása miatt. A **Rigips** szerkezetek úgyszintén nem használhatók kiszellőző vagy merevítő szerkezetekként (kivéve a **Rigidur**® lapokat favázás épületek szellőztetésénél).

2. Megengedett páratérhelés

- **RB, RF, Blue Acoustic** gipszkarton lapok és **Habito**® gipszkarton építőlemez átlagos páratartalmú (max. 70% relatív páratartalom) helyiségekben használhatók (beleértve a WC, folyosó vagy fűtetlen helyiségek tereit).
- **RBI, RFI, Blue Acoustic 2.0** gipszkarton lapok, **Rigidur**® gipszrost lapok, **Glasroc**® **F** építőlemez és **Glasroc**® **F Riflex** üvegszálerezősítéses gipszlap magasabb páratartalmú (max. 80% relatív páratartalom) terekben is használhatók (fürdőszoba, zuhanyzó, közétkeztetési konyhák).
- **Habito**® **Hydro** gipszkarton építőlemez magasabb páratartalmú (max. 90% relatív páratartalom) helyiségek, üzemi konyhák kialakítása.
- **Glasroc**® **H Ocean** gipszlemez megengedett páratérhelés > 90%, szabályozott párahővezetési tényező esetén, beleértve uszodák, ipari mosodák, főzőkonyhák kialakítása.
- **Glasroc**® **X** építőlemez megengedett páratérhelés > 90%, könnyűszerkezetes épületek homlokzati falainak, kiszellőztetett homlokzati rendszerek és szerelt szerkezetű vázkitöltő falak külső burkolataként, kültéri álmennyezetként, beltéri válaszfalként.

3. Általános előírások a páratérhelés függvényében

- Vizes helyiségekben a **Rigips** szerkezeteket impregnált lapokból (**RBI, RFI, Habito**® **Hydro, Blue Acoustic 2.0** vagy **Glasroc**® **H Ocean**) kell építeni.
- Vizes helyiségek **Rigips** gipszkarton beépítésének feltétele a helyiség megfelelő szellőzése.
- Lakóépületek fürdőszobájában a gipszkarton lapokat védeni kell a fröccsenő víz (pl. zuhany) valamint a pangó nedvesség ellen. Ehhez javasoljuk a kent szigeteléseket, csempézést és a megfelelő festést.


4. Felületképzés

- Kerámia burkolatok: a burkolat önmagában nem biztosítja a lapok fröccsenő víz elleni megfelelő védelmét, ezért azokon a helyeken, ahol a felületet nagy valószínűséggel fröccsenő víz fogja érni (kád, zuhanyzó, mosdó), a burkolólapok felragasztása előtt vízszigetelő réteget kell felkenni. Különösen nagy figyelmet kell fordítani az egyes szerkezetek csatlakozásaira. Kerámia burkolatok esetében a burkolat alatti felső réteg gipszkartont nem hézagoljuk, a hézagokat flexibilis csemperagasztóval kell kitölteni. Általános esetben a burkolólapok maximális megengedett mérete 300x300x7mm. Amennyiben egy falszerkezetre kerámia lapburkolat kerül, úgy a falszerkezet megtervezésekor a következőket kell figyelembe venni:
- A falburkolat alá impregnált gipszkarton réteg kerüljön.
- A kerámia burkolat mögött célszerű 2 rétegű gipszkarton építőlemez borítást készíteni, hogy a falszerkezet kellően merev legyen.
- Ha a 2 rétegű gipszkarton borítás nem kivitelezhető, úgy a falfelület kellő merevsége érdekében a függőleges **Rigips** CW-profilokat legalább 40 cm-re be kell sűríteni. Megjegyzendő, hogy a profilúsűrítés rontja a falszerkezet hanggátlási értékeit. Abban az esetben ha a kerámia lapburkolat méretei eltérnek a javasolt 300 x 300 x 7mm mérettől **Rigips Blue Acoustic 2.0 RFI** építőlemezekre elhelyezhető 330 x 660 x 8 mm kerámia burkolat amennyiben a válaszfal függőleges **Rigips** CW-profiljai legalább 30 cm-re sűrített és 2 rétegű gipszkarton építőlemez borítással készül. Ragasztott kerámia burkolatok megengedett maximális tömege az egyes építőlemezek esetén:
- Gipszkartonok és **Glasroc**® **H** építőlemez: max. 32 kg/m² kerámia burkolat,
- **Rigidur**® **H** gipszrost lapok: max. 50 kg/m² kerámia burkolat.


5. Tárgyak rögzítése

Általános tudnivalók
A falakat és az előtétthéjakat csak konzolterhekekkel (nyugvó terhekekkel) szabad terhelni. „F” támadó teher „e” külpontossága és a keletkező vízszintes erők „a” karja belül kell maradjanak a **1. ábrán** megállapított határértékeken. Az „F” teher az összes függőleges teher eredője, és csak a fal mindenkor teherviselő környezetére vonatkozik. A terhek helyi átadására a gipszkarton lap, a váz, vagy alkalmas segéd szerkezetek szolgálhatnak. A terhek átadására a mindenkor alkalmas **Rigips** rögzítő elemeket kell használni.


- Könnyű konzolterhek: Hosszanti konzolterhek, melyek nem haladják meg a 0,4 kN/m mértéket (pl. könnyű könyvespolcok és faliszekrények), rögzíthetők a fal vagy az előtétthéj bármely tetszőleges helyére. Az **1. ábrától** eltérően változtatható az „F” teher vagy az „e” külpontosság, amennyiben a **2. ábrán** ábrázolt feltételeket betartjuk.
- Középnéhez konzolterhek: Hosszanti konzolterhek 0,4 kN/m és 0,7 kN/m között átadhatók az szimpla profilvázás falakra a fal bármely tetszőleges helyén akkor, ha a gipszkarton lap (ok) legalább 18 mm vastag (ok). Ez érvényes a dupla profilvázás falakra is, amennyiben a két profilváz húzásálló módon – pl. hevederekkel – össze vannak kötve. Az **1. ábrától** eltérően változtatható az „F” teher vagy az „e” külpontosság, amennyiben a **2. ábrán** ábrázolt feltételeket betartjuk.
- Nehéz konzolterhek: Nehéz konzolteher kizárólag (pl. szaniter berendezési tárgyak) a válaszfalba beépített UA-profilokba rögzíthetők, pl. a szaniter programhoz tartozó speciális szaniter tartók segítségével. Minden esetben követelmény, hogy ezek az állványok a berendezési tárgy alsó peremének felfekvési pontjában egyformán továbbítsák a terhet, ezért szakszerű elhelyezésük elengedhetetlen. Hosszanti konzolterhek 0,7 kN/m és 1,5 kN/m között (pl. konzolos WC-kagylók, mosdókagylók, bojlerrek) csak külön beépített segéd szerkezettel (pl. kereszttartó, tartóállvány) adhatók át a tartó szerkezetek. Kettős állóváz falak esetében a váz oszlopsorokat húzásálló módon – pl. hevederekkel – össze kell kötni.

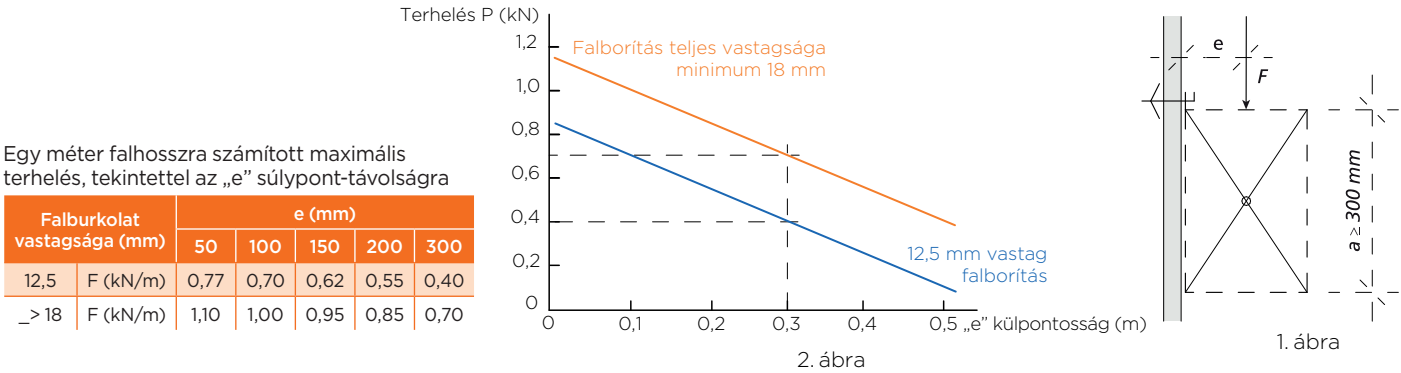


Szerelt válaszfal padlócsatlakozása

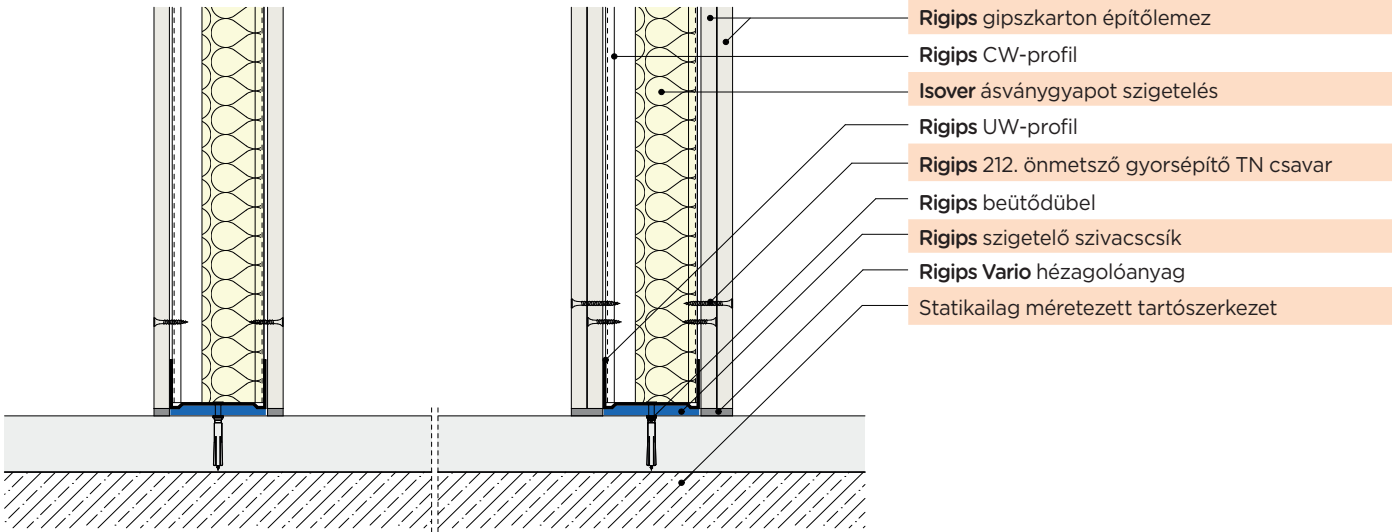


Szerelt válaszfal padlócsatlakozása aljzatmegszakítással

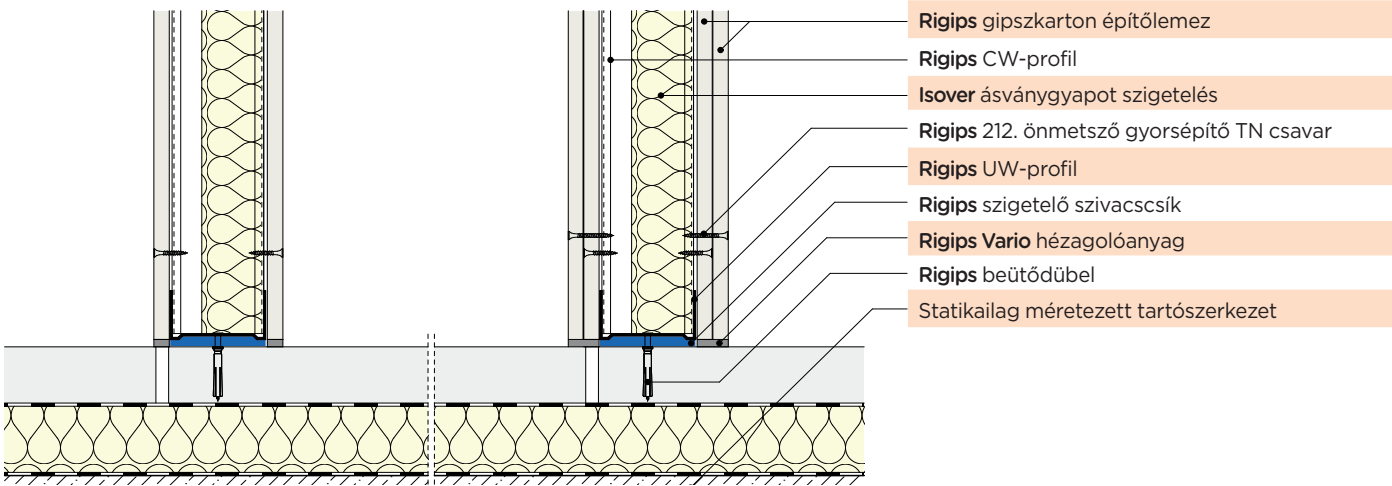

Szerelt válaszfal padlócsatlakozása teherhordó födémhez

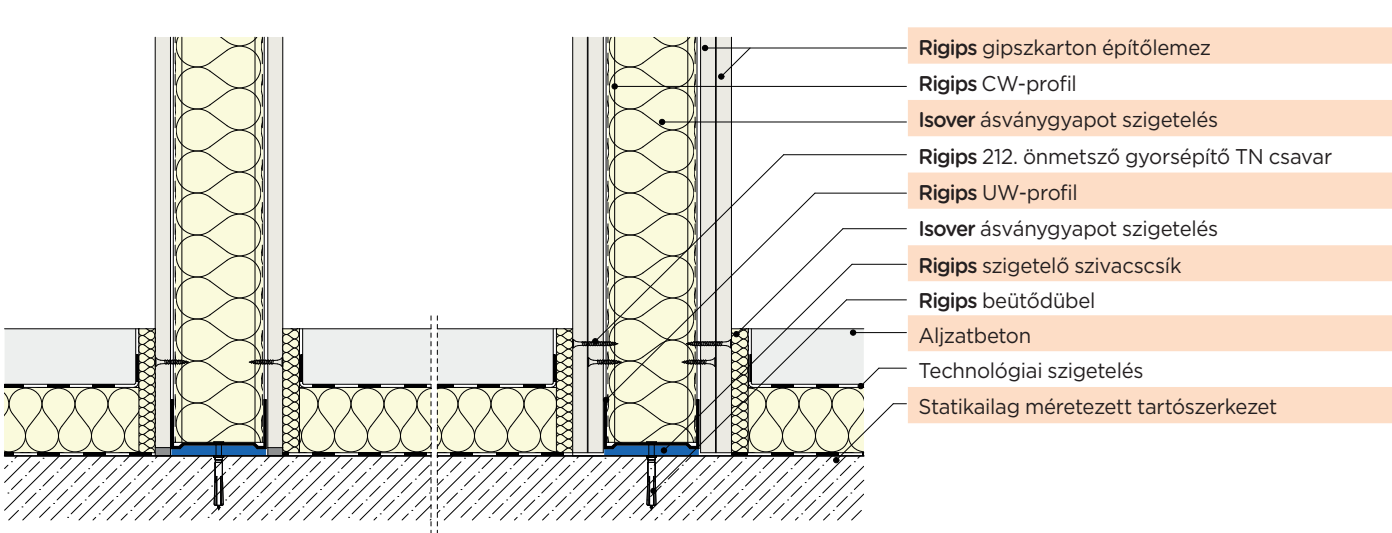


Szerelt válaszfal padlócsatlakozása az úsztatott, szerelt aljzat megszakításával

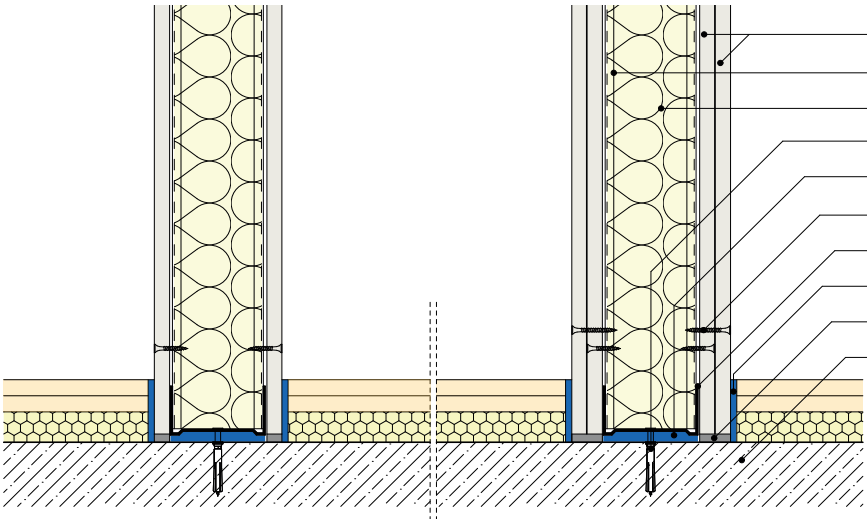

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips beütődübel
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Statikailag méretezett tartószerkezet


Úsztatott aljzatra szerelt válaszfal padlócsatlakozása

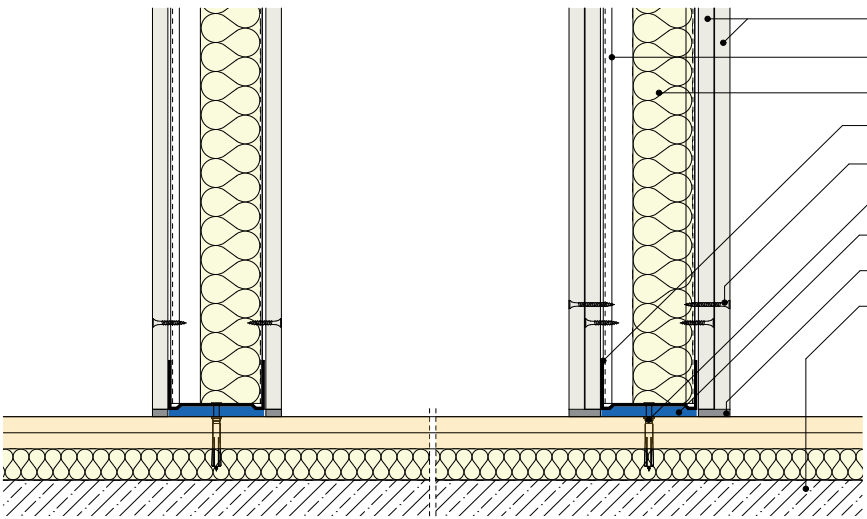

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips UW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Rigidur csavar
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Statikailag méretezett tartószerkezet


Szerelt válaszfal rögzítése öntött álpadlóra

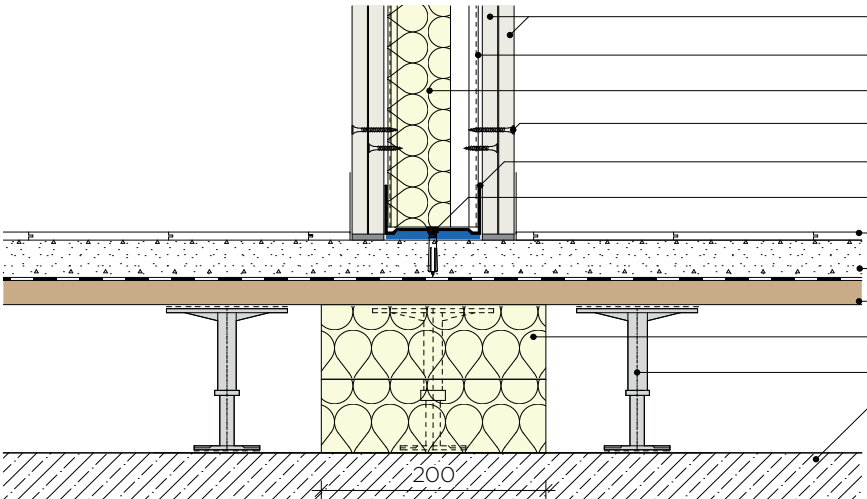

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil
- Rigips beütődübel
- Padlóburkolat
- Esztrich beton
- Zsaluelem
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Álpadló támasz
- Statikailag méretezett tartószerkezet


Öntött álpadló csatlakozása Rigips válaszfalhoz

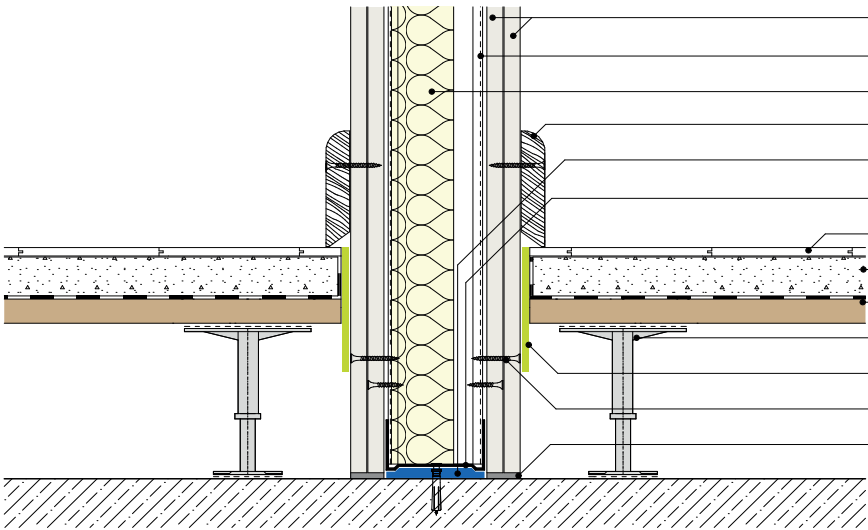

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Padlószegély
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips UW-profil
- Padlóburkolat
- Esztrich beton
- Zsaluelem
- Álpadló támasz
- Peremszigetelő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag


Szerelt válaszfal redukált csatlakozása padlóhoz az akusztikai és tűzvédelmi tulajdonságok megtartásával

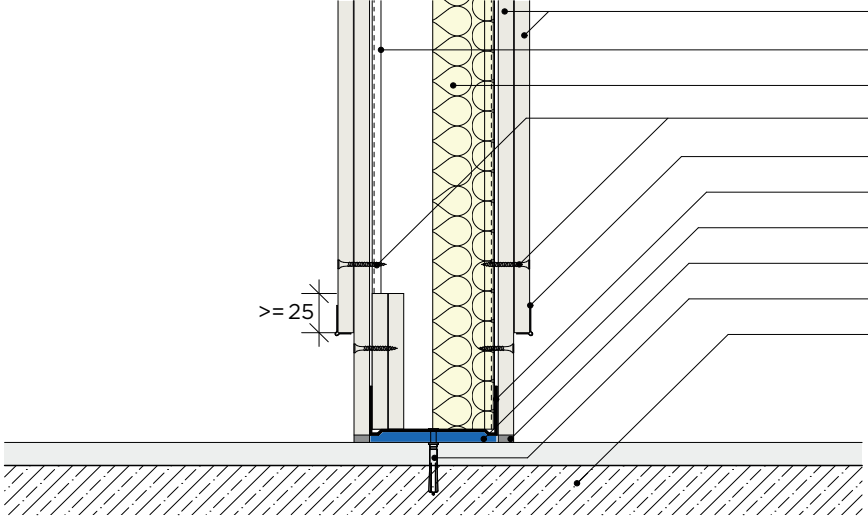

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips feles élvédő sín 13x25
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips beütődübel
- Statikailag méretezett tartószerkezet


Szerelt válaszfal redukált csatlakozása padlóhoz

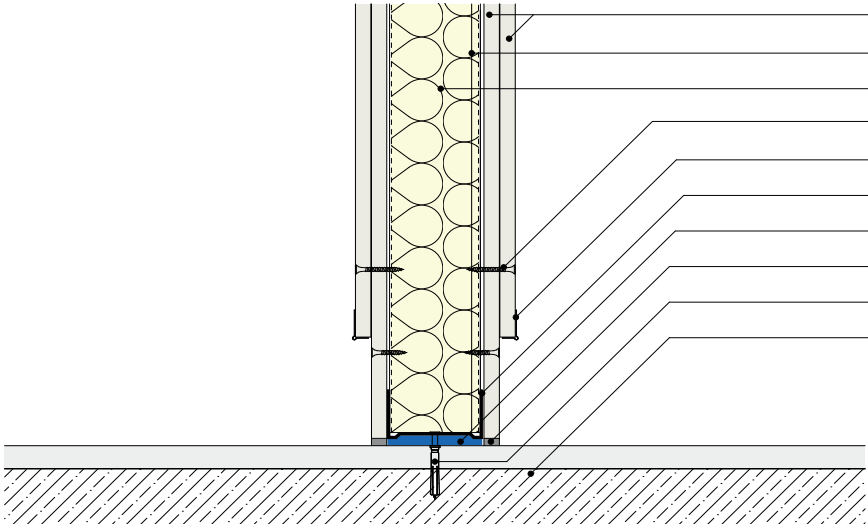

Rendszerelemek


- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips feles élvédő sín 13x25
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips beütődübel
- Statikailag méretezett tartószerkezet

Szerelt válaszfal kialakítása csempe borítással

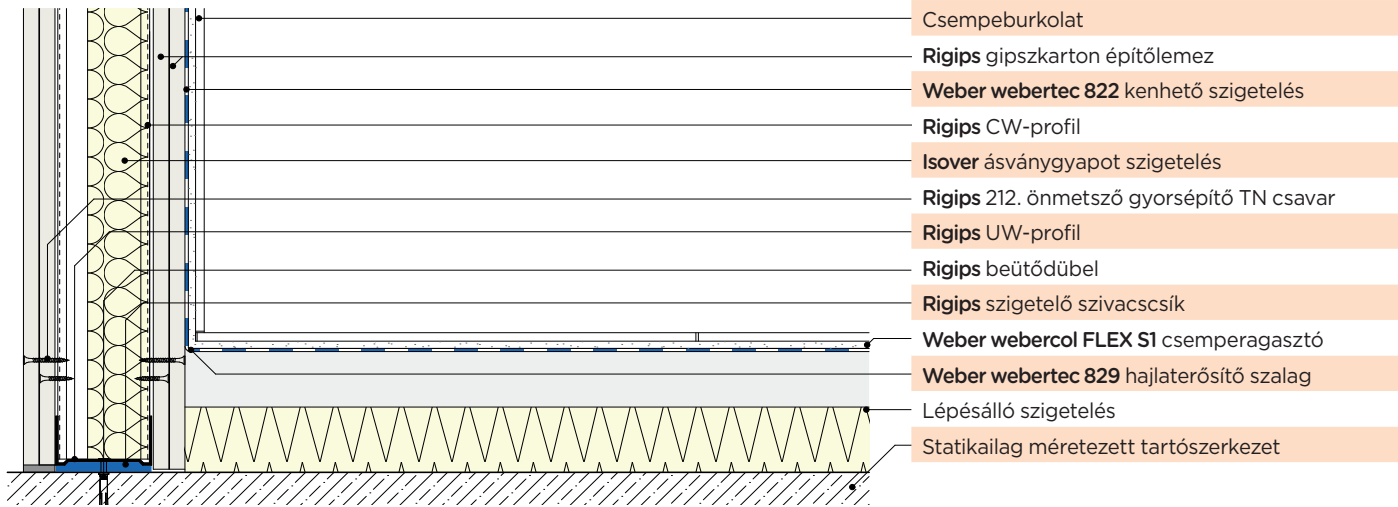


Rendszerelemek

Szerelt válaszfal csúszó csatlakozása teherhordó födémhez

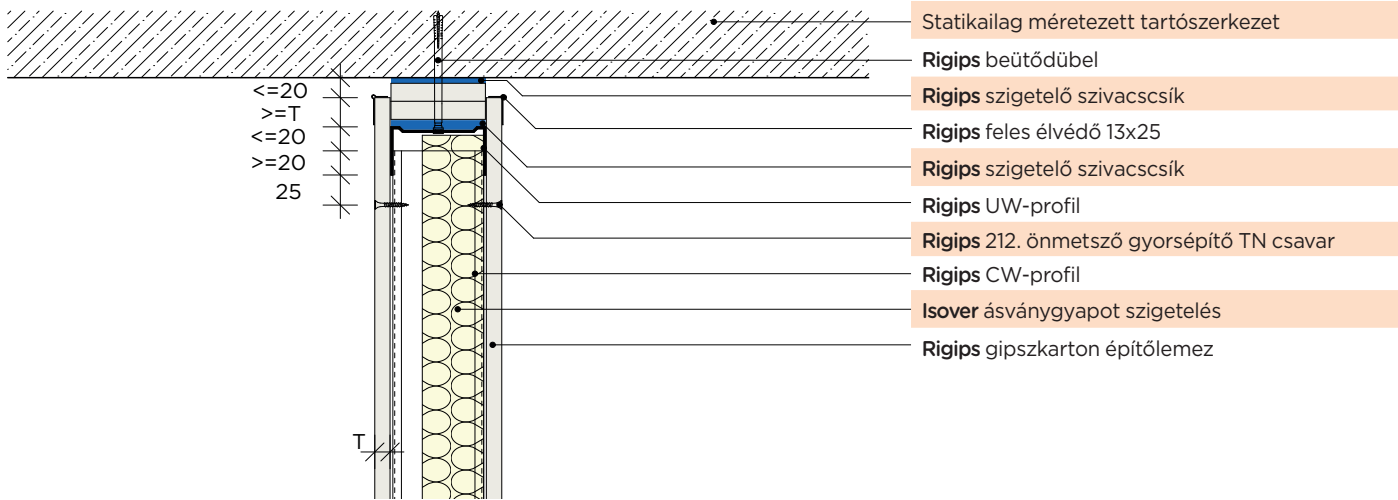


Rendszerelemek

Szerelt válaszfal csúszó csatlakozása UW MAX-profillal

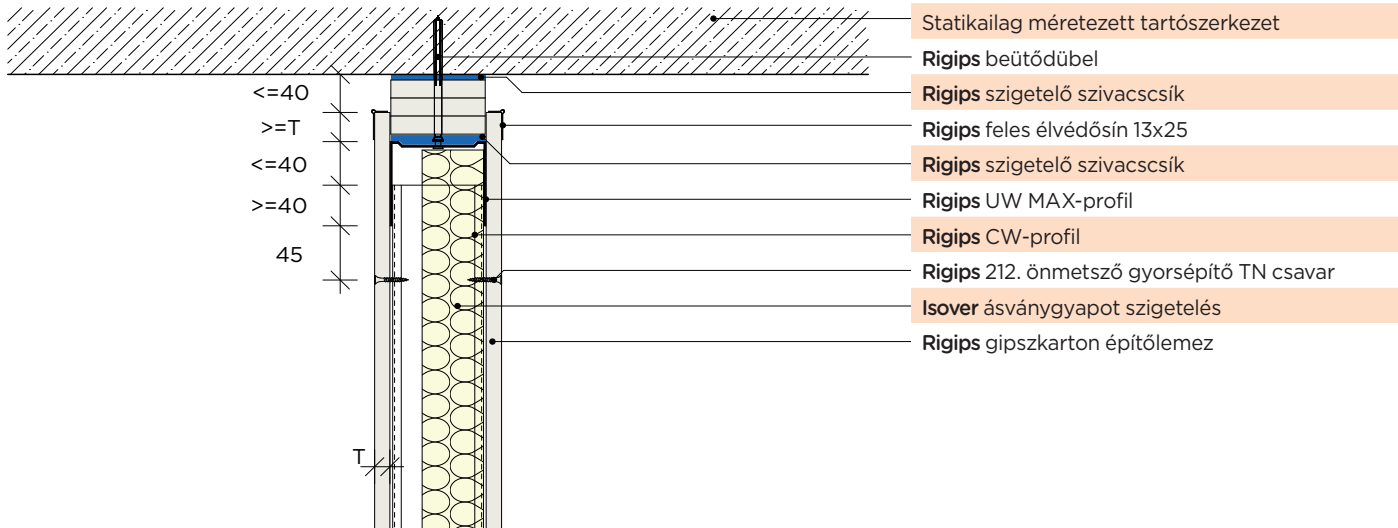


Rendszerelemek

Szerelt válaszfal felső csatlakozása teherhordó födémhez

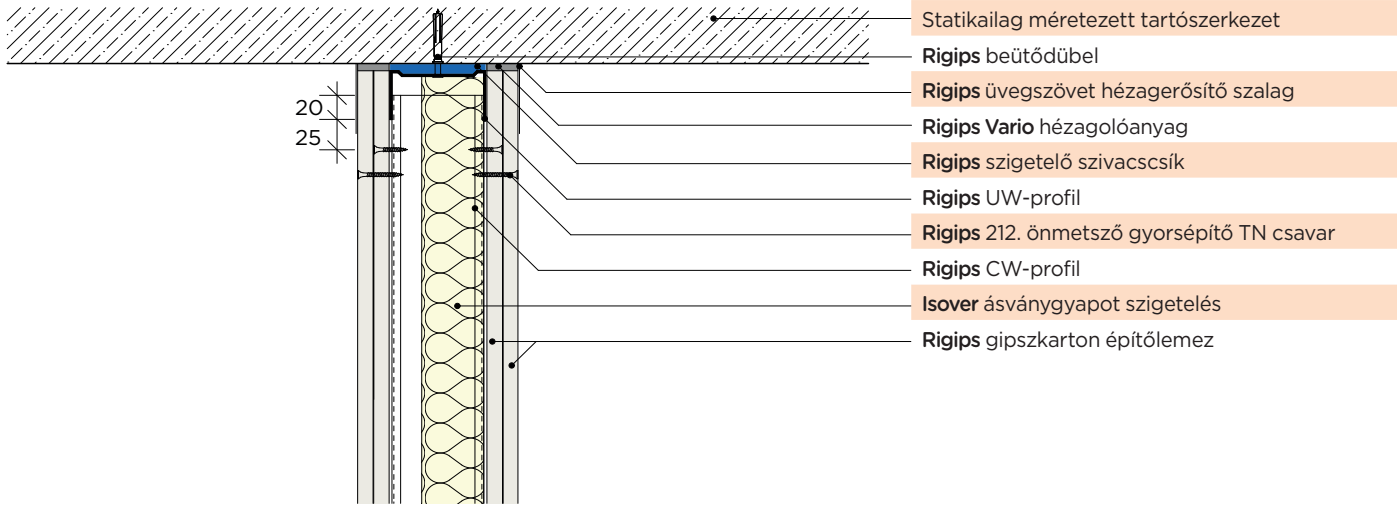


Rendszerelemek

Szerelt válaszfal csúszó csatlakozása UW MAX-profillal

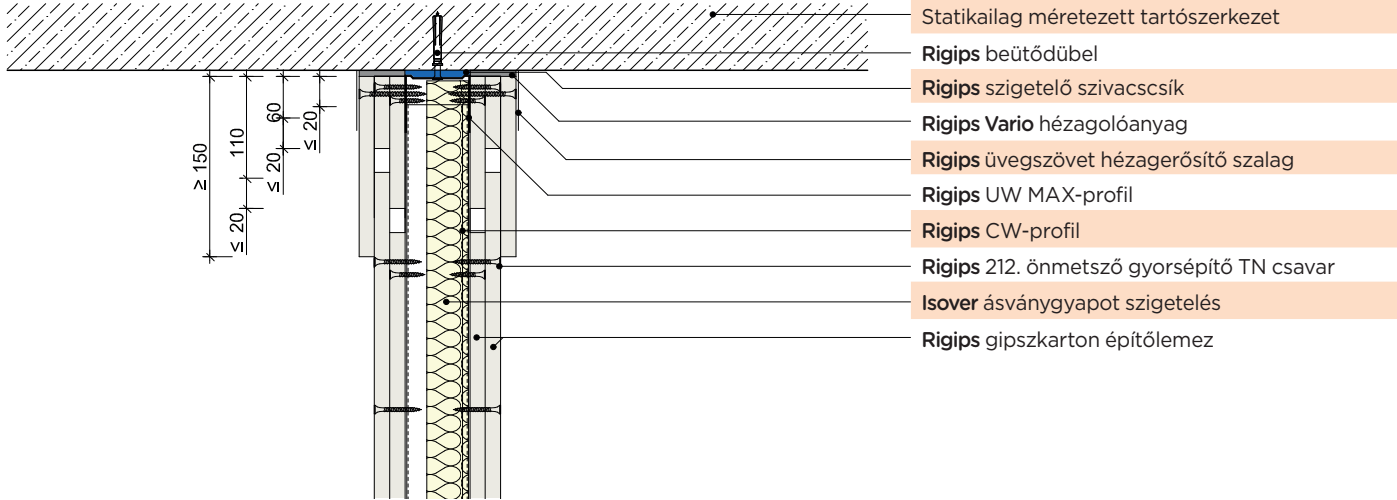


Rendszerelemek

Szerelt válaszfal és megszakított álmennyezet csatlakozása

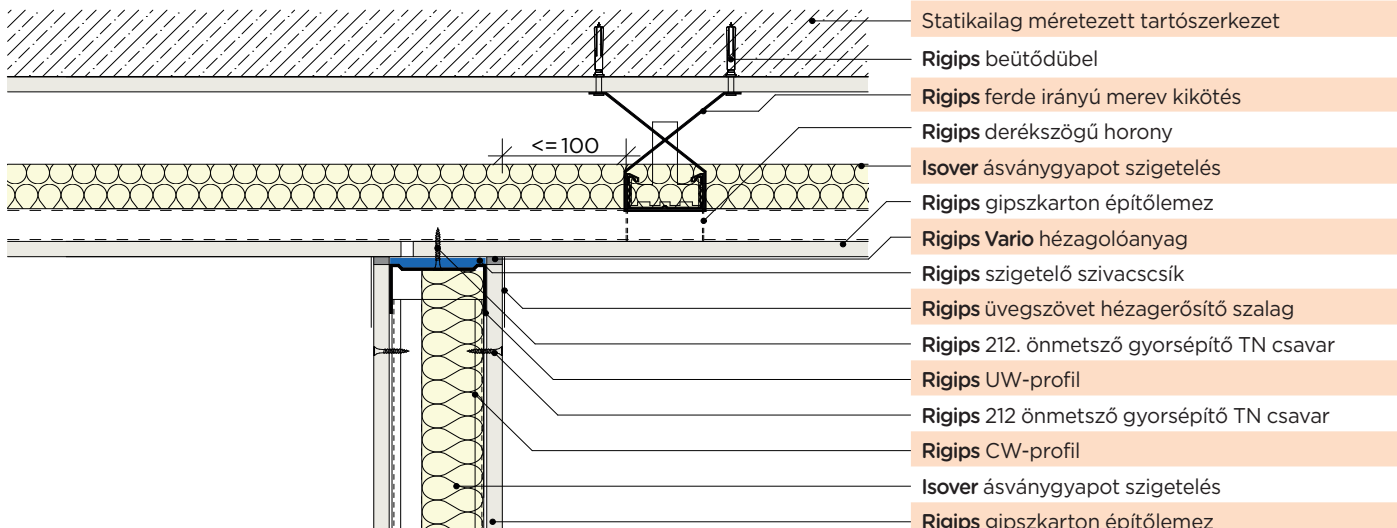

Rendszerelemek


Szerelt válaszfal és álmennyezet csatlakozása

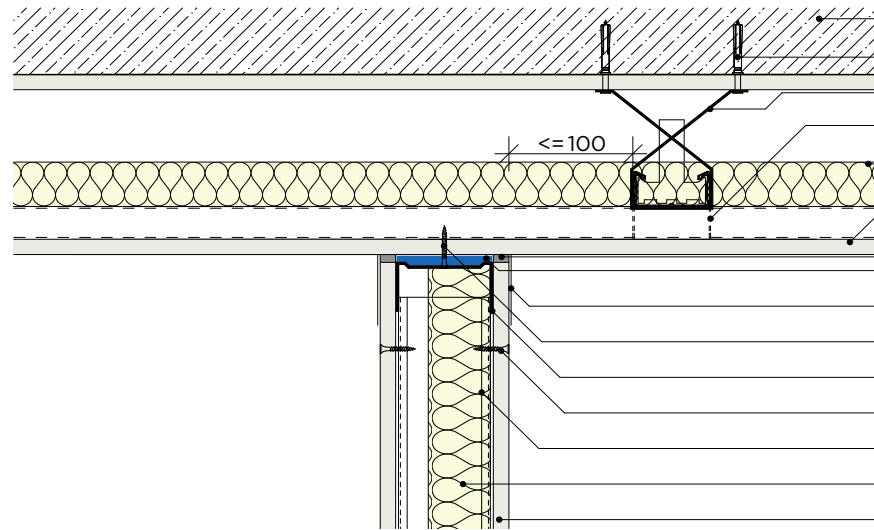

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips ferde irányú merev kikötés
- Rigips derékszögű horony
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez


Szerelt válaszfal és utólag épített nagytáblás álmennyezet csatlakozása

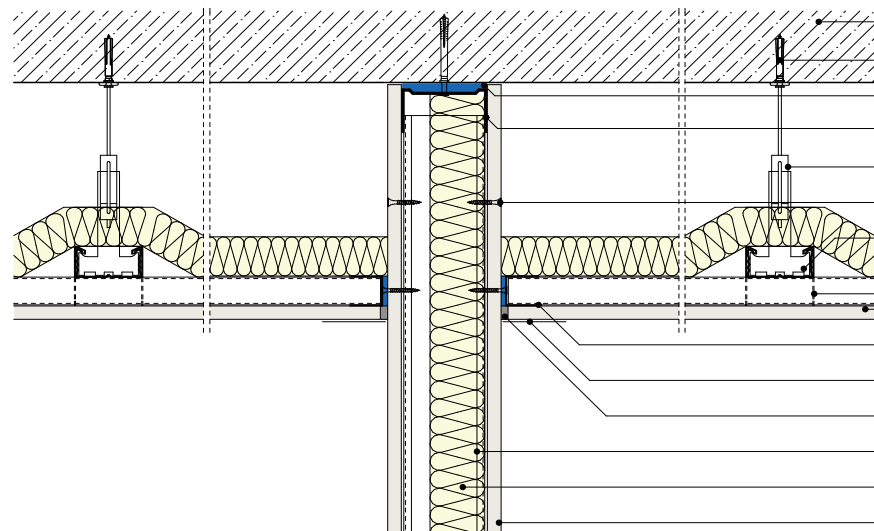

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips UW-profil
- Rigips rugós gyorsfüggesztő
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CD-profil
- Rigips derékszögű horony
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UD-profil
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez


Kazettás álmennyezet csatlakozása szerelt válaszfalhoz

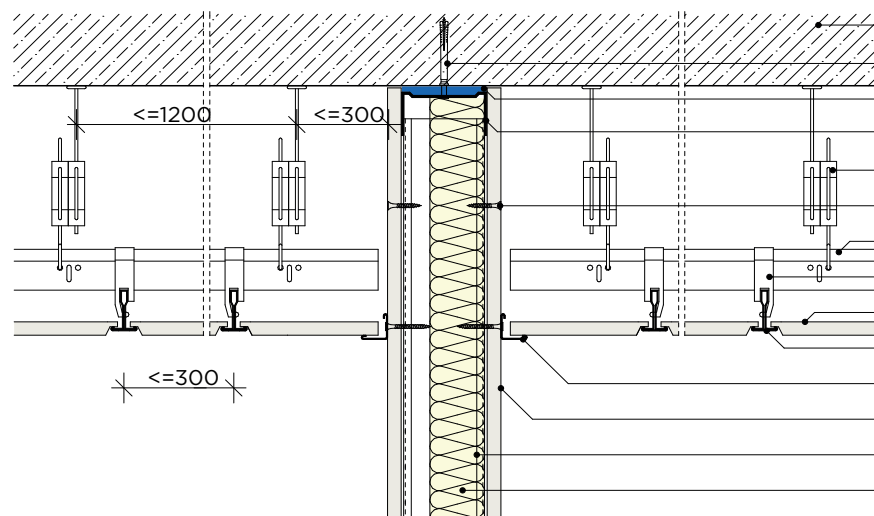

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips UW-profil
- Rigips dupla rugós függesztőrendszer kazettás álm.-hez
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips QL Unipro főtartó T24
- Rigips Cross-Lock GS csatlakozó
- Rigips kazettás álmennyezeti lap
- Rigips QL Unipro főtartó T24
- Rigips falprofil L
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés


Szerelt válaszfal felső csatlakozása egyoldali gerendatakarással

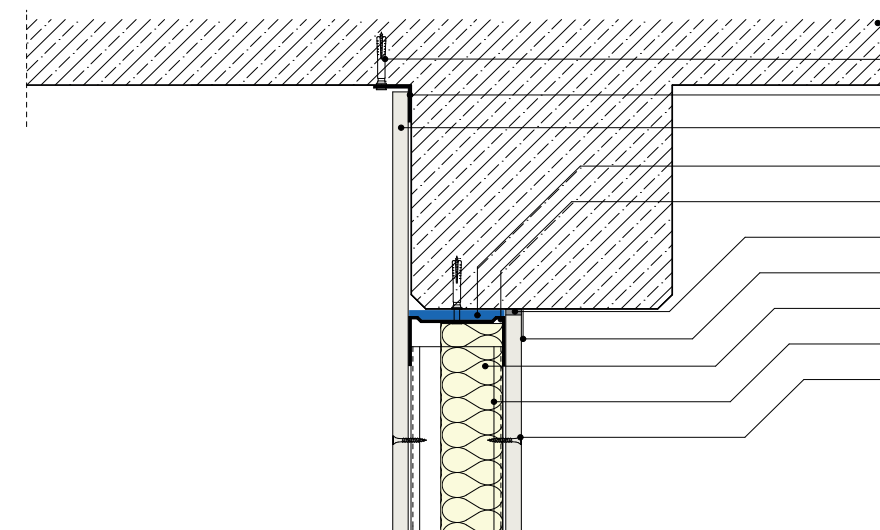

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Horganyzott acél derékszögű profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips UW-profil
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar


Gipszkarton válaszfal csatlakozása Glasroc F borítású acél tartóhoz

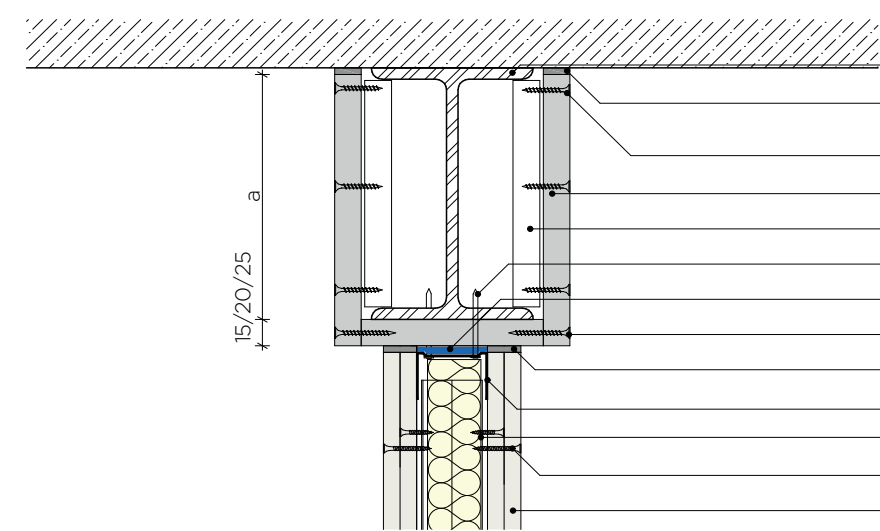

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett acél tartó
- Rigips Vario hézagolóanyag (kizárólag egyenetlen földem vagy pontatlan vágás esetén szükséges)
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips Glasroc F építőlemez
- Lapcsík a toldásokhoz (min. 100 mm széles)
- Rögzítő elem (nem rendszer elem)
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton borítás a választott rétegrendnek megfelelően


Válaszfal csatlakozása 4 oldali tűzvédelmi borításhoz

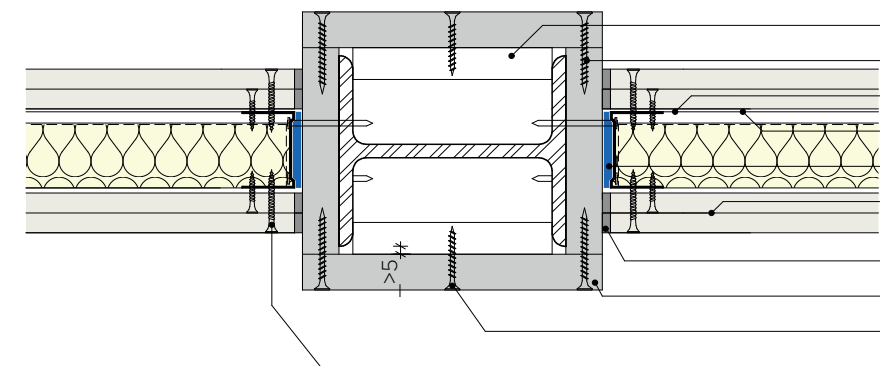

Rendszerelemek

- Lapcsík a toldásokhoz (min. 100 mm széles)
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips gipszkarton borítás a választott rétegrendnek megfelelően
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Glasroc F építőlemez
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar


Tűzgátló válaszfal csatlakozása Glasroc F borítású acél tartóhoz

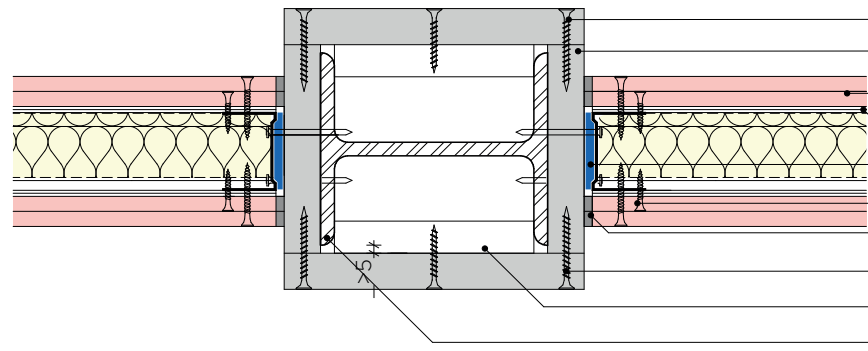

Rendszerelemek

- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips Glasroc F építőlemez
- Rigips tűzgátló gipszkarton építőlemez RF
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Glasroc F csavar
- Lapcsik a toldásokhoz (min. 100 mm széles)
- Statikailag méretezett acél tartó


Válaszfal-csatlakozás három oldalról borított acéloszlophoz

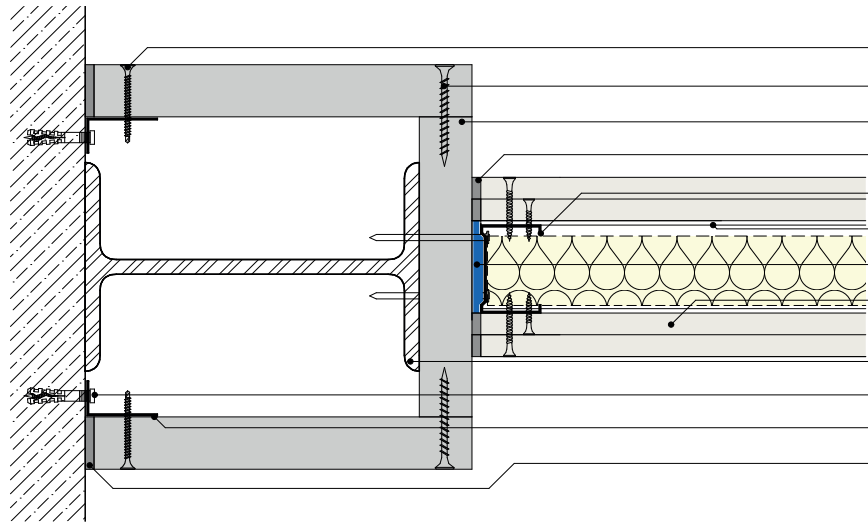

Rendszerelemek

- Rigips 221. önfűró TB csavar
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips Glasroc F építőlemez
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips gipszkarton borítás a választott rétegrendnek megfelelően
- Statikailag méretezett acél tartó
- Fém rögzítő elem
- Horganyzott acél derékszögű profil 40x20mm
- Rigips Vario hézagolóanyag (kizárólag egyenetlen földem vagy pontatlan vágás esetén szükséges)


Tűzgátló válaszfal csatlakoztatása három oldalról borított acéloszlophoz

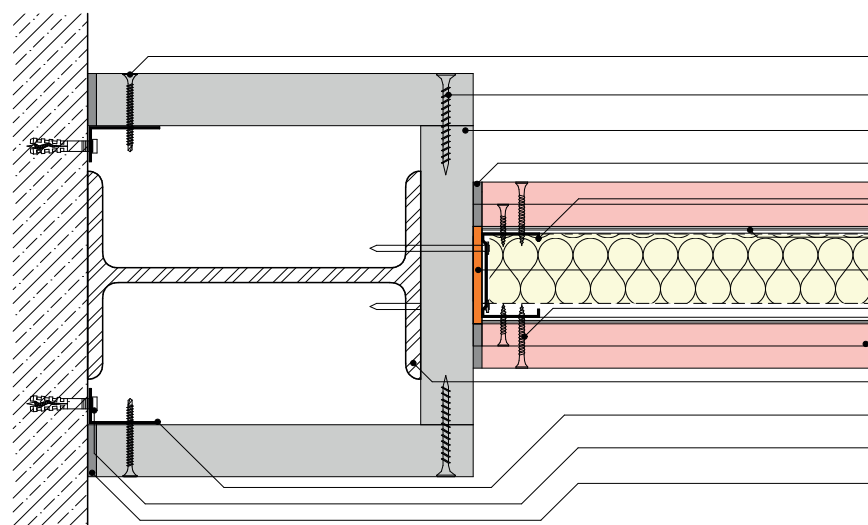

Rendszerelemek

- Rigips 221. önfűró TB csavar
- Rigips Glasroc F csavar
- Rigips Glasroc F építőlemez
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- A1 tűzvédelmi osztályú szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips tűzgátló gipszkarton építőlemez RF
- Statikailag méretezett acél tartó
- Horganyzott acél derékszögű profil 40x20mm
- Fém rögzítő elem
- Rigips Vario hézagolóanyag (kizárólag egyenetlen földem vagy pontatlan vágás esetén szükséges)


Szerelt válaszfalak nem derékszögű csatlakozása

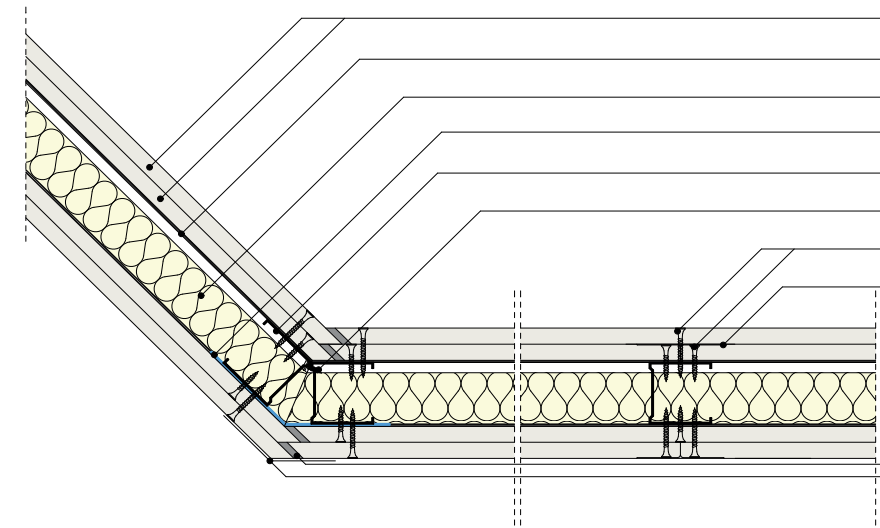

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil
- Opel csavar
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálalás hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips Levelline élvédő


Mozgási hézag kialakítása szerelt válaszfalban

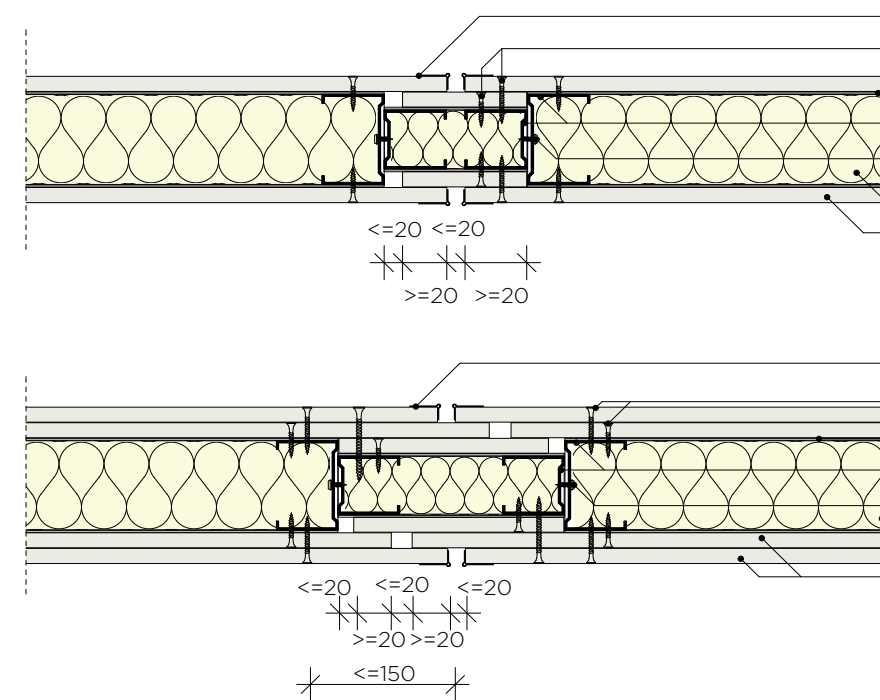

Rendszerelemek

- Rigips feles élvédőcsín 13x25
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Opel csavar
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips feles élvédőcsín 13x25
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Opel csavar
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez


Meglévő falszerkezet elé épített szerelt válaszfal

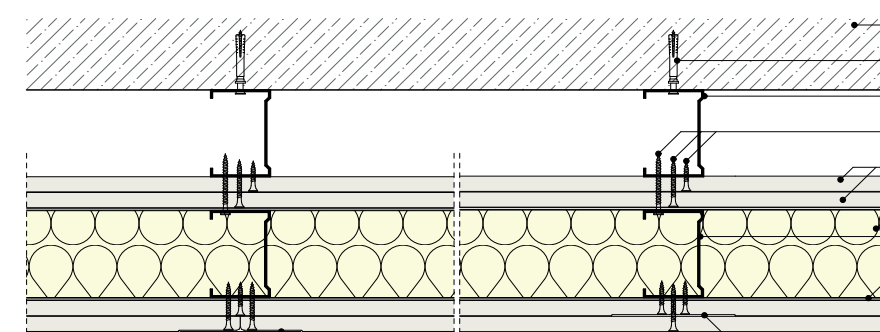

Rendszerelemek

- Meglévő falszerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálalás hézagerősítő szalag


Elektromos dobozok elhelyezése gipszkarton válaszfalban tűzvédelmi követelmény esetén

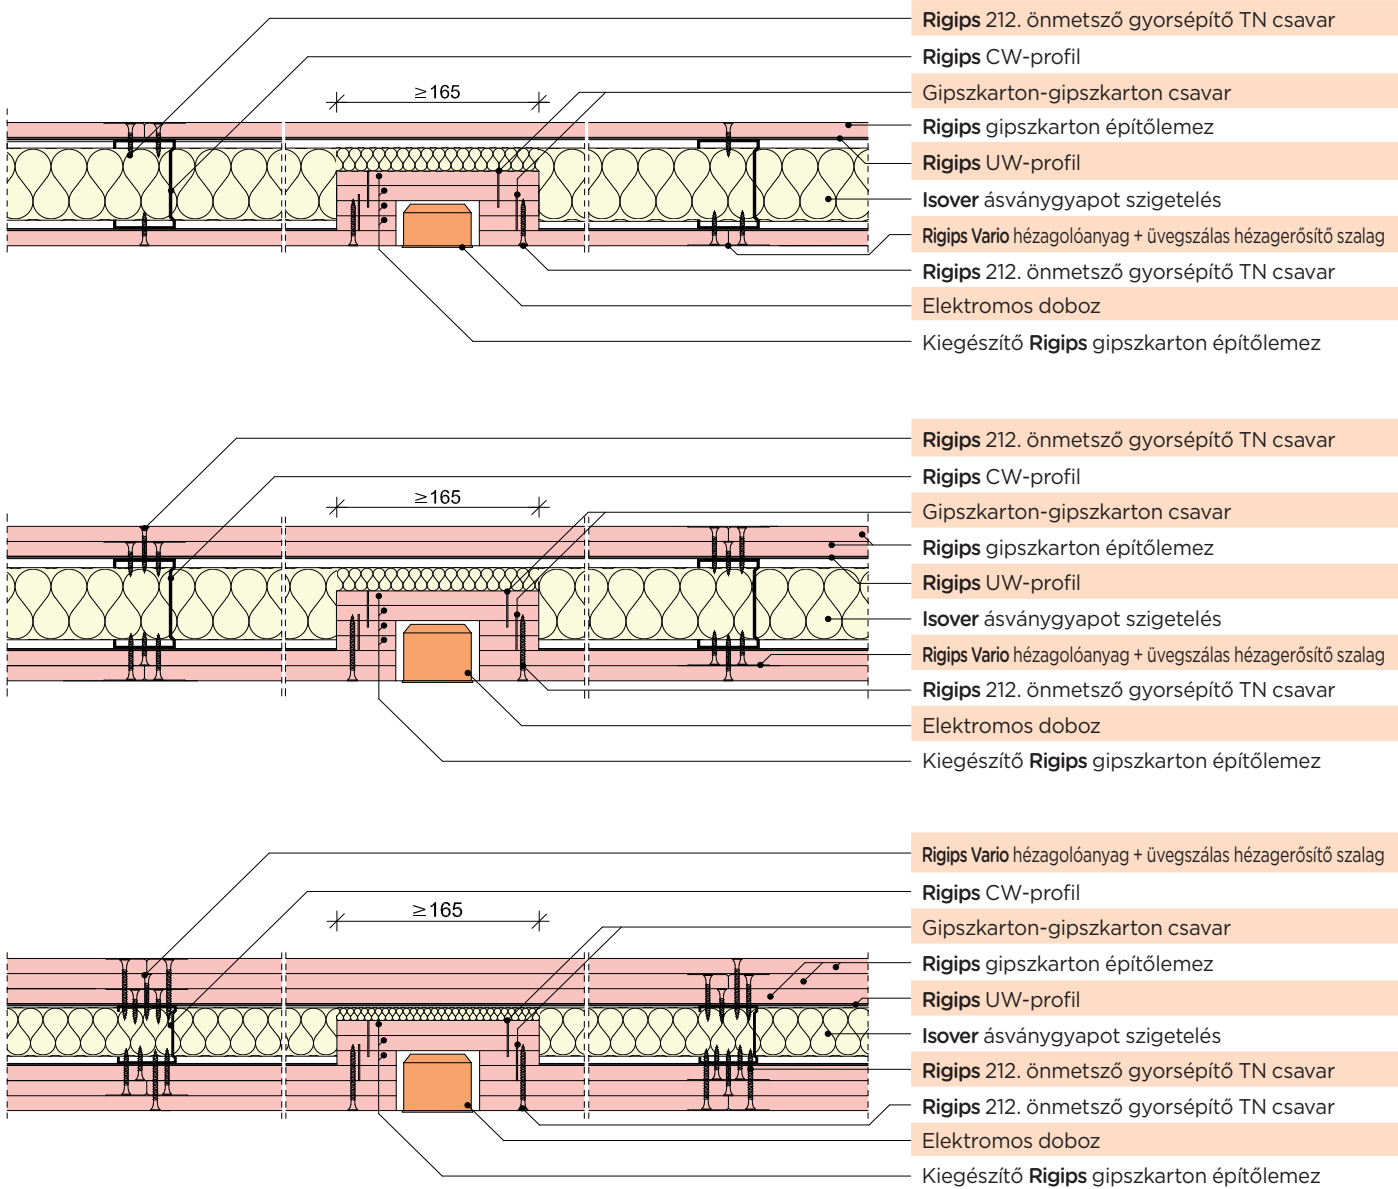

Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil
- Gipszkarton-gipszkarton csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Elektromos doboz
- Kiegészítő Rigips gipszkarton építőlemez


Elektromos dobozok elhelyezése gipszkarton válaszfalban

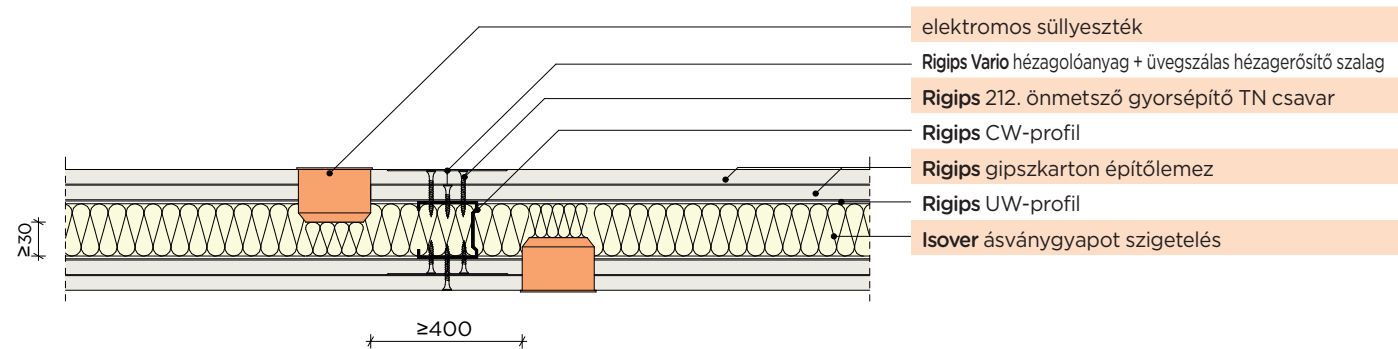

Rendszerelemek

- elektromos süllyeszték
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés


Szerelt válaszfal falvég-kialakítása Rigips UA-profillal

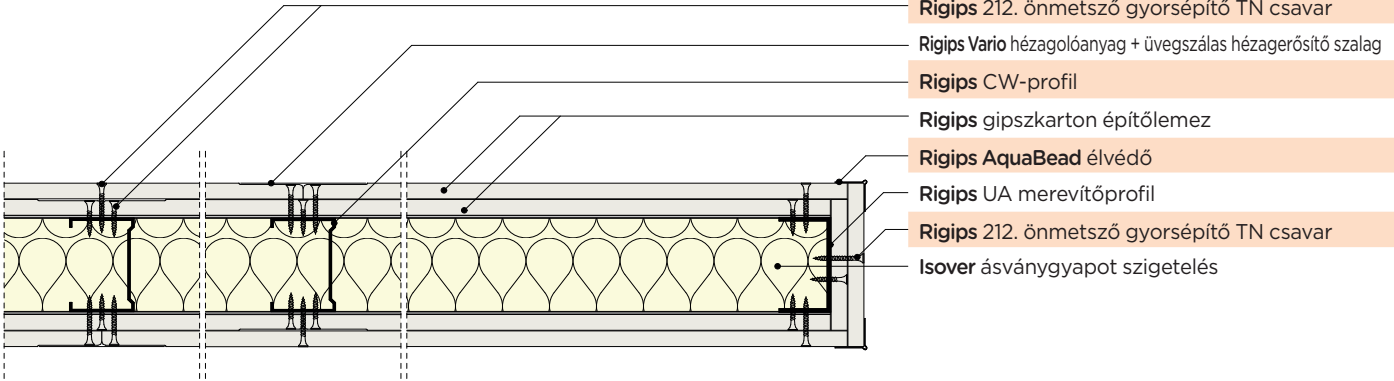

Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Isover ásványgyapot szigetelés


Szerelt válaszfal falvég-kialakítása CW-profillal, max. 2,6m falmagasságig

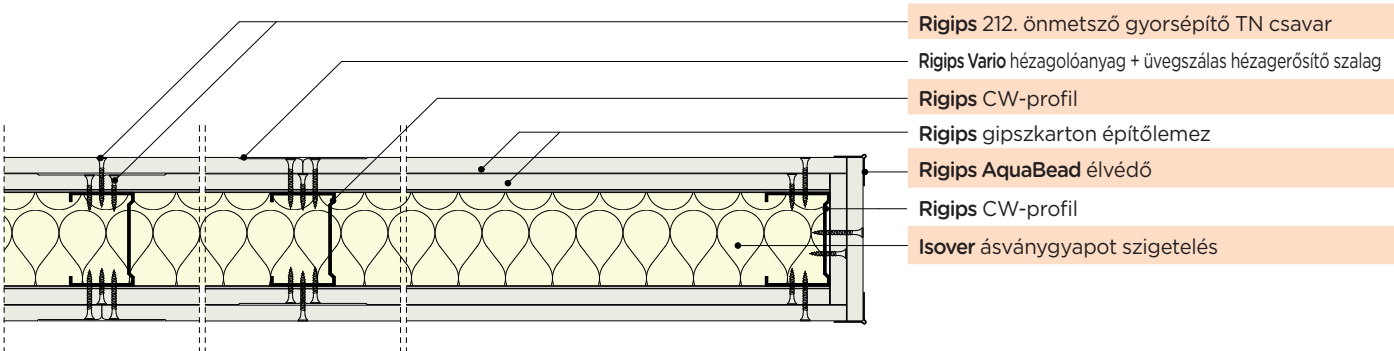

Rendszerelemek

- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés


Szerelt válaszfal csatlakozása tartószerkezeti pillérhez

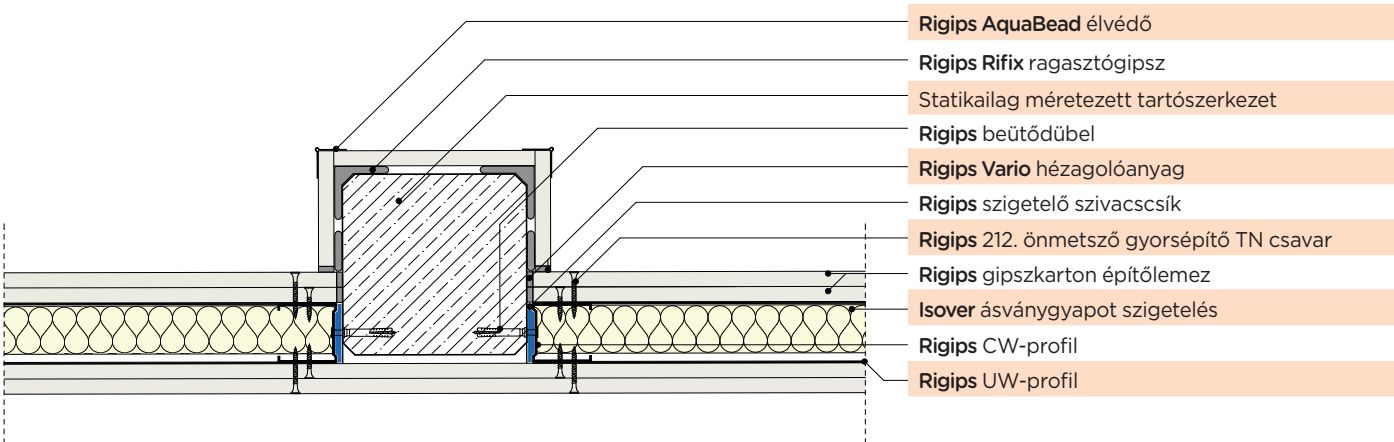

Rendszerelemek

- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips Rifax ragasztógipsz
- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips szigetelő szivacs
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil


Szerelt fal és szárazvakolat csatlakozása

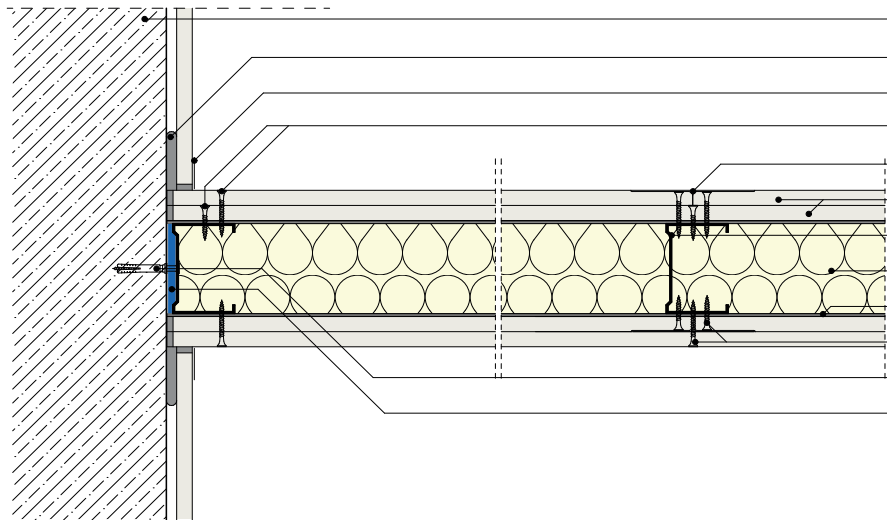

Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips Rifix ragasztógipsz
- Rigips Vario hézagolóanyag + hézagerősítő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips UW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacs csík


Szerelt válaszfal csatlakozása falazott falhoz előtétfal megszakítással

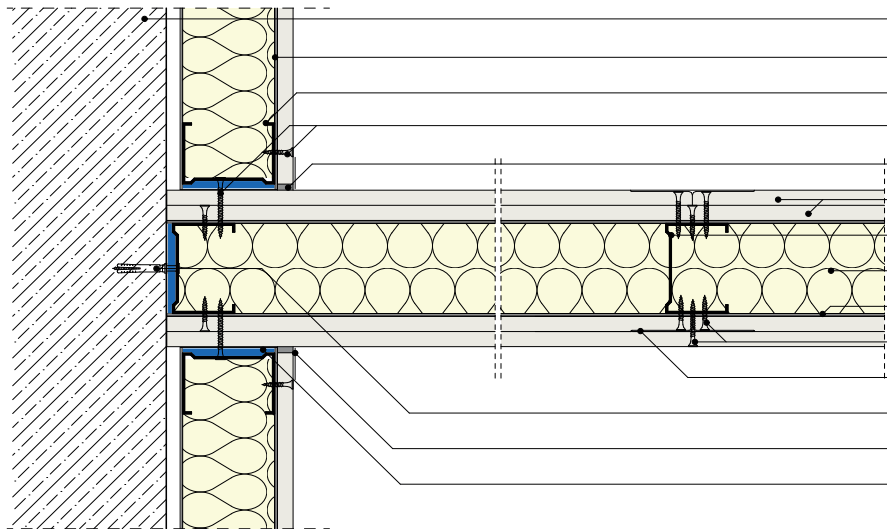

Rendszerelemek

- Tégla/vasbeton tartószerkezet
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips UW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag
- Rigips beütődübel
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips szigetelő szivacs csík


Szerelt válaszfal csatlakozása előtétfalhoz

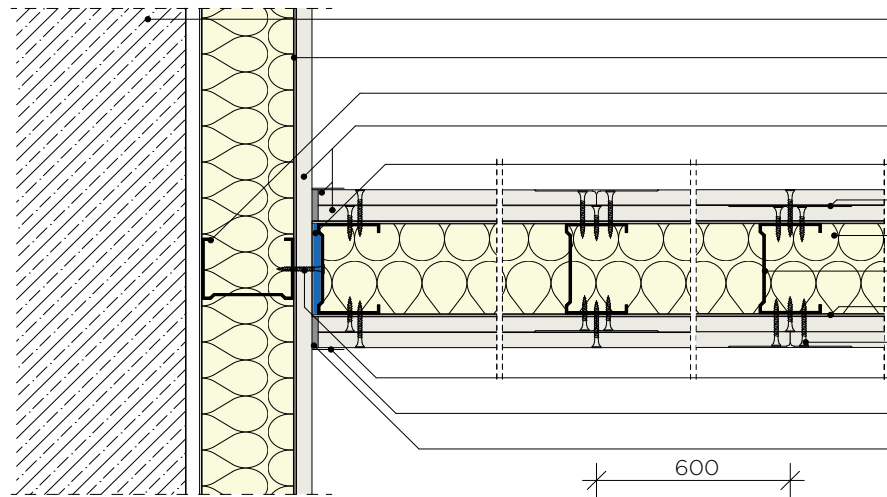

Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag


Szerelt válaszfal T-csatlakozása a gipszkarton burkolat dilatációjával

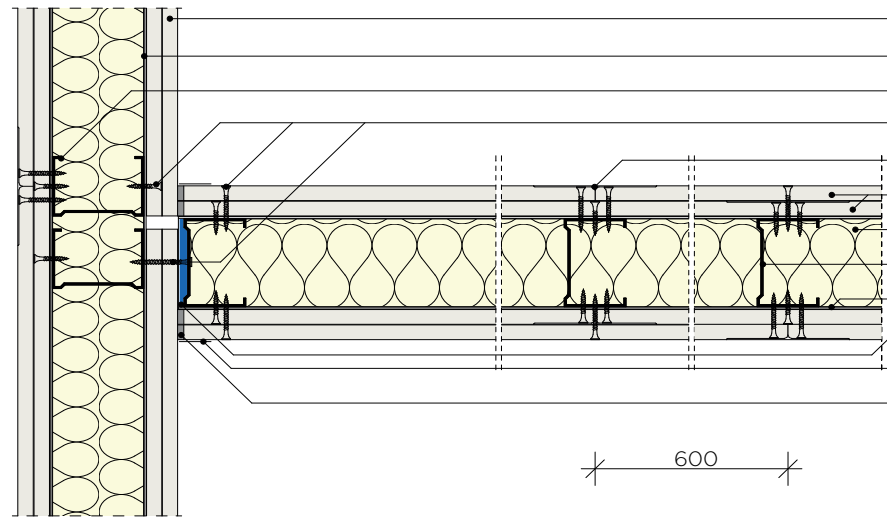

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag


Szerelt válaszfal T-csatlakozása csatlakozása a burkolat megszakításával

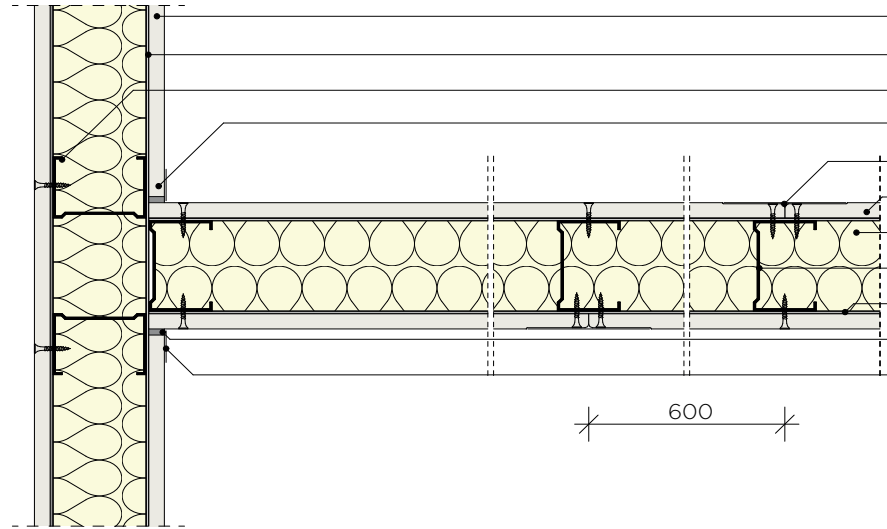

Rendszerelemek

- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálas hézagerősítő szalag
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag


Lakásválasztó fal és szerelt válaszfal csatlakozása

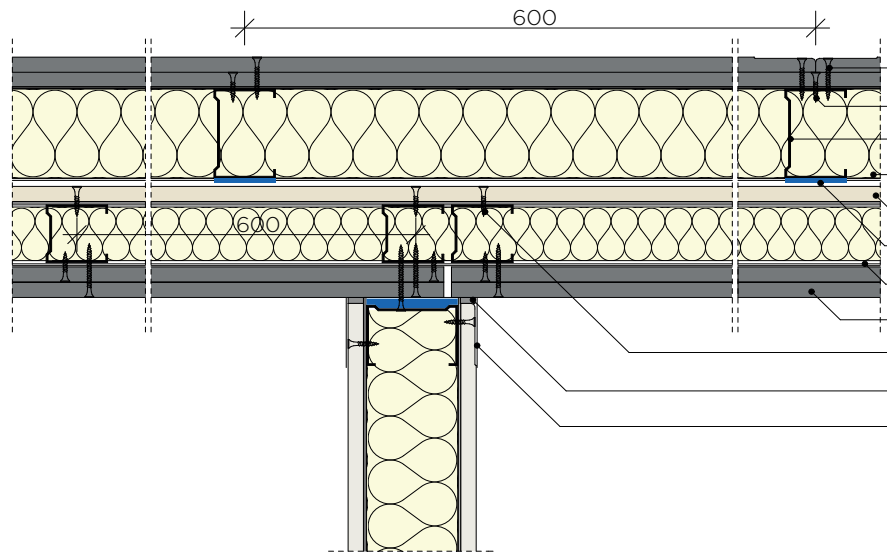


Rendszerelemek

- Rigips Habito Energofast csavar
- Rigips HartFix HD csavar
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips UW-profil
- Rigips Habito építőlemez
- Rigips 212 önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag


Szerelt válaszfal L-csatlakozása egyrétegű gipszkarton burkolattal

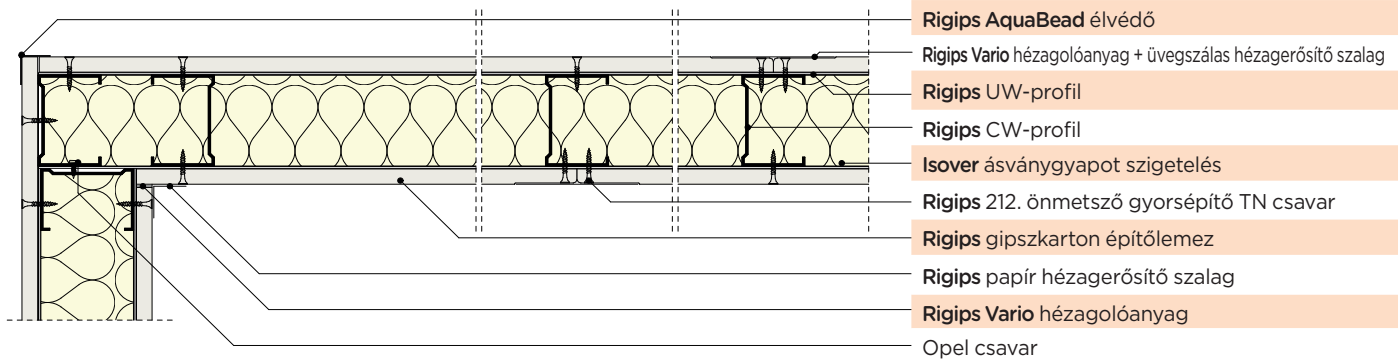

Rendszerelemek

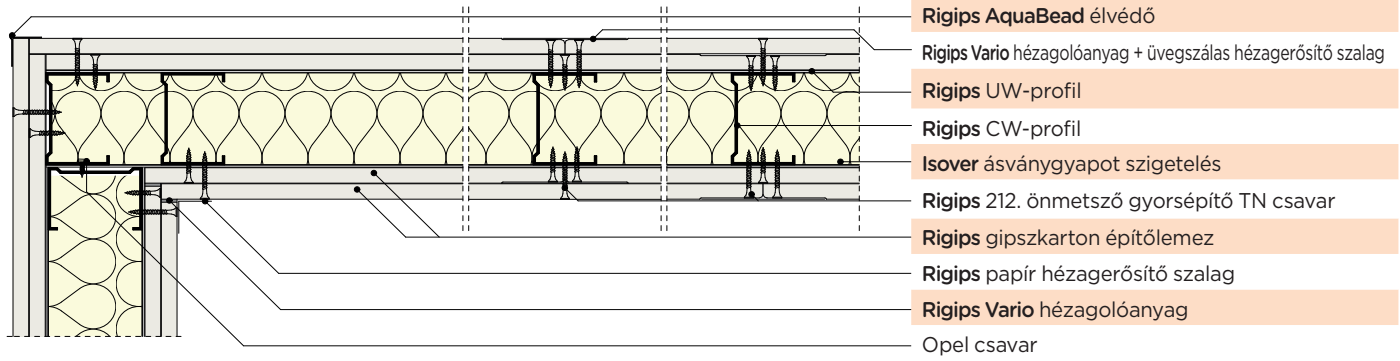


- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips papír hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag
- Opel csavar

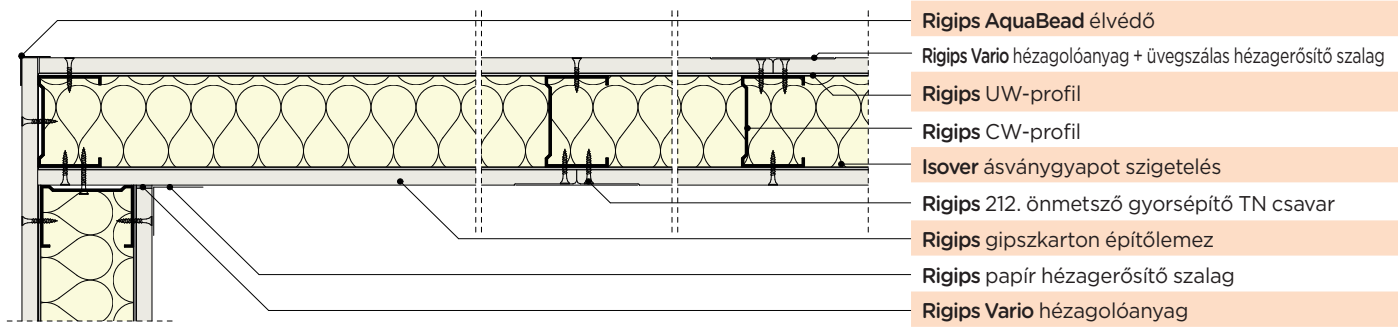

- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips papír hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag


Szerelt válaszfal L-csatlakozása háromrétegű gipszkarton burkolattal

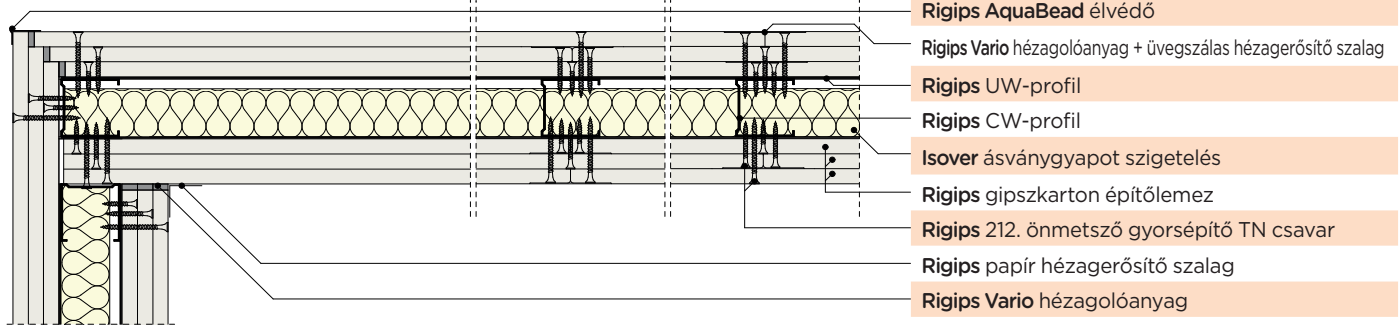

Rendszerelemek


- Rigips AquaBead élvédő
- Rigips Vario hézagolóanyag + üvegszálás hézagerősítő szalag
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips papír hézagerősítő szalag
- Rigips Vario hézagolóanyag

Szerelt válaszfal L-csatlakozása kétrétegű gipszkarton burkolattal

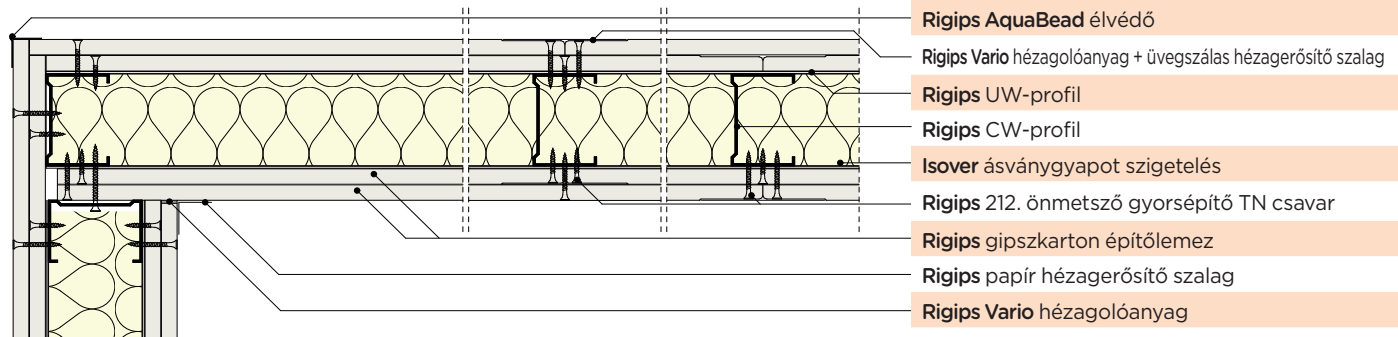

Rendszerelemek


Szerelt válaszfal csatlakozása pillérhez, falvékonyítással, árnyékhoronnyal

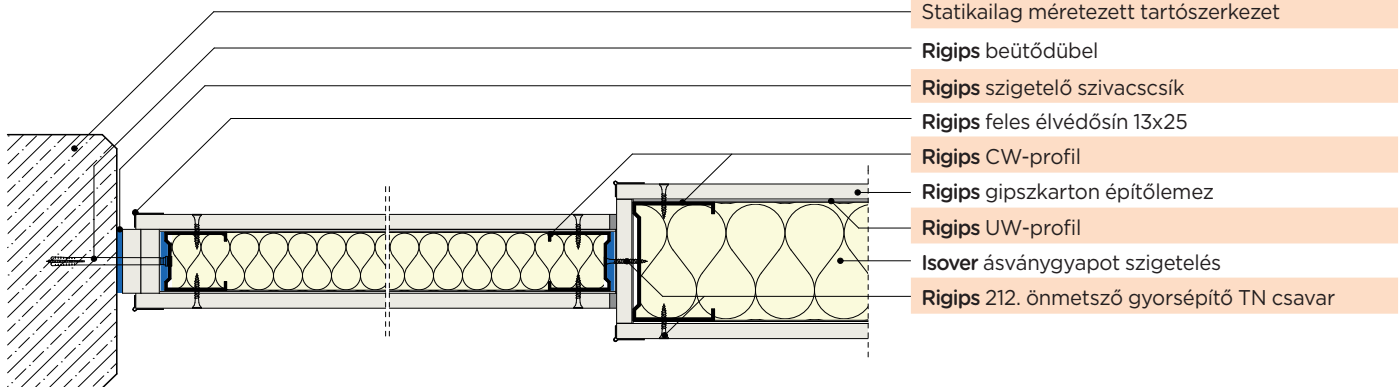


Rendszerelemek

- Statikailag méretezett tartószerkezet
- Rigips beütődübel
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips feles élvédősín 13x25
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar


Szerelt válaszfal csatlakozása pillérhez, falvékonyítással

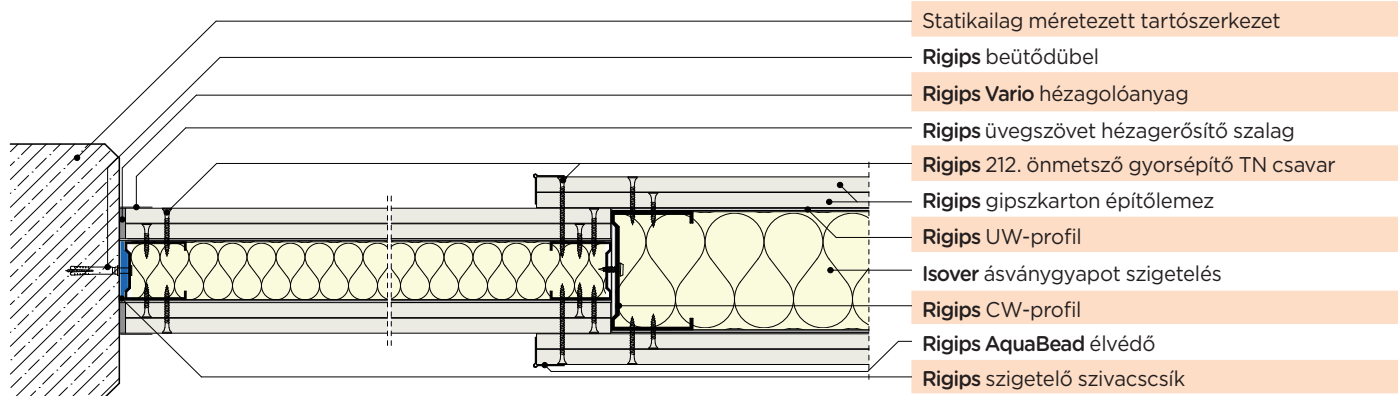


Szerelt válaszfal csatlakozása függőnyfalhoz, falvékonyítással, $R_w=42\text{db}$

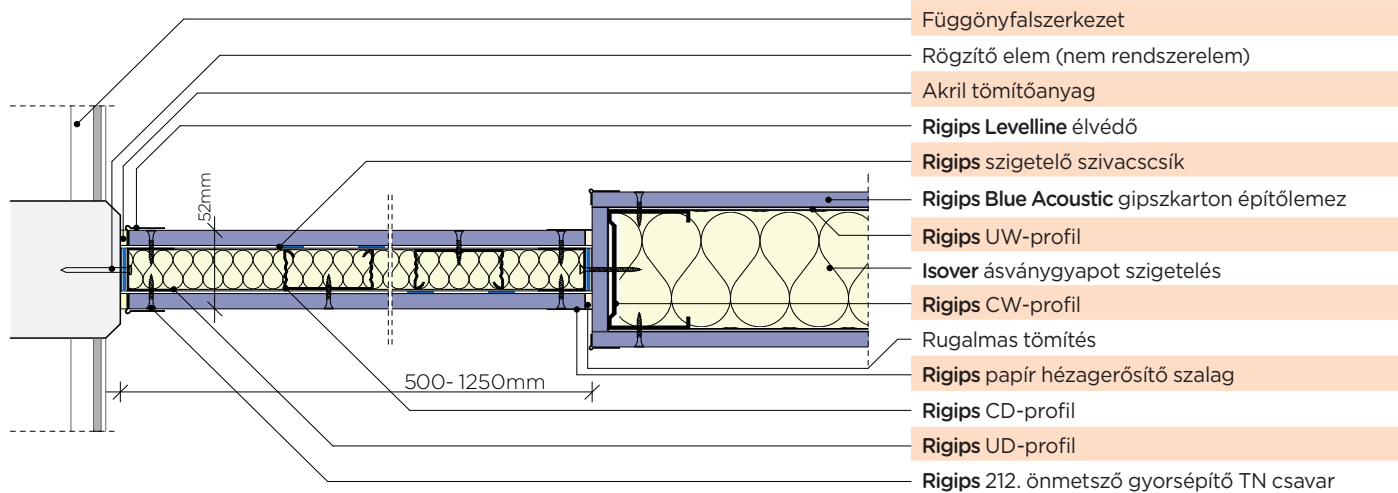


Szerelt válaszfal csatlakozása függőnyfalhoz, falvékonyítással, $R_w=48\text{db}$

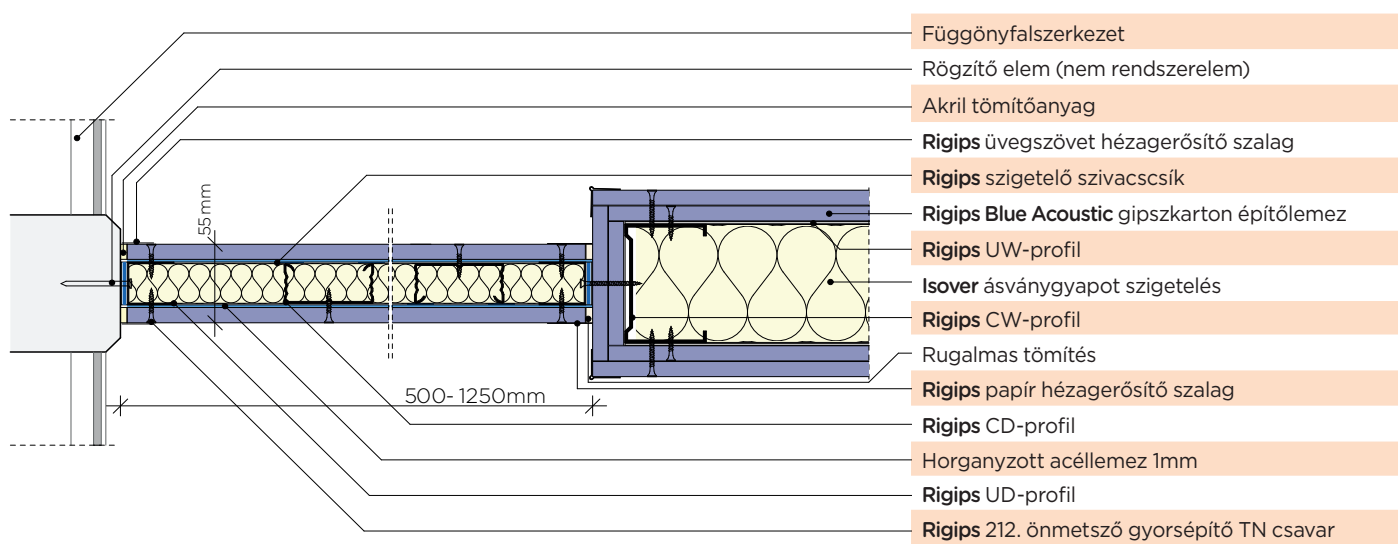


Szerelt válaszfal vékonyított csúszó csatlakozása függőnyfalhoz

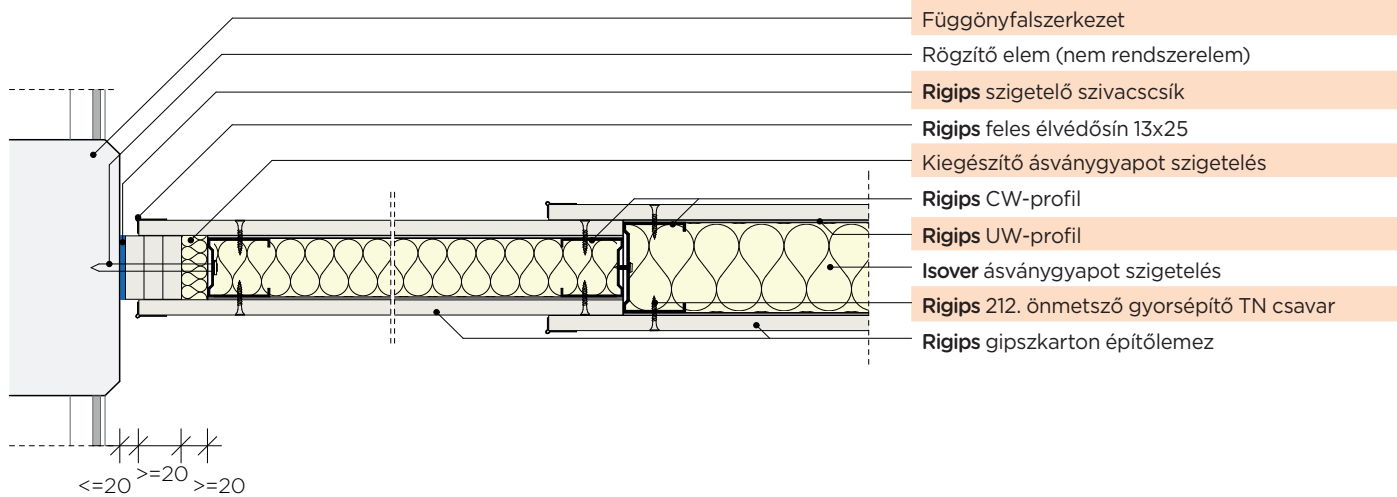


Szerelt válaszfal vékonyított csúszó csatlakozása függőnyfalhoz

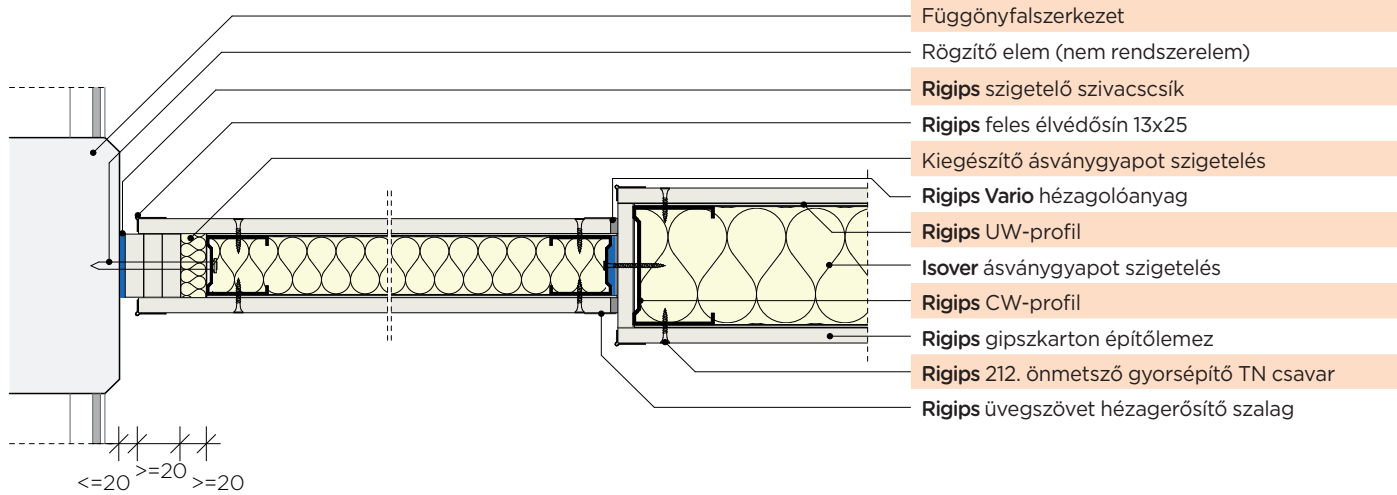

Szerelt válaszfal csúszó csatlakozása függőnyfalhoz

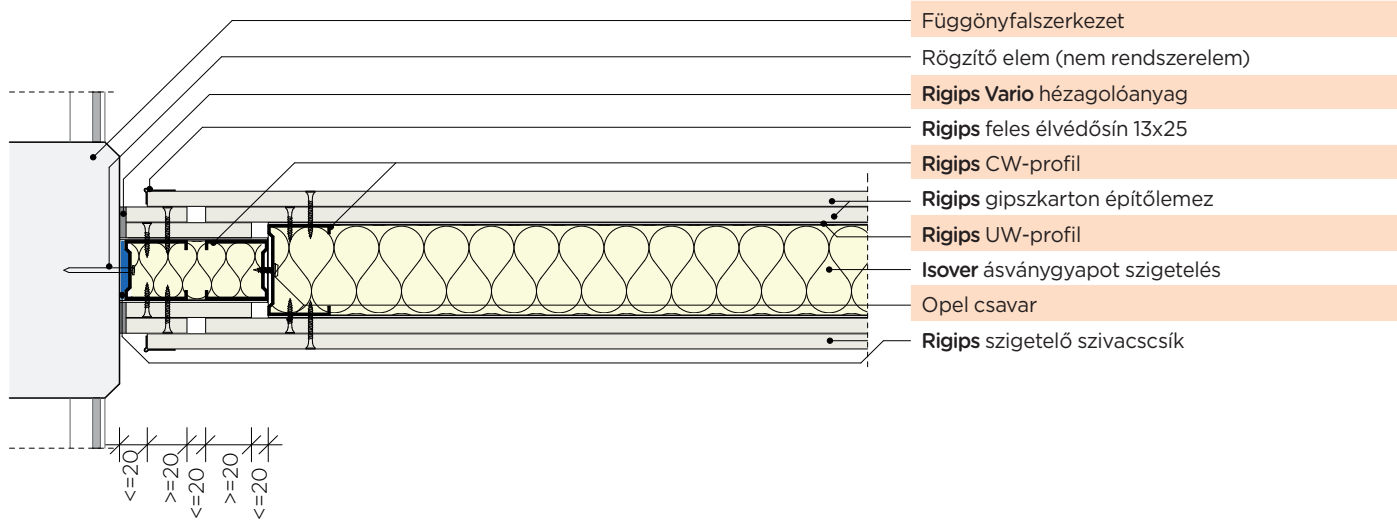


Ajtó beépítése szerelt válaszfalba

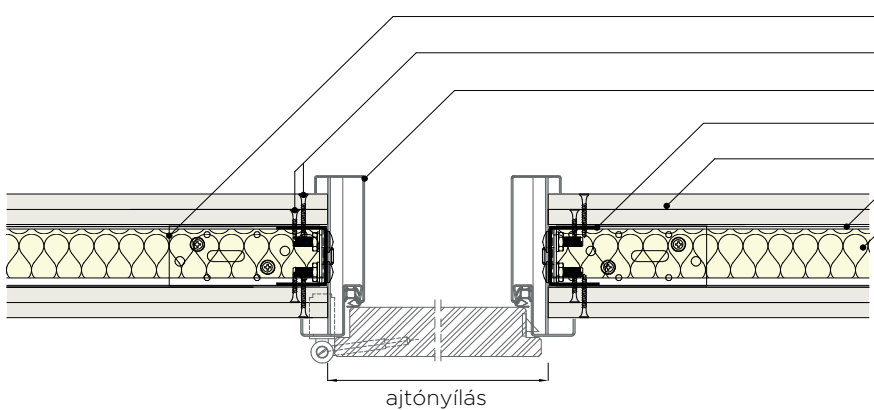

Rendszerelemek


- Rigips L-rögzítő UA-profilhoz
- Rigips 221. önfúró TB csavar
- Ajtószerkezet
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés

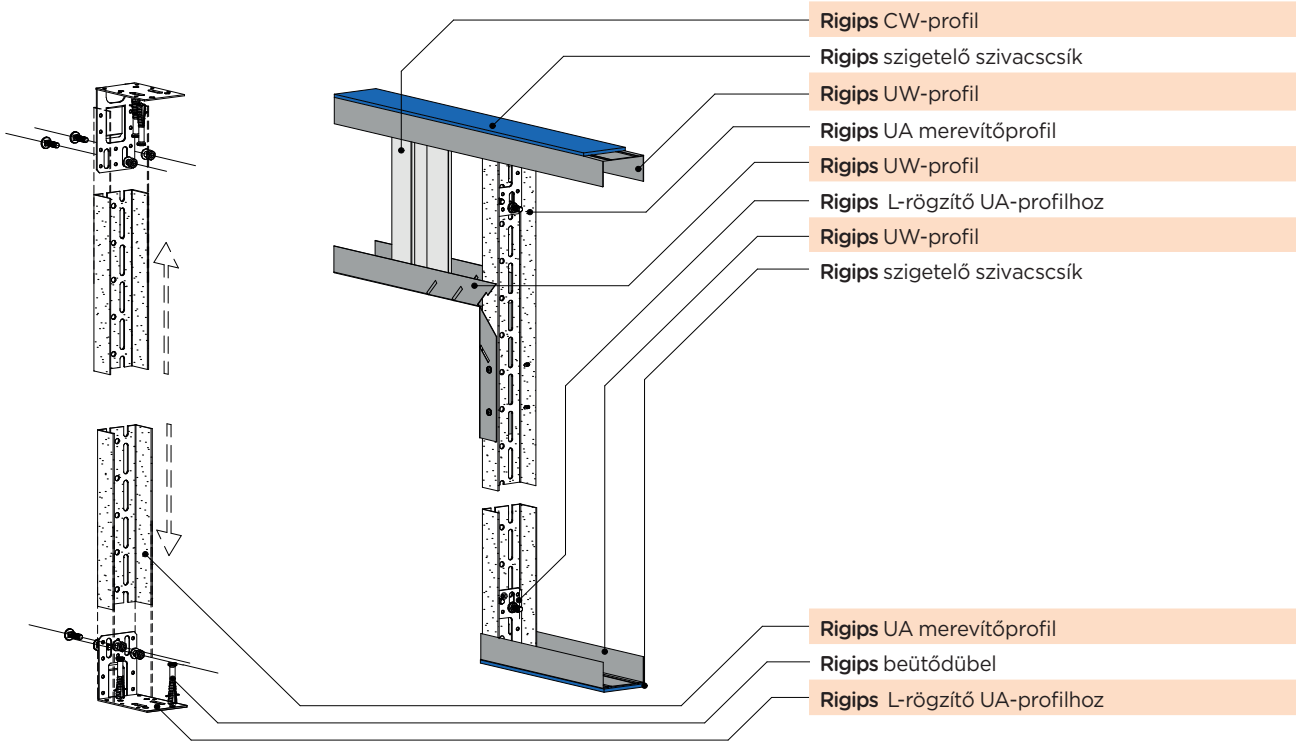

- Rigips CW-profil
- Rigips szigetelő szivacs csík
- Rigips UW-profil
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips UW-profil
- Rigips L-rögzítő UA-profilhoz
- Rigips UW-profil
- Rigips szigetelő szivacs csík

- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips beütődübel
- Rigips L-rögzítő UA-profilhoz


Falban futó tolóajtó beépítése szerelt válaszfalba

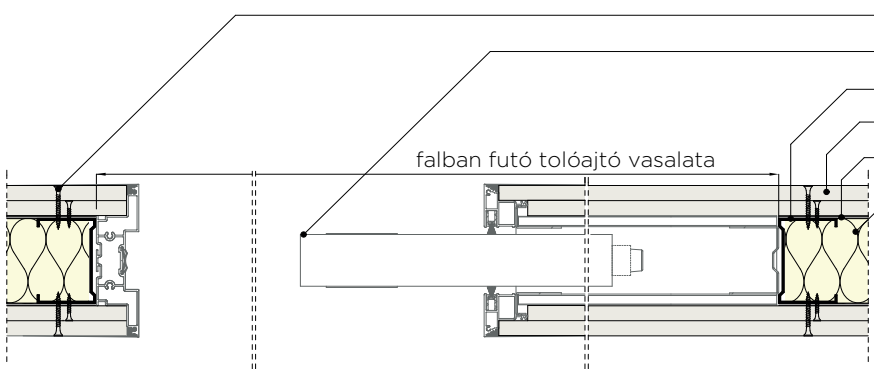

Rendszerelemek


- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Tolóajtó szerkezet
- Rigips CW-profil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés

Ablak és betekintő ablak beépítése szerelt válaszfalba

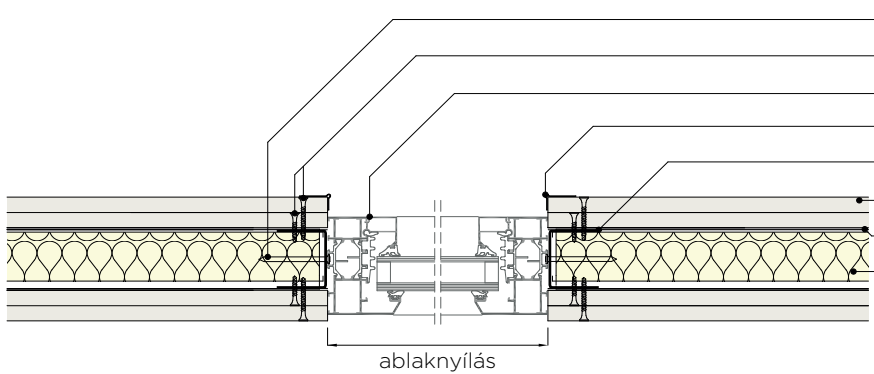


Rendszerelemek

- Rögzítő elem (nem rendszerelem)
- Rigips 221. önfúró TB csavar
- Ablakszerkezet
- Rigips feles élvédő sín 13x25
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Rigips UW-profil
- Isover ásványgyapot szigetelés

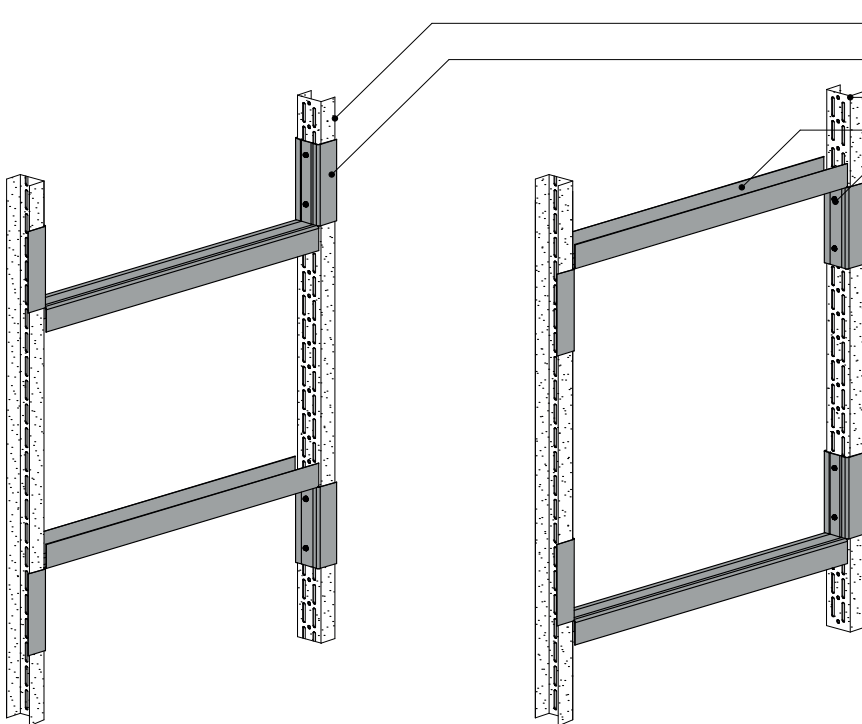

- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips UW-profil
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips UW-profil
- Opel csavar


Szerelt válaszfal csatlakozása nyílászáró szerkezethez nem tűzgátoló módon

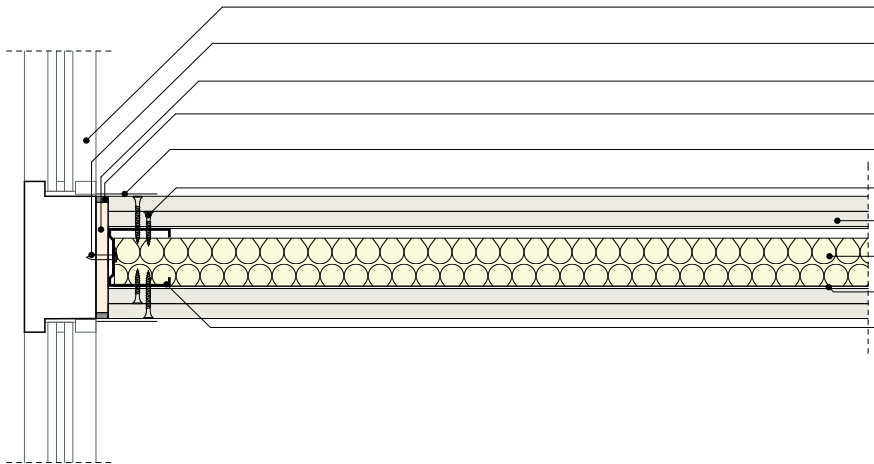

Rendszerelemek

- Nyílászáró szerkezet
- Rögzítő elem (nem rendszerelem)
- Rugalmas tömítés
- Rigips Varío hézagolóanyag
- Rigips üvegszövet hézagerősítő szalag
- Rigips 212. önmetsző gyorsépítő TN csavar
- Rigips gipszkarton építőlemez
- Isover ásványgyapot szigetelés
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil


Ablak létesítése szerelt válaszfalban, teljes belmagasságig

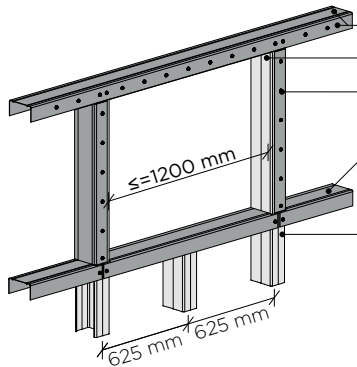

Rendszerelemek

- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Opel csavar
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil


Ablak létesítése szerelt válaszfalban UA-profillal

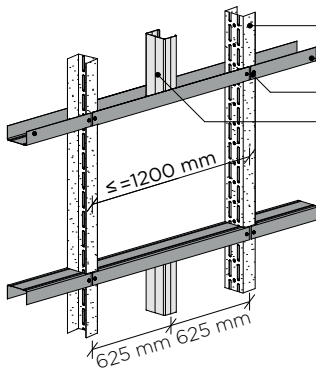

Rendszerelemek

- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips UW-profil
- Opel csavar
- Rigips CW-profil


Ablak létesítése szerelt válaszfalban

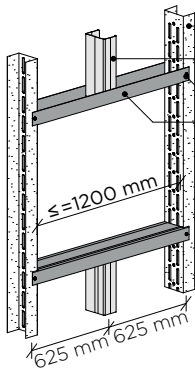

Rendszerelemek

- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips CW-profil
- Opel csavar
- Rigips UW-profil

Ablak létesítése szerelt válaszfalban, nagyméretű nyílás esetén

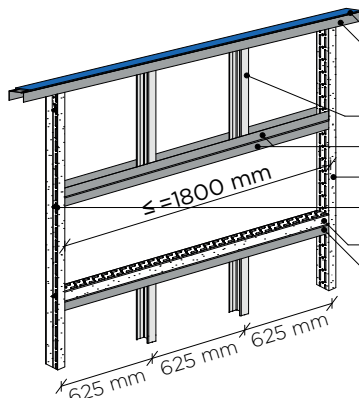

Rendszerelemek

- Rigips szigetelő szivacscsík
- Rigips UW-profil
- Rigips CW-profil
- Rigips UW-profil
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips L-rögzítő UA-profilhoz
- Rigips UA merevítőprofil
- Rigips UW-profil



SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
Bécsi út 07/5 hrsz.
2085 Pilisvörösvár, Magyarország
Tel.: +36-80/620-777
saint-gobain.hu
rigips.hu