

Habito™

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

+36 1 296 0534

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Megoldásainkról részletesen a www.rigips.hu honlapunkon olvashat.

Rigips ötletár

Habito – erős és tartós válaszfalak

AZ ÖTLETTÁR TOVÁBBI RÉSZEI:



Tetőtér



Gipszkarton felületképzés



Álmennyezet és dekoráció




Tételválasztás



Szárazpadló



Szárazvakolat



Festés előtt



Nyugodt otthon

Anyagszükséglet 1 m²
Habito válaszfalhoz

Habito építőlemez	2 m ²
R-UW profil	0,8 m
R-CW profil	1,9 m
Szigetelő szivacscsík	1,3 m
HartFix csavar	24 db
Beütődübel	1,8 db
Vario hézagoló gipsz	0,6 kg
Üvegszálás hézagerősítő szalag	3,2 m
ProMix Finish	1,7 kg/mm ²
AquaBead élvédő	igény szerint

Online kalkulátorunkat keresse a www.rigips.hu/habito oldalon.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

 www.rigips.hu

 fb.com/Rigips.Hungary

 youtube.com/RigipsHungary



Célunk, hogy kiváló teljesítményű termékeink teljes élettartamuk során – a nyersanyag-kitermeléstől az újrahasznosításig – környezetünket is kíméljék.



 **Rigips**
SAINT-GOBAIN

Habito

Erős és tartós válaszfalak

Építkeznek vagy felújítják otthonát?

Itt az ideje az új, rugalmas megoldások használatának, amelyek **alkalmazkodnak az Ön egyéni igényeihez** a különböző életszakaszokban.


A gipszkartonfal építése **gyors, tiszta és variálható**.

A téglafal **tartós és terhelhető**.

Miért mondana le bármelyikről?

A **Habito fal** mindezeket a kedvező tulajdonságokat egyesíti.

A FALAZOTT SZERKEZETEKHEZ KÉPEST KISEBB TÖMEG, NAGYOBB KÉNYELEM:

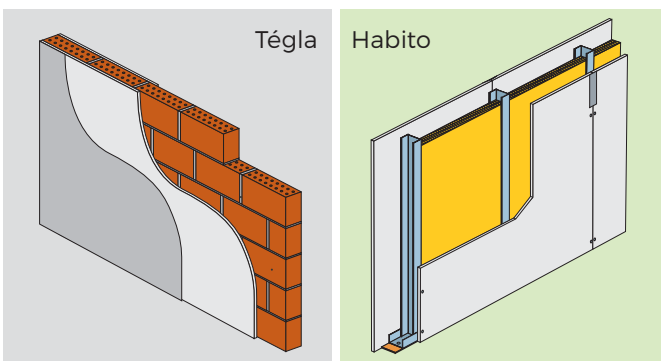

4 méter hosszú; 2,8 m magas és 10 cm vastag válaszfal

égetett üreges téglá
mész-cement
vakolattal

CW 75 vázszerkezetre épített,
oldalanként 1 réteg Habito
építőlemez

A szerkezet tömege

1450 kg 325 kg

Építési idő

7 nap 1 nap

Hanggátlás

40 dB - a normál beszélgetés
hangját átengedi

47 dB - a normál beszélgetés
hangját nem engedi át

Nehéz tárgyak rögzítése a falra

üreges dübellel,
fűrőgéppel

pozdorjacsavarral,
egyszerű csavarhúzóval

Ugyanaz a tárgy gyorsabban és egyszerűbben rögzíthető Habito falra.

Előnyök



+ 4 csavar
+ 1 csavarhúzó
+ 5 perc munkaidő
= 60 kg RÖGZÍTVE

Egyszerű szerelhetőség és kis helyigény

A Habito válaszfalak szerelése **megegyezik a gipszkarton falak építésével**, ami a hagyományos építési módokhoz képest **nagyon gyorsan kivitelezhető** és az **utólagos átalakítás is könnyen** megvalósítható. Emellett ugyanazon műszaki tulajdonságok kisebb falvastagsággal elérhetők, ami **nagyobb tereket** és **jelentős megtakarítást** jelent.

Kiváló hanggátlás és tűzgátlás

A Habito válaszfalak mindegyike min. **30 perces tűzgátlást** biztosít, igény esetén akár 90 perc is elérhető. Továbbá a kis falvastagság mellett is **garantált a csend**.

Nehéz tárgyak rögzítése könnyedén

Különböző eszközök nagyon egyszerűen rögzíthetők, legyen szó konyhaszekrényről, tévéről vagy képekről. A berendezések falra szerelésénél **nincs szükség fűrőra vagy egyéb gépre, nincs zaj és nem keletkezik építési törmelék**. Akár **60 kg-os tárgyat** is egyszerű csavarozással rögzíthetünk.

Ajánlott termékek

**Habito építőlemez**

Habito DFRI terhelhető, ütésálló, tűzgátló építőlemez.

Méret: 12,5 x 1200 x 2000 mm

**RigiProfil vázszerkezet**

CW- és UW-profilok a válaszfal vázszerkezetéhez.

Méret: 50, 75, 100 mm x 4000 mm (UW), 2500-4000 mm (CW)

**Vario hézagoló gipsz**

A fokozott teherbírású szerkezetek hézagoló anyaga.

Kiszerezések: 6 kg, 25 kg

**ProMix Finish készre kevert glett**

A felület végső simításához, a legmagasabb esztétikai követelmények kielégítéséhez.

Kiszerezések: 5 kg, 15 kg, 25 kg

**AquaBead élvédő**

A tökéletes és tartós pozitív élek kialakításához, belső oldalán vízzel aktiválható ragasztóréteggel ellátva.

Méret: 42 x 42 x 3000 mm

**Üvegszálas hézagerősítő szalag**

A lapok találkozásánál a hézagoló anyagba ágyazzuk a hézagok megerősítéséhez.

Méret: 5 cm széles, 25 m/tekercs

**Szigetelő szivacs csík**

Öntapadó szivacs csík UW- és CW-profilokra ragasztva a rugalmas csatlakozáshoz.

Méret: 30, 50, 75, 95 mm széles, 30 m/tekercs

**HartFix csavar**

A Habito építőlemez CW-profilokhoz történő rögzítéséhez.

Méret: 3,5 x 25 mm

**Beütődübel**

UW-profilok födémhez, lezáró CW-profilok falazott szerkezetekhez történő rögzítéséhez használjuk.

Méret: 60 x 40 mm