

Gyprex BIO álmennyezeti lap



Tulajdonságai:

Nagy teherbírású gipszkarton álmennyezeti lap, amely látszó oldalán sima, könnyen tisztítható vinil bevonattal rendelkezik. Jól tűri a gyakori ki-, és beszerelést. Felülete szerves biociddal kezelt. Ideális átlagos és magas páratartalmú helyiségekbe, továbbá higiénia érzékeny környezetbe. Bevonata gátolja a gombák és baktériumok szaporodását, mint pl. MRSA, Ecoli 0157, Salmonella

Méret: 600x600 mm, 1200x600 mm¹.

Szín: fehér

Javasolt tartószerkezet:

Rigips Quick-Lock T15 vagy T24



Nagy ellenálló képesség

Nehezen karcolódik, nem hajlik meg tartós terhelés hatására sem



Páraállóság:

RH 90%



Tűzvédelmi osztály:

Class 0, Euroclass B-s1, d0



Hanggátlás

max. 37dB



Tisztatéri besorolás:

ISO5



Magyarországon forgalmazza: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.


Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B ép., III. em.

Rigips Műszaki tanácsadás:

T +36 1 296 0534 | F +36 1 295 0662 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

www.rigips.hu fb.com/Rigips.Hungary



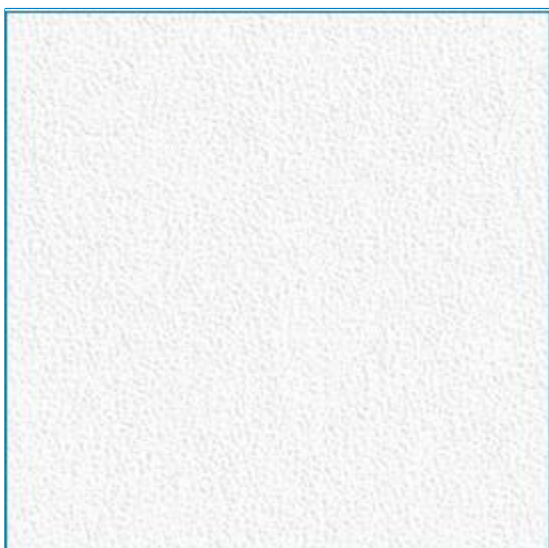

Gyprex BIO

Méret	600 x 600mm 1200 x 600mm ^{1.}
Csomagolás	Kartondoboz
Lap élkialakítása	„A” (normál, egyenes vágású él)
Felület	Sima, selyemfényű
Fényvisszaverés	88%
Szín	Fehér
Vastagság	8mm
Súly kg/m ²	6.2 kg/m ²
Tartószerkezet	Rigips Quick-Lock
Páraállóság RH	90%
Tűzgátlás	Class 0, Euroclass B-s1, d0

^{1.} Az 1200x600 mm-es méret nincs dobozolva, csak egész raklap (36 m²) rendelhető.

Terhelhetőség

A **Gyprex BIO** álmennyezeti lap 3kg pontszerű terhelés hatására maximum 2mm-t hajlik be! Ez lehetővé teszi pl. spotlámpák, egyéb gépészeti elemek külön függesztés nélküli beépítését is.

Karbantartás

A vinil bevonatú felület semleges mosószeres vízzel mosható.

Beépítés

A lapok hátoldalán nyilak jelzik a tartószerkezetbe helyezés irányát.
A kifogástalan látvány érdekében törekedni kell arra, hogy a beépített lapok egy gyártásból származzanak.

Tűzvédelem

Osztályba sorolás: Euroclass B-s1,d0

Akusztikai jellemzők

A Gyprex lapok hanggátlása 37dB.
(SAR room-to-room test, *BS EN 20140-9*)

Újrahasznosítás

A Gyprex álmennyezeti lapok és a Rigips Quick-Lock tartószerkezet is 100%-ban újrahasznosítható anyagból készülnek.

Magyarországon forgalmazza: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B ép., III. em.

Rigips Műszaki tanácsadás:

T +36 1 296 0534 | F +36 1 295 0662 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

 www.rigips.hu  fb.com/Rigips.Hungary

