


TERMÉKADATLAP RIGIPS INTEGRA CSAVAR

Önfúró csavar a Glasroc® X építőlemezek acél profilokhoz történő rögzítéséhez.

Tartozék.

Termékcsoport: **Rögzítőanyagok.**

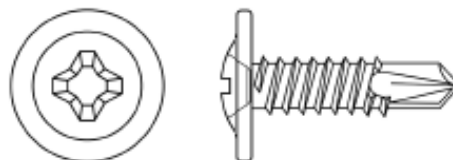

Műszaki adatok

| Hosszúság [mm] | Vastagság [mm] | Fejátmérő [mm] | Csomagolási egység |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 25 | 4,2 | 11 | 500 db/doboz |

Felületkezelés típusa: **ZN + NI bevonat**

Maximális fúráskapacitás (profilvastagság): **4,4 mm**

Csavarfej kialakítás: **Lapos fej Phillips PH2 csavarhoronnyal**

Csavarhegy kialakítás: **fúróhegy**

Tűzvédelmi osztály: **A1**

Munkavédelem:

4. szintű vágásálló kesztyű használata ajánlott.

Tárolás és megőrzés

Fedett, naptól és esőtől védett helyen tárolandó!